

**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**

ТЕХНІКА ДЛЯ  
САДІВНИЦТВА ТА  
ЛІСОЗАГОТІВЛІ  
2024







# ЯКА КАТЕГОРІЯ МЕНІ ПІДХОДИТЬ?

Для кожного садівника — відповідні інструменти. Обирайте самі, яким вимогам та функціям має відповідати ваша продукція. Щоб надати вам орієнтири, ми її ділимо на EASY pro, COMFORT pro і PREMIUM pro.



## ЗМІСТ

<b>ПЕРЕДМОВА</b>	3
<b>SMART GARDENING</b>	6
<b>АКУМУЛЯТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ</b>	12
<b>ТЕХНІКА ДЛЯ ДОГЛЯДУ ЗА ГАЗОНОМ</b>	
Роботизована газонокосарка Robolinho®	22
Газонокосарки	30
Мульчувальні газонокосарки	48
Садові міні-трактори	50
Трактори	54
Аератори-розпушувачі	80
<b>САДОВА ТЕХНІКА</b>	
Мотокоси / кущорізи	82
Багатофункціональний інструмент	90
Фронтальна сінокосарка	94
Мотоблок	96
Культиватор	98
Садові пилососи / повітрорудки	100
Ножові подрібнювачі	104
Кущорізи	106
<b>ТЕХНІКА ДЛЯ ЛІСІВНИЦТВА</b>	
Ланцюгові пили	112
<b>ЗИМОВА ТЕХНІКА</b>	
Снігоприбирачі	122
<b>ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДІВНИКІВ</b>	126
<b>ЗАПЧАСТИНИ</b>	127
<b>ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ</b>	128

## EASY pro

solo® by AL-KO-Power для садів середніх і великих розмірів — адже якщо є багато роботи, важливими стають простота використання, гнучкість і розумні додаткові функції, які полегшують кожну дію. Обравши нашу техніку категорії EASY pro, ви завжди отримаєте пораду щодо найкращого саду в околицях.

- ✓ **СЕРЕДНІ ТА ВЕЛИКІ САДИ**
- ✓ **ШВИДКА, ПРОСТА У ВИКОРИСТАННІ**
- ✓ **ДОДАТКОВІ ФУНКЦІЇ**
- ✓ **НАДІЙНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ХОБІ**

## COMFORT pro


Просто зручна робота завдяки максимальній функціональності та професійним пристроям з інноваційними функціями — саме цим відрізняється наша категорія COMFORT pro. Ідеальна продуктивність і перевірена довговічність забезпечують швидке та якісне виконання робіт.

- ✓ **ВЕЛИКІ САДИ І ЗЕЛЕНІ ТЕРИТОРІЇ,**
- ✓ **ВИСОКА МІЦНІСТЬ І ПРОСТОТА ВИКОРИСТАННЯ**
- ✓ **БЕЗПІЧ ІННОВАЦІЙНИХ ФУНКЦІЙ**
- ✓ **ІННОВАЦІЙНІ ПРОДУКТИ ДЛЯ ВИСОКИХ ВИМОГ**

## PREMIUM pro

З позначкою PREMIUM pro ви одержуєте лише найкращі вироби торгової марки solo® by AL-KO. Завдяки найвищому рівню комфорту і найкращій зручності для користувача наші інструменти PREMIUM pro підходять для виконання складних завдань кілька разів на тиждень.

- ✓ **ВЕЛИКІ САДИ, ЗЕЛЕНІ НАСАДЖЕННЯ І САДОВІ ЛАНДШАФТИ**
- ✓ **ВИСОКА ТОЧНІСТЬ І ТЕХНІЧНА БЕЗПЕКА**
- ✓ **ІННОВАЦІЙНІ ТА РОЗУМНІ ФУНКЦІЇ**
- ✓ **ДОВГОВІЧНІ ПРИСТРОЇ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНИХ ВИМОГ**

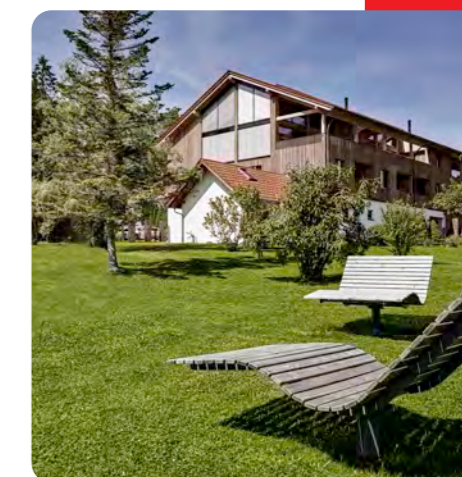

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ  
ПОВНИЙ ПРАЙСЛИСТ ПРОДУКЦІЇ





# НАША ІСТОРІЯ

ВИСОКА ЯКІСТЬ З 1931 РОКУ

**solo**<sup>®</sup>  
by AL-KO

Ми завжди на крок попереду. З нами майбутнє потрапляє прямо у ваш сад. Розробка цифрових, інтелектуальних і акумуляторних рішень піднімає садівництво на новий рівень. Від самого

початку ми не зраджуємо нашому гаслу «Quality for Life» і пам'ятаємо про відповідальність перед людиною і природою. Як провідний виробник, ми поставили собі за мету постійно вдосконалювати садову техніку за допомогою нових інтелектуальних технологій.

Вже протягом десяти років solo<sup>®</sup> by AL-KO об'єднує інноваційну техніку AL-KO для догляду за газоном і надійну техніку solo<sup>®</sup> by AL-KO для садівництва та лісівництва у новій високоякісній лінійці для приватних і професійних користувачів. Ми ставимо собі за мету завжди знаходити найкраще рішення, прагнемо дивувати чимось новим і задовольняти побажання наших клієнтів.



## MEMBER OF PRIMEPULSE

Група компаній AL-KO GROUP зі своїми підрозділами «Садова техніка» і «Автопричіпна техніка» вважається одним із глобальних гравців серед німецьких середніх підприємств. Підприємство з багатими традиціями й головним офісом у Кьольці, Баварія, представлене в більш ніж 20 країнах світу і є частиною об'єднання PRIMEPULSE. Група компаній генерує щорічний обсяг продажів близько 1 мільярда євро з близько 5000 співробітниками по всьому світу. PRIMEPULSE здійснює довгострокові, ціннісні інвестиції та є стратегічним партнером, який допомагає рости своїм підприємствам і сприяє цифровій трансформації.

Докладніше на сайті [www.primepulse.com](http://www.primepulse.com)


# РОЗРОБЛЕНО В НІМЕЧЧИНІ ВИГОТОВЛЕНО В АВСТРІЇ



НІМЕЧЧИНА  
КЬОЦ



АВСТРІЯ  
ОБДАХ

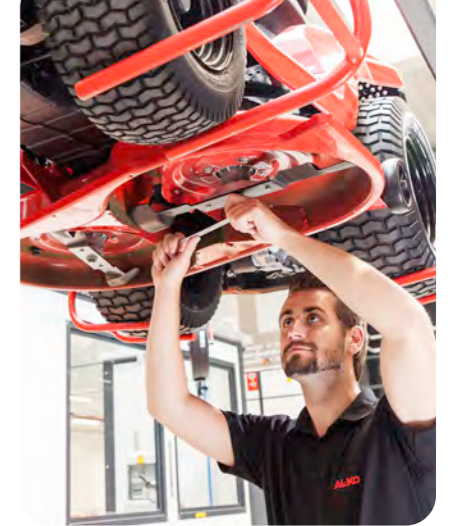

ПЕРЕДІМОВА



**ЯКІСТЬ, ЩО ПЕРЕКОНУЄ** Інструменти AL-KO з високою точністю розроблені й ретельно випробувані у містечку Кьольц, земля Баварія, адміністративний округ Швабія (зображення вгорі праворуч). Наші інженери з відділу досліджень і розробок зі швабською скрупульозністю створюють інноваційну садову техніку із сотень продуманих деталей. Наші основні групи виробів з 1966 року виготовляються у тихому містечку Обдах у Штирії, Австрія (зображення вгорі ліворуч). Із гнучкістю й надійністю приватного підприємства, із метою постійно задовольняти побажання наших клієнтів.

**ВИСОКІ ВИМОГИ** Високоякісні матеріали, продумані до дрібниць технології, чудова ергономіка, неперевершені форми та досконалі деталі роблять нашу садову техніку неповторною. Ми гарантуємо високу якість, якою відзначається торгова марка AL-KO, завдяки комплексній технологічній програмі, що розробляється і втілюється інженерами-конструкторами, дизайнерами й техніками AL-KO від першого ескізу і створення прототипу до кінцевого виробу.

**САМОДОСТАТНІСТЬ** Ми вважаємо своїм обов'язком інтегрувати економічну, екологічну та соціальну самодостатність у свою економічну діяльність і постійно оптимізувати наші процеси. Завдяки місцевій доданій вартості на нашому заводі в Штирії, Австрія, ми робимо значний внесок у цю місію. Завдяки широкому спектру інвестицій в останні роки ми тепер можемо економити до 285 тонн CO2 щорічно у нашому виробництві і, таким чином, зменшити наш екологічний слід.

## НАШІ ЦІННОСТІ

### МИ — НАДІЙНИЙ ПАРТНЕР

- ✓ ДОВГОВІЧНІСТЬ
- ✓ КОМПЕТЕНТНІСТЬ
- ✓ НАДІЙНІСТЬ

### МИ СТАВИМО ЛЮДИНУ В ЦЕНТР УВАГИ

- ✓ ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЗРУЧНІСТЬ
- ✓ ЗАДОВОЛЕНІСТЬ КЛІЄНТІВ
- ✓ ПОШУК РІШЕНЬ

### МИ ЗАВЖДИ НА КРОК ПОПЕРЕДУ

- ✓ КМІТЛИВІСТЬ
- ✓ ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
- ✓ НЕВПИННИЙ ПРОГРЕС

## САМОДОСТАТНІСТЬ

### НАШІ ЕКОНОМІЧНІ ЦІЛІ

- ✓ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОЦЕСІВ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА МІСЦЯХ ТА СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ
- ✓ СТІЙКІ ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ВСІХ СФЕРАХ БІЗНЕСУ

### НАШІ ЕКОЛОГІЧНІ ЦІЛІ

- ✓ ВИКОРИСТАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ МАТЕРІАЛІВ ВІД ВИРОБНИЦТВА ДО ПЕРЕРОБКИ
- ✓ ЗМЕНШЕННЯ ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ТА ЕКОЛОГІЧНОГО СЛІДУ

### НАШІ СОЦІАЛЬНІ ЦІЛІ

- ✓ МАКСИМАЛЬНІ БЕЗПЕКА Й ЗАХИСТ ЗДОРОВ'Я НАШИХ КЛІЄНТІВ І ЇХНІХ ДАНИХ
- ✓ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЙКРАЩИХ УМОВ ПРАЦІ ДЛЯ НАШИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА ПРАЦІВНИКІВ НАШИХ ПАРТНЕРІВ





# SMART GARDENING

## ЛЕГКЕ ВИКОНАННЯ РОБОТИ В САДУ

Наш додаток AL-KO inTOUCH Smart Garden App оптимізує процеси, раціонально автоматизує процедури і дозволяє керувати ними з будь-якого місця і в будь-який час.



# AL-KO

## inTOUCH

SMART GARDENING



ОЗНАЙОМТЕСЯ З  
НАШИМ СВІТОМ  
РОЗУМНИХ  
САДОВИХ РІШЕНЬ



## ФУНКЦІЇ ДОДАТКУ

### + СМАРТРЕЄСТРАЦІЯ ВИРОБУ

За допомогою додатку inTOUCH App можна додавати всі інструменти solo® by AL-KO шляхом сканування паспортної таблички в додатку

### SMARTПІДТРИМКА

Наприклад, при введенні в експлуатацію інструменту або отриманні інформації про його правильне використання. Підтримка у разі виникнення питань та можливість віддаленого доступу з боку сервісного партнера

### СЕРВІС ЗАПАСНИХ ЧАСТИН

Не буде тривалого пошуку запасних/зношуваних частин і аксесуарів, їх можна замовити безпосередньо і без проблем в веб-магазині.

### СПІЛЬНИЙ ДОСТУП ДО ПРИСТРОЇВ

У відпустці? Без проблем. Поділіться своїм інструментом з друзями, членами своєї сім'ї або партнером з обслуговування

### ООНОВЛЕННЯ

Завжди найактуальніша версія — завдяки регулярним оновленням можна ваш пристрій із smart connected зручно оновлювати й дистанційно виконувати його технічне обслуговування.



Наш додаток AL-KO inTOUCH APP безперервно розвивається також у 2024 році і постійно поповнюється новими функціями.

## ФУНКЦІЇ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ІНСТРУМЕНТУ

### УСІ ІНСТРУМЕНТИ SOLO® BY AL-KO

- ✓ Поради й інструкції з монтажу, експлуатації й обслуговування
- ✓ Відображення і придбання запасних частин і аксесуарів
- ✓ Подовження гарантії 2+2



### ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ SMART СОСКРІТ

- ✓ Панель приладів, специфічна для пристрою, для розумних тракторів і розумних газонокосарок
- ✓ Безпосереднє відображення процесу косіння в реальному часі
- ✓ Нагадування про інтервали технічного обслуговування



### РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ

- ✓ Конфігурація вікна косіння для моделі Robolinho®
- ✓ Перенесення налаштувань косіння на інші дні тижня
- ✓ Перемикання між різними режимами косіння



### SMART POWER

- ✓ Відображення специфічних для батареї значень, таких як температура та час роботи
- ✓ Розумний зарядний пристрій: push-сповіщення для різних станів заряду (60 %, 80 % і 100 %)
- ✓ Розумний акумулятор: Звіт про напругу елемента



### ІНТЕГРАЦІЯ В РОЗУМНИЙ БУДИНОК

- ✓ Налаштування взаємодії між розумними пристроями
- ✓ Автоматизація процесів на різних пристроях
- ✓ Встановлення зв'язку між Smart Gardening і розумним будинком





# AL-KO inTOUCH

## ФУНКЦІЇ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ІНСТРУМЕНТУ



## SMART-ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

Стан заряду акумулятора 1

Стан заряду акумулятора 2

Час і сила Wi-Fi

Вже скошена ділянка

Фактична тривалість роботи

Відображення того, чи активовано екорегим через кабінку пристрою

Регулювання інтенсивності світла Smart Button

Залишковий час роботи

Works with IFTTT

Більше інформації про зручне управління та інтелектуальні функції наведено зі сторінки 34

Час | З'єднання зBluetooth®, напруга акумулятора, косильна дека, світло | рівень бака

Легенда

кут нахилу

Швидкість

Години роботи

Залишковий час роботи

Фактична тривалість роботи

статус помилки

рівень заряду батареї

Режим Еко

Круїз-контроль

Смарт-косіння

Ножі, що обертаються в зворотньому напрямку

Більше інформації про зручне управління та інтелектуальні функції наведено зі сторінки 70

Перетворіть свій смартфон на розумну панель керування smart Cockpit. Просто прикріпіть стандартний тримач для смартфона з кульовим шарніром на 360° до ручки газонокосарки і використовуйте практичні функції нашого додатку AL-KO inTOUCH Smart Garden App.

Смарт-трактори негайно відображають будь-які помилки, які виникають на панелі Smart Cockpit, і надають допомогу, якщо ефективність косіння занадто низька (кольорова шкала в червоній області). Завдяки взаємодії швидкості та налаштувань косильної дека ефективність косіння можна покращити шляхом зменшення швидкості (червона стрілка вниз) або збільшенням інтенсивності роботи косильної дека (червона стрілка вгору). Залишайтеся в курсі продуктивності ваших акумуляторів за допомогою моніторингу елемента акумулятора в реальному часі, щоденних оновлюваних довготривалих даних акумулятора або поточного рівня заряду.



# AL-KO inTOUCH


## ФУНКЦІЇ, ЩО ЗАЛЕЖАТЬ ВІД ІНСТРУМЕНТУ



## РОЗУМНЕ УПРАВЛІННЯ

### РОЗУМНИЙ ЧАС КОСІННЯ


КЛАСИЧНИЙ ЧАС КОСІННЯ

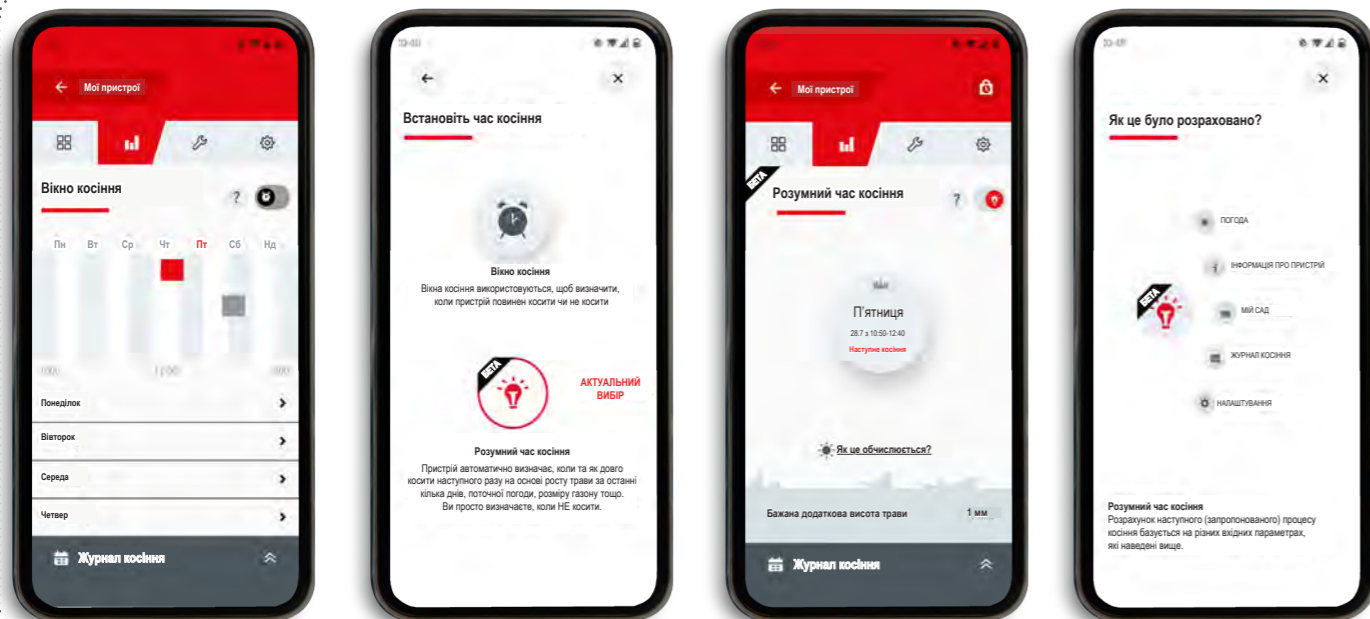

Більше інформації про зручне управління та розумні функції наведено зі сторінки 24




## SMART POWER

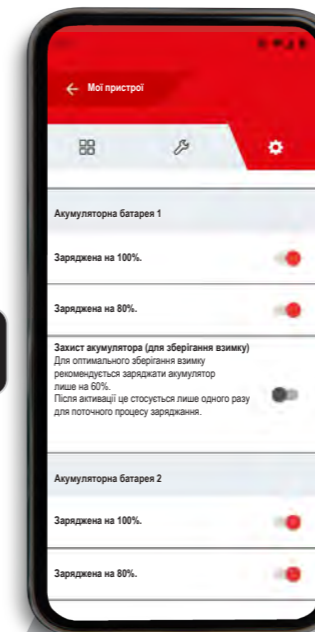

### СУМІСНІСТЬ З BLUETOOTH® I WLAN

Розумний акумулятор підключається до програми inTOUCH Smart Garden через Bluetooth®. За допомогою розумного зарядного пристрою дані доступу до WiFi також надсилаються через Bluetooth® для налаштування розумного підключення.

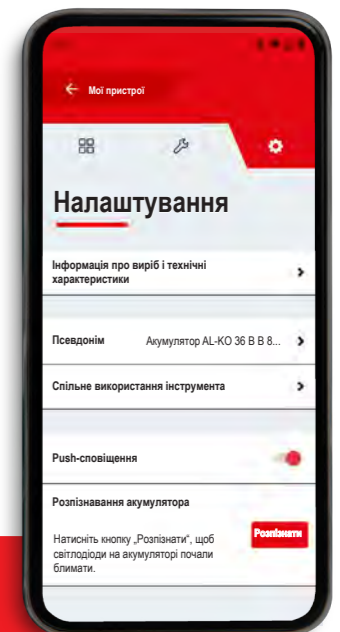

Більше інформації про розумний зарядний пристрій і акумулятор на сторінці 12

За допомогою додатка inTOUCH Smart Garden App можна вибрати два режими косіння для всіх smart-connected Robolinho®. З класичним часом косіння вручну визначається, коли та з якою програмою косіння Robolinho® повинен почати. Завдяки розумному часу косіння (НОВИНКА) різні параметри, такі як дані про погоду, самовизначений час виключення та умови саду, використовуються для надання індивідуальних рекомендацій щодо наступного процесу косіння.

За допомогою розумного зарядного пристрою налаштування push-повідомлень можна встановити окремо для кожного слота акумулятора. Можна налаштувати підсвічування розумного акумулятора за допомогою додатку AL-KO inTOUCH. Це допомагає визначити потрібний акумулятор, коли використовується кілька розумних акумуляторів. Залишайтеся в курсі продуктивності ваших акумуляторів за допомогою моніторингу елемента акумулятора в реальному часі, щоденних оновлюваних довготривалих даних акумулятора або поточного рівня заряду.



# АКУМУЛЯТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ ТИХА РЕВОЛЮЦІЯ

Починаючи зі смартфонів, ноутбуків і закінчуючи цифровими відеокамерами, сучасні та потужні акумуляторні батареї супроводжують нас у повсякденному житті. Дедалі частіше в садовій техніці використовуються акумуляторні батареї, які надають чимало переваг.



## ЧОМУ МИ ВИБРАЛИ 36 В



## AL-KO 36 V III



НАПРУГА  
ВОЛЬТ  
В



ЕМНІСТЬ  
АМПЕР-ГОДИНА  
А-год.



ЕНЕРГІЯ  
ВАТ-ГОДИНА  
Вт-год.

Висока напруга = висока потужність? Саме по собі напруга не є показником працездатності садового інструменту. Набагато важливішою є специфікація ват-годин, оскільки вони описують вміст енергії і, отже, час роботи. Більш високі напруги не обов'язково означають більш високу вигоду, але пов'язані з додатковою вагою, більшим корпусом і більш високими витратами.

Ми в компанії solo® by AL-KO уважно стежимо за вашими вимогами і тому свідомо покладаємося на батареї з 36 В і до 288 Вт-годин, які ідеально пристосовані до найвищих вимог:

- ✓ Професійна потужність
- ✓ Тривалий час роботи
- ✓ Оптиміальна невелика вага
- ✓ Зручний розмір



Тихі



Легкі



Різні варіанти застосування



Батарею можна докупити



Чисті



Без технічного обслуговування



Без смороду



потужні



Без кабелів живлення

AL-KO

**36 В**  
5 А-год.

Прибл. **180 Вт-год.**

- + Ідеальна сумісність
  - + Максимальна ефективність
  - + Один акумулятор на цілий рік
  - + Повна потужність
- Для середніх і великих площ

ІНШІ  
ВИРОБНИКИ

>40 В

- Велика вага, великий розмір
- Незручні
- Утомливі
- Дорога



### ПОРАДА ОПТИМАЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ

Акумуляторну батарею треба зберігати в сухому приміщенні, захищеному від морозів. Пам'ятайте, що треба перевірити рівень заряду акумуляторної батареї після тривалого зберігання (кожні 1–2 місяці). Якщо не користуватись літій-іонними акумуляторними батареями, вони можуть повністю розрядитися, тому їх треба регулярно заряджати.

> Дотримуйтеся вказівок у посібнику користувача.



# AL-KO 36 V III

Одна акумуляторна батарея для виконання вимогливих завдань: чи то обрізання живоплотів і гілок, розпилювання деревини, чи то підстригання трави — наша потужна літій-іонна акумуляторна батарея AL-KO 36 V / 4,0 А·год. або 5,0 А·год. дає змогу кожному акумуляторному агрегату solo® by AL-KO працювати з максимальною продуктивністю.



## solo® by AL-KO + AL-KO ЯК АЛЬТЕРНАТИВА



solo®  
by AL-KO

АКУМУЛЯТОРНІ  
ГАЗОКОСАРКИ



АКУМУЛЯТОРНІ  
САДОВІ ПИЛОСОСИ  
ТА ПОВІТРОДУВКИ



АКУМУЛЯТОРНА  
ЛАНЦЮГОВА ПИЛА



АКУМУЛЯТОРНІ  
КУЩОРІЗИ



АКУМУЛЯТОРНА  
КОСА

АКУМУЛЯТОРНИЙ  
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ  
ІНСТРУМЕНТ

AL-KO

АКУМУЛЯТОРНИЙ  
СНІГОПРИБИРАЧ



АКУМУЛЯТОРНІ  
САДОВІ ПИЛОСОСИ  
ТА ПОВІТРОДУВКИ



АКУМУЛЯТОРНА  
ЛАНЦЮГОВА ПИЛА



АКУМУЛЯТОРНІ  
КУЩОРІЗИ



АКУМУЛЯТОРНІ  
АЕРАТОРИ-  
РОЗПУШУВАЧІ



АКУМУЛЯТОРНІ  
ТРИМЕРИ



### РЕМІНЬ ДЛЯ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ SOLO® BY AL-KO BB 40

Завдяки ременю solo® by AL-KO BB 40 потужний професійний інструмент можна експлуатувати з акумуляторами на 36 V сімейства акумуляторів AL-KO.

- ✓ Дуже зручно носити
- ✓ Оптиміальна свобода рухів
- ✓ Присмний розподіл навантаження
- ✓ Продуктивна і тривала робота



Арт. № 127 573  
EAN 400 371 806 0713



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Арт. № 127 579  
EAN 400 371 806 0799

### АДАПТЕР AL-KO 36 V

Ручні інструменти AL-KO також можна експлуатувати з перехідником AL-KO 36 V у поєднанні з ременем solo® by AL-KO BB 40 для акумуляторних батарей.

- ✓ Сумісність обох марок для найрізноманітніших товарів
- ✓ Один акумулятор на цілий рік





# AL-KO 36 V III



ВІДСКАНЬТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



3833 Li P

4232 Li P

4232 Li SP

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Ширина зрізу	37 см	42 см	42 см
Для газонів площею до*	650 м <sup>2</sup>	650–1300 м <sup>2</sup>	650–1300 м <sup>2</sup>
Тип акумуляторної батареї (літій-іонна)	Li-Ion 36 В 2,5 А-год** / 4 А-год / 5 А-год / 8 А-год	Li-Ion 36 В 2,5 А-год** / 4 А-год / 5 А-год / 8 А-год	Li-Ion 36 В 2,5 А-год** / 4 А-год / 5 А-год / 8 А-год
Батарейний відсік до	1 акумуляторної батареї	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження «balanced discharging system»***	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження «balanced discharging system»***
Мульчування / бічний викид	- / -	- / -	- / -
Колісний привід	-	-	1-ступінчастий
Діаметр коліс передніх/задніх	150/230 мм	180/205 мм	180/220 мм
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	25–75 мм, централізоване	30–75 мм, централізоване	30–75 мм, централізоване
Корпус газонокосарки	Пластик	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	45 л, тканина / знімна кришка	65 л, тканина / знімна кришка	65 л, тканина / знімна кришка
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
Час заряджання батареї до	прибл. 90–180 хвилин на акумулятор	прибл. 90–180 хвилин на акумулятор	прибл. 90–180 хвилин на акумулятор
Приблизна вага	17,6 кг	24,6 кг	25,0 кг
EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363

Арт. № 127 701

127 597

127 661

\*Площа косіння досягається в разі використання акумулятора 5 А-год. З використанням акумулятора 8 А-год, можлива більша площа косіння  
\*\*Доступно з осені 2024 року \*\*\*Детальніше про систему Balanced Discharging на с. 31  
\*\*\*\*Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі.

## АКУМУЛЯТОРНІ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ



**АКУМУЛЯТОР В 800 Li**  
Li-Ion 36 В 8.0 А-год,  
з підключенням Bluetooth®  
EAN 400 371 806 3950  
Арт. № 114 017



**ПРАКТИЧНИЙ НАБІР**  
+ Акумулятор В 150 Li  
(4,5 А-год.)  
+ Зарядний пристрій С 130 Li  
EAN 400 371 806 0973  
Арт. № 113 803



**АКУМУЛЯТОР В 200 Li**  
Li-Ion 36 В 5,0 А-год, сумісний з усіма виробами AL-KO 36 В  
EAN 400 371 805 7096  
Арт. № 113 524



**АКУМУЛЯТОР В 150 Li**  
Li-Ion 36 В 4.0 А-год, сумісний з усіма виробами AL-KO 36 В  
EAN 400 371 805 5283  
Арт. № 113 280



**ПОДВІЙНИЙ ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ С 200 Li**  
Li-Ion 36 В 2x 3,0 А,  
з Wi-Fi підключенням, сумісний з Amazon Alexa та IFTTT  
EAN 400 371 806 3967  
Арт. № 114 018



**АКУМУЛЯТОР В 100 Li**  
Li-Ion 36 В 2.5 А-год,  
сумісний з усіма виробами AL-KO 36 В  
EAN 400 371 806 4650  
Арт. № 114 046



**ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ С 130 Li**  
Li-Ion 36 В 3,0 А, сумісний з усіма продуктами AL-KO 36 В  
EAN 400 371 805 5290  
Арт. № 113 281





# AL-KO 36 V III



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**PREMIUM pro**



**LB 4250**

**LBV 3690**

Швидкість потоку повітря

250 км/год.

260 км/год.

Система ременів

✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї

✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем ВВ 40 і адаптером 36 В  
Арт. № 127 573 / Арт. №127 579

Арт. №

127 507

127 735



**CS 4235**



**CS 4235**



**CS 4235**

Довжина шини	25 см / 10"	30 см / 12"	35 см / 14"
Ланцюг	3/8" спец.	3/8" спец.	3/8" спец.
Об'єм бака для ланцюгової оливи	250 мл	250 мл	250 мл
Змащення ланцюга	Автоматичне	Автоматичне	Автоматичне
Ведучі ланки	40 Е / 0,043" / 1,1 мм	45 Е / 0,050" / 1,3 мм	52 Е / 0,050" / 1,3 мм

Система ременів

✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї

✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї

✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї

Арт. №

127 551

127 552

127 553

\*\*Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі



**HT 4245**

**HT 4260**

**HT 3645**

**HT 3660**

Довжина ножа	450 мм	600 мм	450 мм	600 мм
Відстань між ножами	28 мм	28 мм	36 мм	36 мм
Площа косіння	Акумулятор AL-KO 36 В 4,0 А-год.: 570 м <sup>2</sup> 5,0 А-год.: 720 м <sup>2</sup> 8,0 А-год.: 1000 м <sup>2</sup>	Акумулятор AL-KO 36 В 4,0 А-год.: 650 м <sup>2</sup> 5,0 А-год.: 800 м <sup>2</sup> 8,0 А-год.: 1170 м <sup>2</sup>	2,5 А-год.* 360 м <sup>2</sup> 4 А-год.: 650 м <sup>2</sup> 5 А-год.: 800 м <sup>2</sup> 8 А-год.: 1170 м <sup>2</sup>	2,5 А-год.* 360 м <sup>2</sup> 4 А-год.: 650 м <sup>2</sup> 5 А-год.: 800 м <sup>2</sup> 8 А-год.: 1170 м <sup>2</sup>

Система ременів

✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї

✓ Можна використовувати лише з ременем ВВ 40 для акумуляторної батареї

✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем ВВ 40 і адаптером 36 В  
Арт. № 127 573 + Арт. №127 579

✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем ВВ 40 і адаптером 36 В  
Арт. № 127 573 + Арт. №127 579

Арт. №

127 510

127 440

127 741

127 734

\*Доступно з осені 2024 року



**GT 4235.2**

Ширина різку: ніж / шпилька

25,5 см / 36 см

Подвійний ремень базовий/напівпрофесійний/професійний

✓ / - / -

Шпилька / ніж

✓ / ✓

Діаметр штанги / Primer

24 мм / -

Арт. №

127 644



**MT 42.2**

Довжина

95 см

Арт. №

127 633



**НАСАДКА НТА 4245.2 ДО МТ 42.2**

Довжина шини

45 см

Арт. №

127 646



**НАСАДКА CSA 4220.2 ДО МТ 42.2**

Довжина шини

25 см / 10"

Арт. №

127 643



**НАСАДКА VSA 4235.2 ДО МТ 42.2**

Робоча ширина Діаметр ножа / шпильки

25,5 см / 36 см

Арт. №

127 642



**CS 3635**



**CS 3640**

Довжина шини	35 см / 14"	40 см / 16"
Ланцюг	3/8" спец.	3/8" спец.
Об'єм бака для ланцюгової оливи	250 мл	250 мл
Змащення ланцюга	Автоматичне	Автоматичне
Ведучі ланки	52 Е / 0,050" / 1,1 мм	56 Е / 0,050" / 1,1 мм

✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем ВВ 40 і адаптером 36 В  
Арт. № 127 573 / Арт. №127 579

✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем ВВ 40 і адаптером 36 В  
Арт. № 127 573 / Арт. №127 579

127 733

127 745





## ТРИВАЛІСТЬ РОБОТИ



Застосування	Найменування виробу	Арт. №	Категорія	1 акумуляторна батарея В 800 Li (8 А·год.)	2 акумуляторні батареї В 800 Li (8 А·год.)	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5 А·год.)	2 акумуляторні батареї В 200 Li (5 А·год.)
<b>ГАЗОНОКОСАРКИ</b>							
Косіння	3833 Li P	127 701	<b>EASY pro</b>	55 хв.	-	45 хв.	-
Косіння	4232 Li P	127 597	<b>COMFORT pro</b>	55 хв.	110 хв.	45 хв.	90 хв.
Косіння	4232 Li SP	127 661	<b>COMFORT pro</b>	55 хв.	110 хв.	45 хв.	90 хв.
Косіння	4732 Li SP	127 598	<b>COMFORT pro</b>	55 хв.	110 хв.	45 хв.	90 хв.
Косіння	4772 Li VS-W	127 599	<b>PREMIUM pro</b>	55 хв.	110 хв.	45 хв.	90 хв.
Косіння	5272 Li VS-W	127 600	<b>PREMIUM pro</b>	55 хв.	110 хв.	45 хв.	90 хв.

Застосування	Найменування виробу	Арт. №	Категорія	1 акумуляторна батарея В 800 Li (8 А·год.)	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5 А·год.)
<b>МОТОКОСИ</b>					
Підстригання	Акумуляторний тример GT 4235.2	127 644	<b>PREMIUM pro</b>	108 хв.	80 хв.
<b>БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ</b>					
Підстригання і обрізання	MT 42.2 з насадкою-косю ВСА 4235.2	127 642	<b>PREMIUM pro</b>	90 хв.	63 хв.
Підстригання живоплотів	MT 42.2 з насадкою-кущорізом НТА 4245.2	127 646	<b>PREMIUM pro</b>	144 хв.	100 хв.
Підстригання високих живоплотів і дерев	MT 42.2 з насадкою-висоторізом CSA 4220.2	127 643	<b>PREMIUM pro</b>	126 розрізів (обрізний брус 10 x 10 см)	90 розрізів (обрізний брус 10 x 10 см)

## САДОВІ ПИЛОСОСИ ТА ПОВІТРОДУВКИ

Прибирання листя	акумуляторна повітродувка LB 4250	127 507	<b>PREMIUM pro</b>	45 хв.	30 хв.
<b>КУЩОРІЗИ</b>					
Підстригання живоплотів	акумуляторний кущоріз НТ 4245	127 510	<b>PREMIUM pro</b>	162 хв.	110 хв.
Підстригання живоплотів	акумуляторний кущоріз НТ 4260	127 440	<b>PREMIUM pro</b>	162 хв.	110 хв.

## ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ

Пиляння стовбурів дерев	акумуляторна ланцюгова пила CS 4235 (30 см)	127 552	<b>PREMIUM pro</b>	162 розрізи (обрізний брус 10 x 10 см)	112 розрізів (обрізний брус 10 x 10 см)
-------------------------	---	---------	--------------------	--	---



1 акумуляторна батарея В 150 Li (4 А·год.)	2 акумуляторні батареї В 150 Li (4 А·год.)	1 акумуляторна батарея В 100 Li (2,5 А·год.)	2 акумуляторні батареї В 100 Li (2,5 А·год.)
35 хв.	-	20 хв.	-
35 хв.	70 хв.	20 хв.	40 хв.
35 хв.	70 хв.	20 хв.	40 хв.
35 хв.	70 хв.	20 хв.	40 хв.
35 хв.	70 хв.	15 хв.	30 хв.

1 акумуляторна батарея В 150 Li (4 А·год.)	1 акумуляторна батарея В 800 Li (8 А·год.)	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5 А·год.)
60 хв.	108 хв.	80 хв.
50 хв.	90 хв.	63 хв.
80 хв.	144 хв.	100 хв.
70 розрізів (обрізний брус 10 x 10 см)	126 розрізів (обрізний брус 10 x 10 см)	90 розрізів (обрізний брус 10 x 10 см)
25 хв.	45 хв.	30 хв.
90 хв.	162 хв.	110 хв.
90 хв.	162 хв.	110 хв.
90 розрізів (обрізний брус 10 x 10 см)	162 розрізи (обрізний брус 10 x 10 см)	112 розрізів (обрізний брус 10 x 10 см)

## ТРИВАЛІСТЬ ЗАРЯДЖАННЯ

Літій-іонна  
36 В

**3 А**

Зарядний пристрій С 130 Li (3 А)  
Арт. № 113 281

**2 по 3 А**

Зарядний пристрій С 200 Li (2 x 3 А)  
Арт. № 114 018

**8 А·ГОД.**

Акумуляторна батарея В 800 Li  
Арт. № 114 017  
⌚ 180 хв.

**5 А·ГОД.**

Акумуляторна батарея В 200 Li  
Арт. № 113 524  
⌚ 120 хв.

**4 А·ГОД.**

Акумуляторна батарея В 150 Li  
Арт. № 113 280  
⌚ 90 хв.

**2,5 А·ГОД.**


Акумуляторна батарея В 100 Li\*  
Арт. № 114 046  
⌚ 60 хв.

\*Доступно з осені 2024 року



# ROBOLINHO®

## НАШІ РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

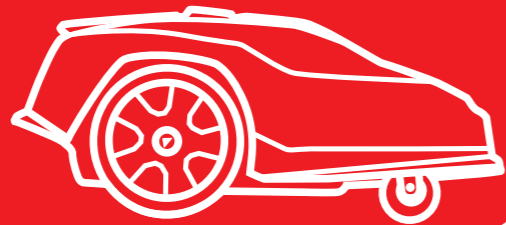

### БЕЗДОГАННИЙ ГАЗОН: ІДЕАЛЬНЕ ВІДЧУТТЯ БОСОНІЖ

Завдяки широкій колісній базі та 4 колесам, наш Robolinho® має максимальну стійкість і легке маневрування на газоні. Невелика висота конструкції дозволяє легко скошувати під кущами та живоплотами. Завдяки великій маневреності наш Robolinho® легко справляється з густою травою і забезпечує надійне обслуговування вашого газону.



### ТОЧНО ЗРІЗАЄ ТРАВУ І ПРОСТІЙ У ВИКОРИСТАННІ

З Robolinho® програмування — це дитяча гра. Просто введіть бажані дні та час, коли він повинен доглядати за газоном — і все готово! Висоту різання можна легко і зручно регулювати за допомогою поворотної ручки. Завдяки розумній технології два загартовані ріжучі леза з додатковими мульчувальними лезами залишаються гострими вдвічі довше, бо вони працюють по черзі зліва та вправо. Таким чином, ваш газон завжди залишається ідеально підстриженим, і ви можете розслабитися і насолодитися зеленим оазисом. Robolinho® полегшує догляд за газоном!



### ПОТУЖНЕ ЗЧЕПЛЕННЯ ТА ЛЕГКЕ ПОДОЛАННЯ СХИЛІВ

З колесами, які пропонують вражаюче зчеплення, Robolinho® без особливих зусиль долає малі радіуси повороту та нахили до 24°/ 45%. За потреби це значення можуть бути навіть збільшені вашим дилером. Великий дорожній просвіт у задній частині гарантує, що Robolinho® рухається без проблем навіть на нерівній місцевості. Якою б вимогливою не була місцевість, наш Robolinho® легко справляється з нею і залишає ідеально доглянутий газон.

### ЛЕГКЕ МАНЕВРУВАННЯ В СКЛАДНИХ САДАХ

Robolinho® характеризується компактним дизайном і розумною системою керування. Шляхом регулярного скошування, він дбає про те, щоб газон завжди був в ідеальній формі. Він з легкістю долає вузькі проходи шириною не менше 60 см. Навіть на вузьких ділянках газону завдяки спеціальному

режиму проходження Robolinho® досягає вражаючих результатів. Бічний зарядний контакт захищає газон в районі базової станції. Для безпечного для довкілля догляду за газоном в ідеалі слід використовувати Robolinho® протягом дня для захисту нічних тварин, таких як їжаки.

### КОМПЛЕКСНА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА БЕЗПЕКА ТА БЕЗШУМНА РОБОТА

Наш Robolinho® має складну концепцію безпеки та п'ять незалежно працюючих датчиків, які забезпечують комплексну роботу, дбаючи про експлуатаційну безпеку. Завдяки точному визначенню робочої ділянки, він завжди залишається там, де повинен працювати. І найкраще: Завдяки особливо низькому рівню шуму, він гарантує комфортну роботу.





# НАШІ РОЗУМНІ РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

За допомогою програми AL-KO inTOUCH Smart Garden App та хмарної технології Smart Cloud ви можете під'єднати свій Robolinho® та інші розумні садові інструменти до комплексних Smart-рішень, які перетворюють садівництво на захопливу гру.

Завдяки цьому дуже легко оптимізувати процеси, автоматизувати завдання, керувати Robolinho® з будь-якого місця та отримувати актуальну інформацію про стан ваших інструментів і саду. Це економить не тільки сили й ресурси, але й дорожній час.



## ІНФОРМУВАННЯ

Звіт про стан та безпосередня допомога — за бажанням також через push-сповіщення

## СУМІСНИЙ З IFTTT, ALEXA I AL-KO inTOUCH

Управління, налаштування і з'єднання з іншими службами й пристроями.

## ROBOLINHO® ДЛЯ ВСІХ

Наприклад, на відпочинку або для дистанційного обслуговування сервісним партнером

## МОЖЛИВІСТЬ КЕРУВАТИ ROBOLINHO® З БУДЬ-ЯКОГО МІСЦЯ

Програми IFTTT дають змогу автоматизувати розумно підключені роботизовані газонокосарки Robolinho® і керувати ними. Основна концепція IFTTT дає змогу визначити індивідуальні сценарії. Синхронізуйте роботу Robolinho® з будь-якими сервісами IFTTT, такими як метеорологічна служба (Robolinho® зупиняє скошування, коли починається дощ) або з послугою зрошення (Robolinho® припиняє скошування при активації зрошення).

Завдяки поєднанню додатку AL-KO InTouch Smart Garden App та процедур IFTTT управління нашими моделями Robolinho® стає ще простішим та інтуїтивнішим. Таким чином, всі застосування для різних сфер життя і використання можуть працювати з одним і тим же додатком, а автоматизація може бути створена для того, щоб зробити будинок ще розумнішим.

У багатьох ситуаціях наші руки постійно зайняті або щось треба зробити дуже швидко — як добре, що сумлінною газонокосаркою Robolinho® можна дуже просто керувати за допомогою голосових команд через помічника Amazon Alexa. Підстригання газону, перерва, повернення на базову станцію й багато іншого — ці та інші голосові команди допоможуть вам у повсякденні. Так залишається більше часу на важливі речі.




## РОЗУМНЕ ПІДСТРИГАННЯ

Наші роботизовані газонокосарки Robolinho® працюють тихо, безпечно та м'яко. З підключенням до Smart Home або системи Smart Gardening через додаток AL-KO InTouch насолоджуйтесь більшими перевагами. Використовуйте вільний час, щоб відпочивати, проводити час з сім'єю або займатися іншими видами діяльності. Система Double-Cut-System, розроблена AL-KO, забезпечує бездоганне підстригання. У той же час скошена трава дрібно нарізається і діє як природне добриво для газону.




ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ОЗНАЙОМИТИСЯ З НАШИМИ  
РОЗУМНИМИ РОБОТИЗОВАНИМИ  
ГАЗОНОКОСАРКАМИ ROBOLINHO®





# PREMIUM *pro*

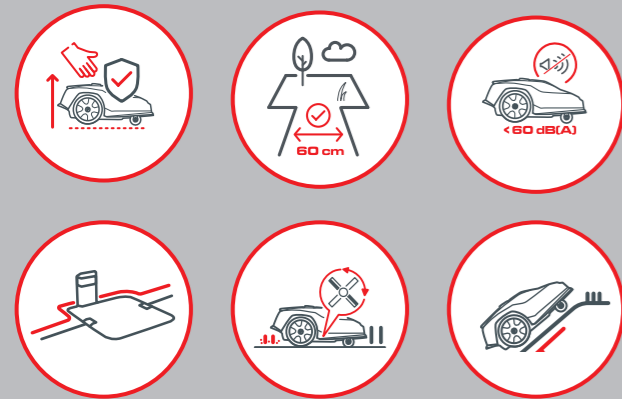

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**Robolinho® 520 W**      **Robolinho® 822 W**  
**PREMIUM *pro***      **PREMIUM *pro***

Ширина зрізу	20 см	22 см
Для газонів площею до*	500 м²	800 м²
Потужність	Літій-іонна 18 В / 2,2 А·год.	Літій-іонна 20 В / 2,5 А·год.
Час косіння/час заряджання	50/50 хв.	60/50 хв.
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25–55 мм, вручну	25–55 мм, вручну
Макс. нахил	35 %	45 %
Рівень шуму макс.	60 дБ(А)	60 дБ(А)
Точки початку роботи	3	3
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Технологія з подвійними ножами	✓	✓
Датчик дощу	✓	✓
Можливість встановити другу 2. базову станцію	✓	✓
Включено в комплект постачання	базову станцію	базову станцію

Art. №      127 695      127 696

\* Максимальна площа косіння може бути зменшено завдяки особливостям саду, кількості та розміру можливих перешкод.  
\*\* З підключенням Wi-Fi (2,4 ГГц) за допомогою програми AL-KO InTouch (доступна для iOS та Android), Amazon Alexa, IFTTT, Home Connect Plus  
\*\*\* Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі



**Robolinho® 1423 W**      **Robolinho® 2323 W**  
**PREMIUM *pro***      **PREMIUM *pro***

Ширина зрізу	23 см	23 см
Для газонів площею до*	1400 м²	2 300 м²
Потужність	Літій-іонна 25.2 В / 5 А·год.	Літій-іонна 25.2 В / 5 А·год.
Час косіння/час заряджання	140/90 хв.	240/170 хв.
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	25–55 мм, вручну	25–55 мм, вручну
Макс. нахил	45 %	45 %
Рівень шуму макс.	60 дБ(А)	60 дБ(А)
Точки початку роботи	6	9
Wi-Fi + Smart Cloud Connect**	✓	✓
Технологія з подвійними ножами	✓	✓
Датчик дощу	✓	✓
Можливість встановити другу 2. базову станцію	✓	✓
Включено в комплект постачання	базову станцію	базову станцію

Art. №      127 697      127 698




РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ ROBOLINHO®




# АКСЕСУАРИ ROBOLINHO®



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ЗАВАНТАЖИТИ  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**БАЗОВА СТАНЦІЯ З ОПОРНОЮ ПЛИТОЮ**  
EAN 400 371 805 9571  
Арт. № 127 516



**КОМПЛЕКТ КОЛІСНИХ ШИПІВ**  
EAN 400 371 806 3615  
Арт. № 127 675



**КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТУ КАБЕЛЮ**  
EAN 400 371 805 5139  
Арт. № 127 327



**ПОСИЛЕНИЙ КРУЧЕНИЙ КАБЕЛЬ**  
Котушка (300 м)  
EAN 400 371 805 5924  
Арт. № 127 335



**ПОДОВЖУВАЛЬНИЙ КАБЕЛЬ НИЗЬКОЇ НАПРУГИ (1 x 5 м)**  
EAN 400 371 806 3622  
Арт. № 127 676




**КРУЧЕНИЙ КАБЕЛЬ (150 м)**  
EAN 400 371 835 1484  
Арт. № 119 462



**НАБІР ФІКСАТОРІВ (90 шт.)**  
EAN 400 371 835 1477  
Арт. № 119 461



**ЗАПАСНІ НІЖІ (3 по 2 шт.)**  
EAN 400 371 805 8574  
Арт. № 127 465



**ДИСКОВИЙ НІЖ З НОЖЕМ Robolinho® 520 W**  
Ø 20 см  
EAN 400 371 805 8581  
Арт. № 127 466

**Robolinho® 822 W**  
Ø 22 см  
EAN 400 371 805 8598  
Арт. № 127 467

**Robolinho® 1423 W / 2323 W**  
Ø 23 см  
EAN 400 371 806 0287  
Арт. № 127 544



**НАБІР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ**  
1 кручений кабель 150 м  
1 набір фіксаторів 90 шт.  
5 кабельних з'єднувачів  
EAN 400 371 805 9540  
Арт. № 127 513



**НАБІР ДЛЯ ПРОКЛАДАННЯ**  
2 кручені кабелі 150 м  
3 набори фіксаторів 90 шт.  
10 кабельних з'єднувачів  
EAN 400 371 805 9557  
Арт. № 127 514

## ГАРАЖ ДЛЯ РОБОТИЗОВАНОЇ ГАЗОНОКОСАРКИ

Підходить для всіх газонокосарок Robolinho® в т.ч. монтажні цвяхи для щільного анкерного кріплення до газону.  
Д × Ш × В: 60 x 57 x 39 см  
EAN 400 371 835 6267  
Арт. № 119 990



**КОМПЛЕКТ QUICK HOMING KIT**  
для швидкого повернення на базу  
Номер EAN 400 371 806 4308  
Арт. № 127 699



Навігація по Quick Homing Kit ефективно направляє Robolinho® найкоротшим шляхом до його базової станції. Ця функція підтримує газон охайним, на траві не залишається слідів і зменшується витрата енергії.




# АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

АКУМУЛЯТОРНА ПОТУЖНІСТЬ  
ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ГАЗОНУ



## AL-KO 36 V III

COMFORT *pro* PREMIUM *pro*

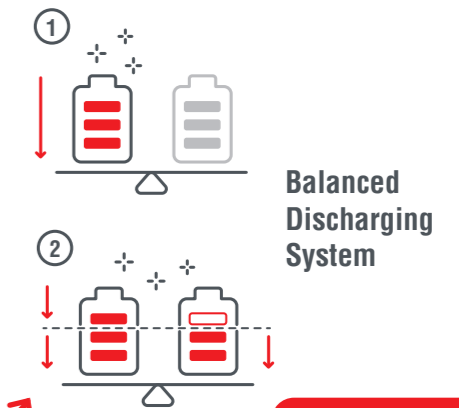

АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ



### АКУМУЛЯТОРНІ ГАЗОНОКОСАРКИ COMFORT *pro* ТА PREMIUM *pro* З ПОДВІЙНИМ БАТАРЕЙНИМ ВІДСІКОМ

Деякі з наших акумуляторних газонокосарок мають два відсіки для батарей. Однак для роботи потрібна лише одна батарея (рис. 1). У вас є можливість використовувати другий акумулятор, щоб подовжити час роботи. Також є можливість вставити дві батареї з різною ємністю А-год у батарейний відсік. Якщо у відсіку дві батареї, сильніша батарея спочатку розрядиться до напруги слабшої. Потім обидві батареї розряджаються паралельно та плавно. Це також стосується випадків, коли дві батареї ємністю 4 А-год знаходяться у відсіку, але заряджаються по-різному (Малюнок 2). Ця функція забезпечує максимальну гнучкість і водночас захищає ваші батареї.



### ДИЗАЙН ВІДПОВІДАЄ «QUALITY FOR LIFE»

Зверніть увагу на високоякісно оброблені матеріали, такі як міцний сталевий корпус, надзвичайно стійкий травозбірник, виготовлений з твердого пластику і тканини, а також високоякісне регулювання висоти рукоятки і передню ручку, виготовлену з алюмінію.



### БЕЗ ВИХЛОПНИХ ГАЗІВ, БЕЗ КАБЕЛЮ — АЛЕ З ПОВНОЮ ПОТУЖНІСТЮ КОСІННЯ

Наші акумуляторні газонокосарки ідеально пристосовані для догляду за садками з площею до 1300 м<sup>2</sup>. Вибирайте газонокосарку з акумуляторною батареєю, якщо вам потрібен легкий, зручний пристрій, який ви можете використовувати гнучко і легко з великим радіусом дії. Серцем акумуляторної газонокосарки solo® by AL-KO є високоякісний літій-іонний акумулятор. Літій-іонна технологія гарантує, що батарея не розрядиться сама і запобігає так званому ефекту пам'яті, який би призвів до зменшення

ефективної ємності акумулятора. Акумулятори лінійки AL-KO 36 V надають достовірну інформацію про поточний стан заряду за допомогою світлодіодів. Тому ви завжди можете розраховувати на потужний інструмент. Акумуляторні газонокосарки мають невелику вагу, тому їх можна легко транспортувати і зберігати. Деякі моделі також оснащені складаними рукоятками і завдяки цьому їх можна швидко складати.



### ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ ЗРІЗУ

За допомогою важеля регулювання висоти ергономічної форми, який зручно лежить в руці, висоту зрізу можна зручно регулювати одним рухом руки, встановлюючи в одне з 7 положень.



# AL-KO 36 V III

## PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



### ПЕРЕВАГИ НАШИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ГАЗОНОКОСАРОК PREMIUM *pro*

Наші акумуляторні газонокосарки **PREMIUM *pro*** — зірки серед газонокосарок. Тихі, екологічні і майже не потребують технічного обслуговування. Вони є вашими багаторічними партнерами в саду. Використовуючи їх, можна без особливих зусиль скошувати великі площі трави, до 1300 м², і їх не зупинять навіть складна місцевість і сади з великою кількістю дерев і кущів. Знайдіть відповідну акумуляторну

газонокосарку для своїх потреб і скористайтеся перевагами більш ніж 50-річного досвіду в галузі садової техніки. Газонокосарки розроблені в Німеччині та вироблені нами в Австрії можна визнати за наведеним вище логотипом «Розроблено в Німеччині - зроблено в Австрії» на наступних сторінках.



### ПРАКТИЧНА АЛЮМІНІЄВА РУЧКА

Потрібно завантажити газонокосарку в багажник або перенести в підвал на зимове зберігання? Завдяки міцній алюмінієвій передній ручці газонокосарку можна легко переносити або транспортувати.



### ЗРУЧНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АЛЮМІНІЄВОЇ РУКОЯТКИ

Високоякісний алюмінієвий важіль регулювання висоти рукоятки з швидкодійним затискачем — щоб можна було безпечно і швидко встановити індивідуальну висоту рукоятки.

### ВСЕ ПІД НАДІЙНИМ КОНТРОЛЕМ

Рукоятка ергономічної форми з м'яким поролоновим покриттям забезпечує комфортне переміщення й керування газонокосаркою.



### З КЛИНОМ ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ ТА БІЧНИМ ВИКИДОМ

Завдяки клину для мульчування ви позбавляєте себе від виснажливого спорожнення травозбірника, а скошена трава залишається на газоні як природне добриво. За допомогою дефлектора з бічним викидом, який легко встановлювати, скошена трава викидається акуратним рядком, що дуже практично в умовах важкопрохідної місцевості або в садах і т. д.





# AL-KO 36 V III+ PREMIUM pro



## SMART BUTTON

Скористайтеся сервісом AL-KO IFTTT — і ваша газонокосарка solo® by AL-KO зі смарт-функціями дуже легко підключиться до інших пристроїв і служб, ви легко налаштуєте її на автоматичну роботу та проконтролюєте її виконання — навіть через різні веб-служби. Для своєї газонокосарки можна визначити до трьох автоматичних програм.

Потім натисніть Smart Button відповідно до програми (1 раз для виробу першої програми, 2 рази — для другої, 3 рази — для третьої).

Наприклад, ви можете запустити систему поливу автоматично, щойно газонокосарка заїде в гараж. Все, що вам потрібно зробити, щоб розпочався полив, — це натиснути Smart Button після завершення процесу косіння.



## maxRun® & SMART COCKPIT

Нова панель керування вражає своєю функціональністю й елегантністю. Усі елементи індикації та управління розташовані чітко і зрозуміло. Частково підсвічені кнопки забезпечують максимальну зручність використання.

Яскраві світлодіоди надійно і чітко вказують на рівень заряду акумулятора, встановлену швидкість, підключення до WLAN і повідомлення про помилки.

Розумне керування швидкістю: Електронне зручне регулювання варіативного приводу, 7 ступенів (прибл. від 2,5 до макс. 4,5 км/год.).



Завдяки зручному Eco-Mode «maxRun», який можна підключати, час роботи від акумулятора і площу скошування можна збільшити приблизно на 25%\*, що забезпечує максимальний час косіння.

\*Залежно від висоти, щільності та характеристик трави (вологості і т. п.).



## SMART CONNECTED

Додаток AL-KO inTOUCH Smart Garden App з'єднує вас з усіма садовими інструментами AL-KO і вводить у новий вимір догляду за садом. Додаток доступний для смартфонів і смарт-годинників Apple і Android. Завдяки нашому AL-KO Smart Cloud можна, наприклад, дуже легко оптимізувати процеси, автоматизувати завдання, керувати сумісними пристроями й отримувати актуальну інформацію про стан ваших пристроїв і саду. Причому з будь-якої точки світу — чи то з дивану вдома, чи то з місця відпочинку.

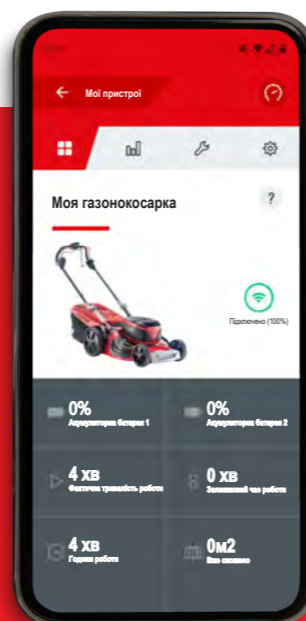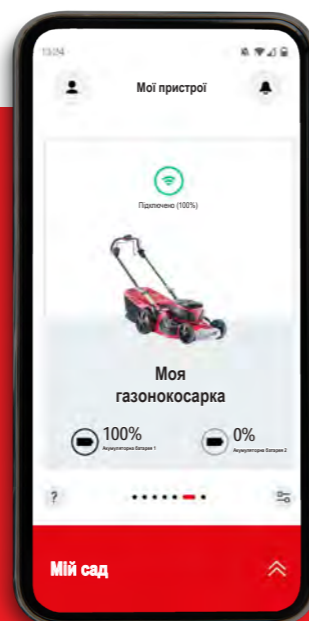



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД,  
ЩОБ ОЗНАЙОМИТИСЯ З  
НАШИМИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ  
ГАЗОНОКОСАРКАМИ





# AL-KO 36 V III

engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



**3833 Li P**

**4232 Li P**

**4232 Li SP**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Ширина зрізу	37 см	42 см	42 см
Для газонів площею до*	650 м <sup>2</sup>	650–1300 м <sup>2</sup>	650–1300 м <sup>2</sup>
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion 36 В 2,5 А·год** / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год	Li-Ion 36 В 2,5 А·год** / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год	Li-Ion 36 В 2,5 А·год** / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год
Батарейний відсік до	1 акумуляторної батареї	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження «balanced discharging system»***	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження «balanced discharging system»***
Колісний привід	-	-	1-ступінчастий
Діаметр коліс передніх/задніх	150/230 мм	180/205 мм	180/220 мм
Висота зрізу/ регулювання висоти зрізу	25–75 мм централізоване, 6-ступінчасте	30–75 мм централізоване, 7-ступінчасте	30–75 мм централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Пластик	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	45 л, тканина / знімна кришка	65 л, тканина / знімна кришка	65 л, тканина / знімна кришка
<b>MAX AIRFLOW</b> technology	-	-	-
Smart-Connected / maxRun® & smart Cockpit	- / -	- / -	- / -
Функція	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function	<b>2INONE</b> function
Мульчування / бічний викид	- / -	Опція (арт. № 463722)	Опція (арт. № 463722)
Приблизна вага	17,6 кг	24,6 кг	25,0 кг

БЕЗ АКУМУЛЯТОРНОЇ БАТАРЕЇ ТА ЗАРЯДНОГО ПРИСТРОЮ	EAN	400 371 806 4353	400 371 806 1437	400 371 806 3363
	Арт. №	127 701	127 597	127 661

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДЯТЬ АКУМУЛЯТОР В 200 Li (5А/ГОД) І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ С 130 Li	EAN	400 371 806 4360	400 371 806 3486	400 371 806 3424
	Арт. №	127 702	127 665	127 662

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЄ 2Х АКУМУЛЯТОР В 200 Li (5 А/ГОД) + ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ С 130 Li	EAN	-	-	-
	Арт. №	-	-	-

\*Продуктивність (площа обробки) залежить від вибору акумулятора  
\*\*Доступно з осені 2024 року



**4732 Li SP**

**4772 Li VS-W**

**5272 Li VS-W**

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

46 см	46 см	51 см
650–1300 м <sup>2</sup>	650–1300 м <sup>2</sup>	650–1300 м <sup>2</sup>
Li-Ion 36 В 2,5 А·год** / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год	Li-Ion 36 В 2,5 А·год** / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год	Li-Ion 36 В 2,5 А·год** / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год
2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження «balanced discharging system»***	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження «balanced discharging system»***	2 акумуляторні батареї з системою збалансованого розрядження «balanced discharging system»***
1-ступінчастий	Регульований	Регульований
200/280 мм	200/280 мм	200/280 мм
30–80 мм / Централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм централізоване, 7-ступінчасте
Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка
✓	✓	✓
- / -	✓ / ✓	✓ / ✓
<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
✓ / -	✓ / ✓	✓ / ✓
30,3 кг	31,8 кг	34,3 кг

400 371 806 1444	400 371 806 1451	400 371 806 1468
127 598	127 599	127 600

440 371 806 3493	-	-
127 666	-	-

433 071 806 3431	400 371 806 3448	400 371 806 3509
127 663	127 664	127 667

\*\*\*Докладніше про систему Balanced Discharging на сторінці 31  
\*\*\*\*Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі.



## AL-KO 36 V III

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна використовувати з акумуляторами та зарядними пристроями, переліченими на сторінках 16/17. Ви можете знайти більше садових інструментів у цій серії акумуляторів на сторінках 16-19.



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 37 CM**  
Для 3833 Li P  
EAN 400 371 804 7974  
Арт. № 113 127



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 42 CM**  
Для 4232 Li P, 4232 Li SP  
EAN 400 371 805 5658  
Арт. № 113 347



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 CM**  
Для 4732 Li SP, 4772 Li VS-W  
EAN 400 371 805 5665  
Арт. № 113 348



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 CM**  
Для 5272 Li VS-W  
EAN 400 371 806 3370  
Арт. № 113 979



# БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ РОКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ, РОКИ НАДІЙНОСТІ





## З ВИСОКОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ МОЖНА БЕЗ ПРОБЛЕМ ШВИДКО СКОШУВАТИ ВЕЛИКІ ПЛОЩІ

За допомогою потужної бензинової газонокосарки можна ефективно і швидко доглядати за газонами. Незалежно від того, чи потрібно скошувати багато квадратних метрів, чи ви хочете доглядати за садом середнього розміру. Наші бензинові газонокосарки solo® by AL-KO легко підстригають навіть густу траву на нерівних поверхнях.

БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ  
ПОВНИЙ ПРАЙСЛИСТ БЕНЗИНОВИХ  
ГАЗОНОКОСАРОК

## КРАЩІ РЕЗУЛЬТАТИ І ПЕРЕВІРЕНА ЯКІСТЬ

Бензинові газонокосарки — це класика газонокосарок. Вони служать багаторічним партнером у саду, завдяки довговічним компонентам. Вони здатні з легкістю косити великі площі трави, складний рельєф і сади з великою кількістю дерев. Незалежно від того, чи надаєте перевагу косінню і збиранню, мульчуванню чи бічному викиду: наші інноваційні корпуси гарантують найкращі результати під час догляду за газоном.

Наші бензинові газонокосарки залежно від моделі оснащені багатьма функціями. Їх можна легко ідентифікувати за наступними логотипами в таблицях: **3INONE** function і **4INONE** function.

Знайдіть відповідну бензинову газонокосарку для свого газону і скористайтеся перевагами більш ніж 50-річного досвіду в галузі садової техніки. Газонокосарки розроблені в Німеччині та вироблені нами в Австрії можна визнати за наведеним вище логотипом «Розроблено в Німеччині - зроблено в Австрії».

## БІЛЬШ ЕФЕКТИВНЕ КОСІННЯ ЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЇ MAXAIRFLOW

Дуже високий, дуже великий — це основа технології MaxAirflow. Дуже високий корпус із листової сталі й дуже великий викидний канал збільшують повітряний потік на 42%. На відміну від стандартних газонокосарок, зрізана трава не потрапляє низом у травозбірник, а викидається по крутішій траєкторії. Тому травозбірник ефективно заповнюється ззаду, не забиваючи викидний канал.



## ПРОСТІШЕ СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, А ТАКОЖ ІННОВАЦІЙНІ ТА ДОВГОВІЧНІ РІШЕННЯ

Поруч з викидним каналом передбачена кришка редуктора для зручності обслуговування і спрощення перевірки ремня. Ремінь захищений кришкою від ножа і зрізаної трави. Це робить газонокосарку довговічною і менш вразливою. В якості візуальної та зручної для користувача родзинки наші моделі **PREMIUM pro** містять алюмінієві елементи жорсткості рукоятки, які забезпечують більшу стабільність і довговічність косарки. Приводячи в дію два затискачі на цих елементах жорсткості рукоятки, можна індивідуально відрегулювати висоту рукоятки відповідно до ваших потреб.

## МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ

Окрім косіння та збирання, всі бензинові газонокосарки solo® від AL-KO здатні доглядати за газоном екологічно, використовуючи функцію мульчування. Вони використовують дрібно нарізану скошену траву як органічне добриво. Додатковий бічний викид у деяких моделях забезпечує максимальну гнучкість. Це дає можливість особливо швидко скошувати великі площі та приборкувати високу траву без частого випорожнення.





# EASY pro

## ПЕРЕВАГИ НАШИХ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРОК EASY pro

- ✓ Технологія MaxAirflow\*
- ✓ Колісний привід для легкого косіння\*\*
- ✓ Система Quick-Start-System (QSS) для швидкого і простого запуску
- ✓ Централізоване регулювання висоти зрізу
- ✓ Індикатор рівня заповнення травозбірника
- ✓ Екологічний догляд за газоном завдяки функції мульчування

\*Доступно в 4712 P-A, 4712 SP-A і 5210 SP-A  
 \*\*Доступно в 4712 SP-A і 5210 SP-A



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



4212 P-A

4712 P-A

**EASY pro**

**EASY pro**

Ширина зрізу	42 см	46 см
Для газонів площею до	800 м <sup>2</sup>	1200 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 125 QSS	AL-KO Pro 125 QSS
Потужність	123 куб. см / 1,9 кВт / 2850 об/хв	123 куб. см / 1,9 кВт / 2850 об/хв
Колісний привід	-	-
Діаметр коліс передніх/задніх	180/205 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	25–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	65 л, пластик	60 л, пластик
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	✓
Функція	<b>3INONE</b> function	<b>3INONE</b> function
Функція мульчування	✓	✓
Бічний викид	-	-
Приблизна вага	26,0 кг	28,5 кг
EAN	400 371 806 2915	400 371 806 2922
Арт. №	127 638	127 639



4712 SP-A

5210 SP-A

**EASY pro**

**EASY pro**

Ширина зрізу	46 см	51 см
Для газонів площею до	1400 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS
Потужність	139 куб. см / 2,1 кВт / 2850 об/хв	139 куб. см / 2,1 кВт / 2850 об/хв
Колісний привід	1-ступінчастий	1-ступінчастий
Діаметр коліс передніх/задніх	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	60 л, пластик	60 л, пластик
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	✓
Функція	<b>3INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Функція мульчування	✓	✓
Бічний викид	-	✓
Приблизна вага	32,8 кг	35,2 кг
EAN	400 371 806 2939	400 371 806 0898
Арт. №	127 640	127 582

engineered in **GERMANY**  
 made in **AUSTRIA**





# COMFORT *pro*

## ПЕРЕВАГИ НАШИХ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРОК COMFORT *pro*

- ✓ Максимальна гнучкість завдяки функції мульчування і бічному викиду\*
- ✓ Технологія MaxAirflow\*
- ✓ Електрозапуск для швидкого й безпечного запуску поворотом ключа\*\*
- ✓ Максимальний комфорт завдяки колісному приводу Vario\*\*
- ✓ Централізоване регулювання висоти зрізу
- ✓ Індикатор рівня заповнення Травозбірник

Доступно для всіх моделей COMFORT *pro* (крім 4238 SP-A)  
\*\*Доступно для 4734 VSED-A



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



engineered in **GERMANY**  
made in **AUSTRIA**

БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ



4238 SP-A

4731 SP-A

4734 VSED-A

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Ширина зрізу	42 см	46 см	46 см
Для газонів площею до	1000 м <sup>2</sup>	1400 м <sup>2</sup>	1400 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 145 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start
Потужність	139 куб. см / 2,1 кВт / 2850 об/хв	139 куб. см / 2,1 кВт / 2850 об/хв	166 куб. см / 2,6 кВт / 2800 об/хв
Колісний привід	1-ступінчастий	1-ступінчастий	Регульований
Діаметр коліс передніх/задніх	180/220 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	30–75 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	65 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка

MAX AIRFLOW technology

Функція	3INONE function	4INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓	✓
Бічний викид	-	✓	✓
Приблизна вага	35,2 кг	34,0 кг	36,8 кг
EAN	400 371 805 8284	400 371 806 1765	400 371 806 4841

Арт. № 127 454

127 602

127 715



5231 SP-A

5231 SP-H

COMFORT *pro*

COMFORT *pro*

Ширина зрізу	51 см	51 см
Для газонів площею до	1800 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 170 QSS	Honda GCVx 170
Потужність	166 куб. см / 2,6 кВт / 2850 об/хв	167 куб. см / 3,2 кВт / 2 900 об/хв
Колісний привід	1-ступінчастий	1-ступінчастий
Діаметр коліс передніх/задніх	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка

✓

✓

4INONE function

4INONE function

✓

✓

35,5 кг

36,5 кг

400 371 806 1772

400 371 806 1796

127 603

127 605



## AL-KO PRO 170 DUAL-START

- ✓ Ручний запуск і електричний запуск
- ✓ Максимальний комфорт і безпека: мати можливість запустити двигун в будь-який момент
- ✓ Вертикальне зберігання, що економить місце та зручне для обслуговування



\*\*\* Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі



# PREMIUM *pro*



engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



4754 VS-A

4754 VSED-A

5254 VS-A

**PREMIUM***pro*

**PREMIUM***pro*

**PREMIUM***pro*

Ширина зрізу	46 см	46 см	51 см
Для газонів площею до	1400 м <sup>2</sup>	1400 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 Dual-Start	AL-KO Pro 170 QSS
Потужність	166 куб. см / 2,6 кВт / 2 850 об/хв	166 куб. см / 2,6 кВт / 2 800 об/хв	166 куб. см / 2,6 кВт / 2 850 об/хв
Колісний привід	Регульований	Регульований	Регульований
Діаметр коліс передніх/задніх	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм кулькові підшипники
Висота зрізу/ регулювання висоти зрізу	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка
<b>MAX AIRFLOW</b> <i>technology</i>	✓	✓	✓
Функція	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Функція мульчування	✓	✓	✓
Бічний викид	✓	✓	✓
Алюмінієве кріплення рукоятки (вкл. регулювання висоти)	✓	✓	✓
Приблизна вага	35,4 кг	38,0 кг	35,9 кг
EAN	400 371 806 4858	400 371 806 4865	400 371 806 4872

Арт. № 127 716      127 717      127 718



5254 VSED-A

5274 VS-H

**PREMIUM***pro*

**PREMIUM***pro*

Ширина зрізу	51 см	51 см
Для газонів площею до	1800 м <sup>2</sup>	1800 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 170 Dual-Start	Honda GCVx 200
Потужність	166 куб. см / 2,6 кВт / 2 800 об/хв	201 куб. см / 3,8 кВт / 2 900 об/хв
Колісний привід	Регульований	Регульований
Діаметр коліс передніх/задніх	200/280 мм кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники, сталь
Висота зрізу/ регулювання висоти зрізу	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте	30–80 мм / централізоване, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь	Листова сталь
Об'єм травозбірника / матеріал	70 л, тканина / знімна кришка	70 л, тканина / знімна кришка
<b>MAX AIRFLOW</b> <i>technology</i>	✓	✓
Функція	<b>4INONE</b> function	<b>4INONE</b> function
Функція мульчування	✓	✓
Бічний викид	✓	✓
Алюмінієве кріплення рукоятки (вкл. регулювання висоти)	✓	✓
Приблизна вага	40,0 кг	43,0 кг
EAN	400 371 806 4889	400 371 806 4896

Арт. № 127 719      127 720

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОНОКОСАРКИ



### НАБІР STARTER

Набір 4 шт з бензиновим баком на 5 л, сервісним набором для обслуговування двигуна і 2 емностями з моторною оливою SAE 30  
EAN 400 371 806 1963  
Арт. № 113 875



### СЕРВІСНИЙ НАБІР ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ ДИВГУНА

3-компонентний набір з відсмоктувальним насосом, резервуаром і лійкою  
EAN 400 371 806 1413  
Арт. № 113 807



### ОЛИВА ДЛЯ 4-ТАКТНИХ ДИВГУНІВ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРОК

10W40 1 л  
EAN 400 371 804 4089  
Арт. № 112 901



### ОЛИВА ДЛЯ 4-ТАКТНИХ ДИВГУНІВ ДЛЯ ГАЗОНОКОСАРОК

SAE 30 0,6 л  
EAN 400 371 804 3952  
Арт. № 112 888



### НАБІР ПОВІТРЯНОГО ФІЛЬТРА

2-компонентний набір до двигуна AL-KO Pro 125 QSS і AL-KO Pro 145 QSS  
EAN 400 371 805 9588  
Арт. № 113 693

### ЗАПАСНИЙ НІЖ 46 СМ

Для 4712 P-A, 4712 SP-A, 4731 SP-A, 4734 VSED-A, 4754 VS-A, 4754 VSED-A  
EAN 400 371 804 7271  
Арт. № 113 057



### ЗАПАСНИЙ НІЖ 51 СМ

Для 5210 SP-A, 5231 SP-A, 5231 SP-A, 5254 VS-A, 5254 VSED-A, 5274 VS-H  
EAN 400 371 804 7288  
Арт. № 113 058



### ЗАПАСНИЙ НІЖ 42 СМ

Для 4212 P-A, 4238 SP-A  
EAN 400 371 804 8650  
Арт. № 113 138





# PREMIUM *pro*

## КОРПУС ІЗ ЛИТОГО ПІД ТИСКОМ АЛЮМІНІЮ

- ✓ Найвища стабільність і довговічність
- ✓ Оптимальна аеродинаміка для оптимального заповнення травозбірника
- ✓ Стійкий до скручування, нержавіючий, шумопоглинаючий і надзвичайно міцний проти ударів та нерівностей
- ✓ Зручна повна комплектація
- ✓ Інноваційне і просте регулювання висоти зрізу



# АКСЕСУАРИ ГАЗОНОКОСАРКА ALU



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 47 СМ**  
Для 4852 VS ALU  
EAN 400 371 834 9351  
Арт. № 119 260



**ЗАПАСНИЙ НІЖ 52 СМ**  
Для 5352 VS ALU  
EAN 400 371 834 8286  
Арт. № 119 167

БЕНЗИНОВІ ГАЗОНОКОСАРКИ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



4852 VS ALU

5352 VS ALU



548 K

553 K



	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Ширина зрізу	47 см	52 см
Для газонів площею до	1500 м <sup>2</sup>	2000 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 170 QSS	AL-KO Pro 170 QSS
Потужність	166 куб. см / 2,6 кВт / 2 850 об/хв	166 куб. см / 2,6 кВт / 2 850 об/хв
Електрозапуск	-	-
Колісний привід	Регульований	Регульований
Діаметр коліс передніх/задніх	200/280 мм, кулькові підшипники	200/280 мм, кулькові підшипники
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	30–85 мм, централізоване, 6-ступінчасте	30–85 мм, централізоване, 6-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Алюміній	Алюміній
Об'єм травозбірника / матеріал	75 л, тканина / знімна кришка	75 л, тканина / знімна кришка
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Потужність	4INONE function	4INONE function
Функція мульчування	✓	✓
Бічний викид	✓	✓
Алюмінієве кріплення рукоятки (вкл. регулювання висоти)	✓	✓
Приблизна вага	49,1 кг	52,6 кг
EAN	400 371 806 2748	400 371 806 2755
Арт. №	127 631	127 632

	PREMIUM <i>pro</i>	PREMIUM <i>pro</i>
Ширина зрізу	48 см	53 см
Для газонів площею до	2000 м <sup>2</sup>	2500 м <sup>2</sup>
Двигун	Honda GXV 160	Honda GXV 160
Потужність	163 куб. см / 2,7 кВт / 2 800 об/хв	163 куб. см / 2,7 кВт / 2 800 об/хв
Електрозапуск	-	-
Колісний привід	Регульований	Регульований
Діаметр коліс передніх/задніх	203/203 мм, кулькові підшипники, алюміній	244/244 мм, кулькові підшипники, алюміній
Висота зрізу/регулювання висоти зрізу	15–77 мм, вісь колеса/окреме колесо, 7-ступінчасте	26–82 мм, вісь колеса/окреме колесо, 7-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Алюміній зі сталевим підсилювальним елементом	Алюміній зі сталевим підсилювальним елементом
Об'єм травозбірника / матеріал	70 л, тканина	70 л, тканина
MAX AIRFLOW technology	✓	✓
Потужність	2INONE function	2INONE function
Функція мульчування	опція	опція
Бічний викид	-	-
Алюмінієве кріплення рукоятки (вкл. регулювання висоти)	-	-
Приблизна вага	58,2 кг	65,6 кг
EAN	400 371 805 8222	400 371 805 1681
Арт. №	127 448	127 148

## ВІД ПРОФЕСІОНАЛІВ ПРОФЕСІОНАЛАМ

- ✓ Міцний професійний інструмент для комунальних служб
- ✓ Для професійної тривалої роботи
- ✓ Особливо витривалий і потужний двигун Honda
- ✓ Литий під тиском алюмінієвий корпус зі сталевую вставкою
- ✓ Довговічний редуктор із карданною передачею
- ✓ Ножова муфта для включення і виключення ножа під час роботи двигуна

# АКСЕСУАРИ ДЛЯ 548 K / 553 K



**НАБІР ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ  
ДЛЯ 548 K**  
EAN 400 371 805 8710  
Арт. № 127 473

**ДЛЯ 553 K**  
EAN 401 596 659 4285  
Арт. № 126 680



# МУЛЬЧУВАЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

ЕКОЛОГІЧНИЙ ДОГЛЯД ЗА ГАЗОНОМ  
ЗАВДЯКИ ОРГАНІЧНОМУ ДОБРИВУ



МУЛЬЧУВАЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ



## ШВИДШЕ ДО ПОВНОЦІННОГО, ЗЕЛЕНОГО ТА ЗДОРОВОГО ГАЗОНУ З МУЛЬЧУВАННЯМ

З косаркою для мульчування 4734 SP-A BIO ви можете досягти найкращих результатів мульчування навіть у густій траві завдяки потужному двигуну. Під час косіння з мульчуванням скошені стебла трави сильно завихрюються всередині газонокосарки, подрібнюються спеціальним ножом і видуються на трав'яне покриття як природне добриво — у такий спосіб газон одержує природні поживні речовини й захищається від висихання.

Функція мульчування потребує регулярного косіння. Якщо косарка досягає своїх можливостей у функції мульчування, її можна легко перетворити на газонокосарку для мульчування з бічним викидом.



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

4734 SP-A BIO

COMFORT *pro*

Ширина зрізу	46 см
Для газонів площею до	1400 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 170 QSS
Потужність	166 куб. см / 2,6 кВт / 2 800 об/хв
Колісний привід	1-ступінчастий
Діаметр коліс передніх/задніх	220 / 205 мм, всі з кульковими підшипниками
Висота зрізу/ регулювання висоти зрізу	30–85 мм / вісь колеса, 4-ступінчасте
Корпус газонокосарки	Листова сталь
Функція	2INONE function
EAN	400 371 806 4902

Арт. № 127 721

\* Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі



## АКСЕСУАРИ



ЗАПАСНИЙ НІЖ  
EAN 400 371 834 8859  
Арт. № 119 224



# АКУМУЛЯТОРНІ МІНІ-ТРАКТОРИ ПІДСТРИГАННЯ ГАЗОНУ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ



## ПОТУЖНА ЛІТІЙ-ІОННА АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ДЛЯ ПІДСТРИГАННЯ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ

Садові міні-трактори, які ще називають Rider, за продуктивністю близькі до класичних газонокосарок. Привідний елемент розташований під сидінням, звідки і походить назва «Rider». Великий літій-іонний акумулятор забезпечує стабільну експлуатацію й підвищений комфорт завдяки безшумній роботі. Потужна акумуляторна батарея живить загалом три електродвигуни: один електродвигун для приводу руху і по одному електродвигуну для кожного ріжучого леза. Особливо практичним є

регулювання частоти обертання ножів за складних умов роботи. Rider також дозволяє легко косити заднім ходом на повній швидкості. Висока ергономічність досягається завдяки легкодоступним блокам управління, регульованому сидінню, зручному керму і, перш за все, відсутності шуму двигуна і вихлопних газів. Великий травозбірник дозволяє тривалий час косити без випорожнення і має індикатор рівня заповнення зі звуковим сигналом у разі повного заповнення.



ВІДСКАНЬТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

R 85.1 Li

**PREMIUM** *pro*

Робоча ширина	81 см
Площа косіння	6000 м²
Макс. Тривалість роботи	150 хв.
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion 72 В / 31 А-год. / 2232 Вт-год.
Потужність приводу руху	1,3 кВт макс. / 6 км/год.
Потужність приводу косіння	2 x 0,8 кВт
Привод	Безступеневий, електричний
Об'єм травозбірника / матеріал	190 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбірника	Телескопічний важіль
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	2,5–13 см / централізоване, 10-ступінчасте
Колеса передні/задні (дюйм)	11 x 4.0–5 / 13 x 5.0–6
Функція мульчування	✓
Довжина x ширина x висота, прибл.	200 x 85 x 104 см
Включено в комплект постачання	Зарядний пристрій: 12 год. / 2,5 А
EAN	400 371 806 1871


Арт. №

127 617





# БЕНЗИНОВІ МІНІ-ТРАКТОРИ МАЛЕНЬКІ, ГАРНЕНЬКІ Й МАНЕВРЕНІ

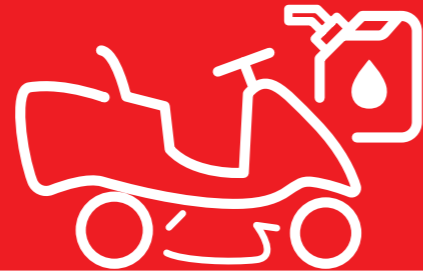

## ЗАДОВОЛЕННЯ ВІД МАНЕВРУВАННЯ З ГАРАНТОВАНО ЧИСТИМ РЕЗУЛЬТАТОМ СКОШУВАННЯ

Наші бензинові міні-трактори Rider за продуктивністю близькі до класичних газонокосарок. Завдяки своїм розмірам бензинові міні-трактори Rider є особливо маневреними й динамічними в умовах звивистих ділянок і численних перешкод у саду. Завдяки вузькій ширині Rider ідеально підходить для вузьких садових в'їздів. Бензинові міні-трактори Rider оснащені потужним двигуном AL-KO Pro або Briggs & Stratton. Висока ергономічність досягається завдяки зручному регульованому сидінню,

легкодоступним блокам управління і зручному керму. Травозбірник зручно випорожнюється за допомогою телескопічного важеля і попереджає користувача звуковим сигналом про заповнення травозбірника. Модель Premium R 7-65.8 HD оснащена гідростатичним приводом з плавним регулюванням і ногою педаллю, можливістю косіння заднім ходом на повній швидкості й оптимізованою системою кермування завдяки редуктору.



ВІДСКАНЬТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



R 7-63.8 A

R 7-65.8 HD

COMFORT *pro*

PREMIUM *pro*

Робоча ширина	62 см	62 см
Площа косіння	2500 м <sup>2</sup>	3000 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 225 (1 циліндр)	Briggs & Stratton 950 E (1 циліндр)
Потужність	224 куб. см / 4,2 кВт / 3.000 об/хв	223 куб. см / 4 кВт / 3.000 об/хв
Кількість циліндрів	1 циліндр	1 циліндр
Привод	Коробка передач (вперед: 4 / назад: 1)	Ножний гідростат (T1)
Макс. Швидкість	5 км/год.	6 км/год.
Об'єм травозбірника / матеріал	130 л / тканина	130 л / тканина
Випорожнення травозбірника	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	2,5–7,5 см / централізоване, 4-ступінчасте	2,5–7,5 см / централізоване, 4-ступінчасте
Муфта ножа	Механічна	Механічна
Колеса передні/задні (дюйм)	11 × 4.0–5 / 13 × 5.0–6	11 × 4.0–5 / 13 × 5.0–6
Довжина x ширина x висота, прибл.	190 x 66 x 110 см	190 x 66 x 110 см
EAN	400 371 805 9304	400 371 805 9298
Арт. №	127 486	127 487

\* Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ DIE R 7 RIDER



**ДЕФЛЕКТОР**  
Для міні-тракторів R 7  
EAN 400 371 805 9793  
Арт. № 127 534





# ТРАКТОРИ

## КОРОЛІВСЬКИЙ КЛАС ДОГЛЯДУ ЗА ГАЗОНОМ



На будь-якій місцевості швидко і без особливих зусиль можна досягнути ідеальних результатів косіння. Наші силові агрегати пропонують безліч переваг та інтелектуальних функцій, незалежно від того, чи працюють вони від акумулятора, чи від бензину.



## КОСІННЯ ВЕЛИКИХ І СКЛАДНИХ ДІЛЯНОК БЕЗ ОСОБЛИВИХ ЗУСИЛЬ

Там, де ви досягаєте межі продуктивності газонокосарок і міні-тракторів, наші газонні трактори є правильним вибором. Двигуни мають більшу потужність, тому не має значення, чи потрібно маневрувати газонокосаркою по звивистій місцевості, чи потрібно косити особливо великі газони — наші трактори-газонокосарки — ідеальні партнери. Завдяки поєднанню потужності та комфорту можна косити ділянки площею до 12 000 м².



engineered in   
**GERMANY**  
made in   
**AUSTRIA**



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ  
ПОВНИЙ ПРАЙСЛИСТ ТРАКТОРІВ

## СТАНЬТЕ КОРОЛЕМ ГАЗОНУ З НАШИМИ ПОТУЖНИМИ МАШИНАМИ

З нашими тракторами-газонокосарками ви «отримаєте» особливий досвід догляду за газоном. Завдяки перевіреним приводам і ширині захвату до 125 см, для будь-яких вимог знайдеться відповідний інструмент. Ви відчуєте, наскільки комфортним може бути косіння, як тільки самі сядете за кермо. Ви можете повністю покластися на

безпеку трактора-газонокосарки і відчувати чисту радість під час руху по саду. Увійдіть, сядьте, рушайте і отримуйте задоволення. Відкрийте для себе новий вимір косіння газонів з тракторами-газонокосарками, розробленими в Німеччині та виготовленими на нашому австрійському заводі.

## ВИСОКИЙ РІВЕНЬ КОМФОРТУ ТА ГНУЧКІСТЬ У ВИКОРИСТАННІ

Влаштуйтеся зручніше під час косіння газону. Наші трактори-газонокосарки забезпечують першокласний комфорт. Низька посадка, ергономічне робоче положення і великий простір для ніг дозволяють комфортно і без втоми косити навіть протягом тривалого періоду часу. Наші трактори-газонокосарки є справжніми універсалами як влітку, так і взимку завдяки різноманітному асортименту аксесуарів.



## ІННОВАЦІЙНІ ТА ДОВГОВІЧНІ РІШЕННЯ


Вірні нашій обіцянці якості «Спроектовано в Німеччині та зроблено в Австрії», ми розробляємо інноваційні рішення для наших тракторів-газонокосарок, щоб забезпечити максимально комфортне й довготривале використання. Наприклад, у всіх наших тракторах-газонокосарок використовують запатентовану раму з C-подібного профілю для особливо високої довговічності, а також запатентований механізм вільного ходу для захисту трансмісії. Інноваційна конструкція в поєднанні з високоякісними компонентами, такими як електромагнітна муфта зчеплення ножа, ножний гідростат або надзвичайно точне рульове управління, роблять наші трактори-газонокосарки вашим надійним партнером.



## КОСІТЬ БІЛЬШ ЕФЕКТИВНО

Наші трактори-газонокосарки можна використовувати з функціями бокового викиду, заднього викиду та мульчування. Функція бокового викиду особливо корисна для швидкої та легкої обробки великих площ. Найвища якість зрізу досягається регулярним мульчуванням, завдяки чому трава залишається на газоні у вигляді дрібних залишків. Якщо потрібно зібрати скошені залишки, наші трактори із заднім викидом стануть ідеальним вибором. Надзвичайно висока, надзвичайно велика — це основа технології MaxAirflow наших тракторів із заднім викидом для підвищення ефективності порівняно зі стандартними косарками-райдерами.



engineered in   
**GERMANY**  
made in   
**AUSTRIA**





# АКУМУЛЯТОРНІ ТРАКТОРИ EDITION ONE



## MOW GREEN НА 100 % ЕЛЕКТРИЧНІ

PREMIUM *pro*



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД  
І ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ  
ПРО АКУМУЛЯТОРНІ  
ТРАКТОРИ



### EDITION ONE

EDITION ONE — перше покоління акумуляторних газонних тракторів solo® by AL-KO. Це покоління має повну комплектацію, включаючи maxRun® & smart Cockpit, великі шини, які бережуть газон, і надзвичайно потужний акумулятор. Акумуляторні трактори-газонокосарки розроблені в Німеччині та вироблені на нашому заводі в Австрії.

Акумуляторний трактор-газонокосарка забезпечує таку ж продуктивність, як і бензиновий трактор-газонокосарка, але без інтенсивності обслуговування, пов'язаної з бензиновим приводом: наприклад, немає необхідності в заміні свічок запалювання, мастила, заправці пальним.

Просто зарядіть акумулятор і починайте косити!



### НАШ ЕКОЛОГІЧНИЙ ТРАКТОР МАЙБУТНЬОГО — НА 100 % ЕЛЕКТРИЧНИЙ

#### ДУЖЕ ПРОСТО ЗАВЕСТИ ВЛАСНИЙ ЗЕЛЕНИЙ ТРАКТОР

Шлях до екологічного косіння простий, безпечний та ідеально відповідає вашим побажанням і фінансовим планам. Наші кваліфіковані спеціалізовані дилери можуть запропонувати вам відповідне рішення щодо фінансування.

- ✓ НИЗЬКА ІНТЕНСИВНІСТЬ ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ЗАВДЯКИ ЕЛЕКТРОПРИВОДУ
- ✓ МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ І ЯКІСТЬ ЗРІЗУ ВАЖКИХ УМОВАХ ЕКСПЛУАТАЦІЇ
- ✓ ЕКОНОМІЯ ЧАСУ ЧЕРЕЗ НАЙКРАЩУ ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАВДЯКИ ШИРОКІЙ КОСИЛЬНІЙ ДЕЦІ Й ВИСОКІЙ ШВИДКОСТІ РУХУ
- ✓ ЗНИЖЕННЯ РІВНЯ ШУМУ
- ✓ КОСІННЯ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ
- ✓ ВИСОКА ДОВГОВІЧНІСТЬ, ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТУ ПАМ'ЯТІ ЗАВДЯКИ ЛІТІЙ-ІОННІЙ ТЕХНОЛОГІЇ
- ✓ ЗАХИСТ ВІД ВОЛОГИ НА РІВНІ IP65



# PREMIUM *pro*

## МАКСИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ



engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



## maxRun® & SMART COCKPIT

- ✓ ІННОВАЦІЙНІ РЕЖИМИ РОБОТИ: РЕЖИМ ECO, ЩОБ ЕКОНОМИТИ ЗАРЯД АКУМУЛЯТОРА, РОЗУМНЕ КОСІННЯ З АВТОНОМНИМ РЕГУЛЮВАННЯМ ШВИДКОСТІ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЇ ЕФЕКТИВНОСТІ І ОБЕРТАННЯ НОЖІВ У ЗВОРОТНОМУ НАПРЯМКУ ДЛЯ УСУНЕННЯ ЗАБИВАННЯ КОСИЛЬНОГО МЕХАНІЗМУ
- ✓ ТОЧНА ДІАГНОСТИКА НЕСПРАВНОСТЕЙ І БЕЗПОСЕРЕДНЯ ДОПОМОГА У ПАНЕЛІ КЕРУВАННЯ SMART COCKPIT
- ✓ ІНДИВІДУАЛЬНІ ПОРАДИ ЩОДО ЗАСТОСУВАННЯ, ОСОБЛИВО В РАЗІ ПРОБЛЕМ
- ✓ НАЙКРАЦІ РЕЗУЛЬТАТИ КОСІННЯ
- ✓ ПРИСТОСОВАНО ДЛЯ СМАРТФОНІВ З ЕКРАНОМ 4-7 ДЮЙМІВ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



**T 3100Li - 95.2e S**

**T 6200LI - 105.2e**

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

Функція	Бічний викид	Задній викид
Робоча ширина	95 см (2 ножі)	105 см (2 ножі)
Площа косіння (до)*	7500 м <sup>2</sup>	12 000 м <sup>2</sup>
Макс. Тривалість роботи	90 хв.	150 хв.
Тип акумуляторної батареї	Li-Ion 48 В / 60 А·год. / 3100 Вт·год.	Li-Ion 48 В / 120 А·год. / 6200 Вт·год.
Потужність приводу руху	1,7 кВт / 10 км/год.	1,7 кВт / 10 км/год.
Потужність приводу косіння	2 x 1,5 кВт	2 x 1,5 кВт
Привод	Безступеневий, електричний	Безступеневий, електричний
Об'єм травозбірника / матеріал	-	310 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбірника / Додаткове розширення	-	Важіль телескопічний / електричний (Артикул № 119 602)
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	✓
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте
Колеса передні/задні (дюйм)	16 x 6.5-8 / 20 x 10.0-8	16 x 6.5-8 / 20 x 10.0-8
maxRun® & smart Cockpit	✓	✓
Індивідуальні режими роботи (круїз-контроль, режим ECO і розумне косіння)	✓	✓
Функція мульчування	✓	Опція (арт. № 119 656)
Бампер	✓	✓
Світлодіодна фара	✓	✓
Довжина x ширина x висота, прибл.	200 x 102 x 117 см	251 x 110 x 117 см
Включено в комплект постачання	Пристрій швидкого заряджання: 2,5 год. / 20 А	Пристрій швидкого заряджання: 5 год. / 20 А
EAN	400 371 806 3325	400 371 806 3318
Арт. №	127 660	127 659

\*За оптимальних умов косіння

## МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ


- ✓ ВИСОКА ШВИДКІСТЬ ДОПОМАГАЄ ШВИДКО ПРАЦЮВАТИ
- ✓ МАКСИМАЛЬНИЙ ЧАС АВТОНОМНОЇ РОБОТИ ЗАВДЯКИ ЗБІЛЬШЕНІЙ ЄМНОСТІ АКУМУЛЯТОРА
- ✓ ШИРОКА КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ ВЕЛИКИХ ПЛОЩ
- ✓ МАКСИМАЛЬНА ПРОДУКТИВНІСТЬ ЗАВДЯКИ ПОТУЖНИМ ЕЛЕКТРОДВИГУНАМ НА КОЖНОМУ НОЖІ
- ✓ ЕФЕКТИВНЕ КОСІННЯ ЗАВДЯКИ ТЕХНОЛОГІЇ MAXAIRFLOW ДЛЯ ОПТИМАЛЬНОГО ТРАНСПОРТУВАННЯ СКОШЕНОЇ ТРАВИ У ТРАВАЗБІРНИК\*
- ✓ ВЕЛИКИЙ ТРАВАЗБІРНИК НА 310 ЛІТРІВ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ ТРИВАЛОСТІ ХОЛОСТОГО ХОДУ\*.



\*Доступно для моделі PREMIUM *pro* T 6200LI - 105.2e.



# БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ ВЖЕ БАГАТО РОКІВ, ПЕРЕВІРЕНО РОКАМИ

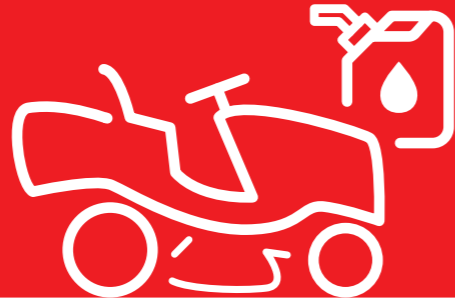

## ПОТУЖНІ Й ДОВГОВІЧНІ ДВИГУНИ

Наші трактори оснащені потужними й довговічними двигунами AL-KO Pro або Briggs & Stratton. 2-циліндрові двигуни дуже міцні, але тихі, що забезпечує низький рівень вібрації для водія. Двигуни Briggs & Stratton серії Intek відносяться до преміум-класу в секторі бензинових тракторів. Ця серія є надзвичайно довговічною та надійною завдяки чавунним циліндровим втулкам, примусовому змащуванню в поєднанні з масляним фільтром, антивібраційній системі й технології OHV з верхнім розташуванням клапанів.



engineered in  
**GERMANY**  
made in  
**AUSTRIA**

## КОМФОРТНИЙ БЕЗСТУПІНЧАСТИЙ ГІДРОПРИВІД

Одним із ключових елементів наших тракторів є високоякісна коробка передач фірми Hydro-Gear®. Вона забезпечує належне водіння навіть у найскладніших ситуаціях. Гідростатична коробка передач від Hydro-Gear® була розроблена, перевірена й виготовлена так, щоб упродовж багатьох років забезпечувати надійну, тиху й високоточну роботу.



## СПРАВЖНІ УНІВЕРСАЛИ

Незалежно від того, трава висока, волога чи навіть вкрита кригою – це не проблема для наших бензинових тракторів-газонокосарок завдяки широкому спектру можливостей використання та нашим спеціальним тракторам **PREMIUM pro**. Виберіть правильний трактор для свого застосування серед нашого широкого асортименту тракторів із бічним і заднім викидом. Трактори-газонокосарки стають ще більш універсальними завдяки великому асортименту аксесуарів. Використовуйте свій трактор, наприклад, для прибирання снігу взимку або для перевезення садового інвентарю влітку за допомогою нашого комбінованого причепа. Ще розумнішою стає робота в саду завдяки панелі керування smart Cockpit, яку можна пізніше встановити на ваш трактор-газонокосарку **PREMIUM pro**.



## НАША ПРОПОЗИЦІЯ ВАМ З ОПИСОМ ПЕРЕВАГ

Наші бензинові трактори-газонокосарки — це потужні партнери, які гарантують неперевершену продуктивність косіння і збору трави, що робить їх ідеальним рішенням для вашого великого саду. Компоненти бензинових тракторів-газонокосарок використовуються роками і перевірені роками експлуатації. Ви можете вибрати з двох різних категорій: Наші трактори-газонокосарки **COMFORT pro** є відправною точкою в галузі газонних тракторів і вражають своїм простим керуванням і чудовим

співвідношенням ціни та якості. Газонні трактори **PREMIUM pro** обіцяють максимальну продуктивність і максимальний комфорт. Вони впораються з будь-яким завданням у вашому саду. У нас знайдеться відповідний газонний трактор класу Premium як для високої трави, так і для вологого ґрунту. Наші потужні пристрої завжди відповідають нашій гарантії якості «Спроектовано в Німеччині та зроблено в Австрії».



## ЗРУЧНА В ОБСЛУГОВУВАННІ КОНСТРУКЦІЯ

Регулярне технічне обслуговування збільшує час роботи вашого бензинового садового трактора-газонокосарки. Скористайтеся перевагами зручної в обслуговуванні конструкції наших тракторів-газонокосарок: Наприклад, установка і зняття косильної деки здійснюється максимально швидко, так що переобладнання з літньої на зимову експлуатацію також відбувається швидко й легко. У цьому інноваційна панель керування smart Cockpit наших бензинових тракторів-газонокосарок **PREMIUM pro** допомагає як сервісна книжка, як це роблять в автомобільній галузі. Ви будете отримувати нагадування та детальні роз'яснення безпосередньо на свій смартфон, як тільки настане термін сервісного обслуговування.



# COMFORT *pro*



engineered in  
**GERMANY**   
made in  
**AUSTRIA** 

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД  
ІДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ  
ПРО ТРАКТОРИ  
COMFORT PRO



## ПОКРАЩЕНЕ ПОКОЛІННЯ НАШИХ БЕНЗИНОВИХ ТРАКТОРІВ-ГАЗОНОКОСАРОК **COMFORT pro**

Наші бензинові трактори **COMFORT pro** використовуються багато років, а з сезону 2023 року трактори постають у новій красі. Ми реагуємо на побажання своїх клієнтів і постійно вдосконалюємо свої трактори. Результатом цього є оновлення капота, включаючи використання в 10 разів потужніших фар. На додаток до нової сучасної оптики газонних тракторів

**COMFORT pro** ми також реалізували технічні вдосконалення травозбірника. Покращена рама коробки є результатом великої кількості відгуків від наших давніх клієнтів. Переконайтеся самі в перевагах нового покоління наших тракторів-газонокосарок **COMFORT pro**.



## ІННОВАЦІЙНИЙ ДИЗАЙН<sup>®</sup>

До сезону 2023 року ми революційно змінили дизайн своїх тракторів **COMFORT pro** й адаптували їх до своєї нової мови дизайну solo<sup>®</sup> by AL-KO. Були використані елементи дизайну з автомобільної індустрії, такі як довгі стекла фар і великі решітки радіатора. Світловіддача фар збільшилася в десятки разів порівняно з попереднім поколінням.

## ВИСОКА ЕКСПЛУАТАЦІЙНА ЗРУЧНІСТЬ

Наші газонні трактори **COMFORT pro** відрізняються високою експлуатаційною зручністю. Використовуються довговічні компоненти, такі як ножний гідростат і електромагнітна ножова муфта, що дозволяє вмикати і вимикати ножи в будь-який час без необхідності відключення двигуна. Це робить використання трактора-газонокосарки дитячою грою. Насолоджуйтеся додатковими перевагами, такими як низька посадка і надзвичайно великий простір для ніг. Елементи управління легко доступні з сидіння і були розроблені ще більш ергономічно в новому поколінні.



## ТОЧНЕ РУЛЬОВЕ УПРАВЛІННЯ ТА ШИРОКІ КОЛЕСА ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ОПТИМАЛЬНИЙ КОМФОРТ ПІД ЧАС РУХУ

Точне рульове управління наших тракторів-газонокосарок дозволяє легко маневрувати трактором. Великі колеса також забезпечують добре зчеплення трактора-газонокосарки з ґрунтом і допомагають дбайливо обробляти газон при цьому діє правило: Чим більше, тим краще. Наші трактори-газонокосарки **COMFORT pro** вже мають більші колеса в порівнянні з виробами конкурентів. У цьому відношенні трактори-газонокосарки **PREMIUM pro** оснащені ще краще.



## ПОКРАЩЕНА БОКСОВА РАМА ВКЛЮЧНО З НОВИМ ЦЕНТРОМ ОБЕРТУ

Обсяг травозбірника нашого трактора-газонокосарки **COMFORT pro** ми збільшили до 250 літрів на сезон 2023 року. Завдяки новій точці повороту потрібно менше зусилля, щоб спорожнити більший травозбірник. Ця точка повороту стала можливою завдяки вдосконаленій рамі коробки, до якої ми також додали додатковий механізм фіксації. Цей замок надійно фіксує коробку в утримувачах і запобігає її випадковому падінню вбік. В результаті кріплення та від'єднання травозбірника також стало значно легшим.





# COMFORT *pro*

## ГАЗОННІ ТРАКТОРИ



engineered in **GERMANY**  
made in **AUSTRIA**

БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



БІЧНИЙ ВИКИД

БІЧНИЙ ВИКИД

T 15-93.3 HD-A

T 18-111.4 HDS-A V2

T 15-93.3 HDS-A



T 15-103.3 HD-A

T 13-93.3 HD

T 18-93.4 HD-A V2

T 18-103.4 HD-A V2

	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>	COMFORT <i>pro</i>
Робоча ширина	95 см (2 ножі)	110 см (2 ножі)	93 см (2 ножі)	103 см (2 ножі)	93 см (2 ножі)	93 см (2 ножі)	103 см (2 ножі)
Площа косіння (до)	7000 м <sup>2</sup>	10 000 м <sup>2</sup>	6000 м <sup>2</sup>	7000 м <sup>2</sup>	6000 м <sup>2</sup>	6000 м <sup>2</sup>	7000 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 450	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton 3130 Powerbuilt	AL-KO Pro 600 V2	AL-KO Pro 600 V2
Потужність	452 куб. см / 8,5 кВт / 2 900 об/хв	586 куб. см / 9,6 кВт / 2 700 об/хв	452 куб. см / 7,7 кВт / 2600 об/хв	452 куб. см / 7,5 кВт / 2 450 об/хв	344 куб. см / 6,3 кВт / 2 600 об/хв	586 куб. см / 9,4 кВт / 2 600 об/хв	586 куб. см / 9,0 кВт / 2 450 об/хв
Кількість циліндрів	1 циліндр	2 циліндри	1 циліндр	1 циліндр	1 циліндр	2 циліндри	2 циліндри
Привод	Ножний гідростат (Т2)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)
Макс. Швидкість	8 км/год.	9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.	9 км/год.
Об'єм травозбірника / матеріал	-	-	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою	250 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбірника	-	-	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль	Телескопічний важіль
<b>MAX AIRFLOW</b> <i>technology</i>	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте	3–8 см / централізоване, 6-ступінчасте
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні/задні (дюйм)	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8	15 × 6,0–6 / 18 × 8,5–8
Функція мульчування	✓	✓	опція Арт. № 118 885	опція Арт. № 119 656	опція Арт. № 118 885	опція Арт. № 118 885	опція Арт. № 119 656
Бампер Арт. № 119 658 / Арт. № 127 731	опція	опція	опція	опція	опція	опція	опція
Світлодіодна фара Арт. № 119 832	опція	опція	опція	опція	опція	✓	✓
Довжина x ширина x висота, прибл.	190 x 102 x 114 см	190 x 117 x 114 см	239 x 102 x 114 см	239 x 110 x 114 см	239 x 102 x 114 см	239 x 102 x 114 см	239 x 110 x 114 см
EAN	400 371 806 4032	400 371 806 4919	400 371 806 4056	400 371 806 4063	400 371 806 4070	400 371 806 4926	400 371 806 4933
Арт. №	127 685	127 724	127 687	127 688	127 689	127 725	127 726

\* Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі



# PREMIUM pro

НАЙСИЛЬНІШІ КОНІ В КОНЮШНІ



engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД  
І ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ  
ПРО ТРАКТОРИ  
PREMIUM PRO



## НОВЕ ПОКОЛІННЯ НАШИХ ПРОФЕСІЙНИХ БЕНЗИНОВИХ ГАЗОННИХ ТРАКТОРІВ PREMIUM PRO

Наші бензинові газонні трактори **PREMIUM pro** є перевіреними роками універсальними машинами, а в сезоні 2024 року вони також справді привернуть вашу увагу. З цими новими апаратами ви «пізнаєте» поєднання ідеальної краси, максимальної потужності, максимальної ефективності, максимального комфорту і максимальної гнучкості. Окрім нового зовнішнього вигляду, нові робочі машини також вражають новими технічними вдосконаленнями, які ми впровадили на основі відгуків наших

давніх клієнтів. Ви отримаєте ідеальний зріз практично для будь-якого завдання, незалежно від того, чи потрібно скосити особливо великі площі або високу траву, чи потрібно обробити великі схили. Панель управління smart Cockpit інформує вас під час косіння та після нього про всі важливі аспекти роботи трактора або процесу косіння. Переконайтесь самі в тому, наскільки наші бензинові газонні трактори **PREMIUM pro** розумні та ефективні.



## МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

З сезону 2024 року ми максимізуємо ефективність наших газонних тракторів категорії **PREMIUM pro** завдяки збільшеній на 2 км/год (до 13 км/год) швидкості, широкій косильній деці (до 125 см) і технології MaxAirflow для найкращого транспортування трави в надзвичайно великому травозбірнику (310 літрів). Сукупність цих властивостей робить наші трактори **PREMIUM pro** найефективнішими на ринку. Ви витрачаєте менше часу на поїздки, щоб випорожнити травозбірник, і можете безперешкодно насолоджуватися прекрасним у своєму саду.



## МАКСИМАЛЬНА ГНУЧКІСТЬ

Вам доступна особлива гнучкість завдяки нашому широкому асортименту аксесуарів, які ви можете використовувати разом з газонними тракторами **PREMIUM pro**. Дивіться наші ексклюзивні рішення з аксесуарами до **PREMIUM pro**. Навіть при використанні взимку, з високою травою, крутою місцевістю та в складних ситуаціях **PREMIUM pro** ідеально підтримає свого користувача. Наш різноманітний асортимент аксесуарів пропонує потрібне додаткове обладнання для кожної газонокосарки, яке точно адаптовано до ваших потреб і застосувань. Особливо розумним є варіант модернізації усіх наших газонних тракторів **PREMIUM pro** за допомогою Smart-панелі керування.

## МАКСИМАЛЬНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

Трактори **PREMIUM pro** оснащені надзвичайно потужними двигунами, які дозволяють чудово справлятися з великими завданнями. Тому скошування навіть густої трави не є проблемою. Трансмісія G700, яка вирізняється міцним литим алюмінієвим корпусом, вдосконаленими внутрішніми компонентами та міцним 1-дюймовим колісним валом, забезпечує найбільшу потужність під час руху протягом тривалого часу. Зовнішній масляний фільтр полегшує технічне обслуговування, а вбудований нагнітальний насос гарантує, що основні елементи гідравліки трансмісії завжди забезпечені достатньою кількістю оливи.



## МАКСИМАЛЬНА ЕРГОНОМІКА

Окрім ефективності, з сезону 2024 року ми також максимізуємо ергономічність наших газонних тракторів **PREMIUM pro**. Ми додаємо до королівського сидіння підлокітники, щоб багатогодинна робота стала ще комфортнішою. Для надійнішого та швидшого налаштування висоти скошування косильна дека оснащена функцією пам'яті, яка підтримує бажану висоту скошування. Педаль газонних тракторів **PREMIUM pro** розташована поруч, щоб ви могли реагувати якомога швидше і з комфортом, до якого ви вже звикли в своєму автомобілі. Випорожнення великого травозбірника особливо зручне завдяки опціонально модернізованій електронній системі випорожнення травозбірника, яка дозволяє відкривати травозбірник одним натисканням пальця.





# PREMIUM *pro*

НОВИНКИ СЕЗОНУ 2024




ПІДВИЩЕНА ЕФЕКТИВНІСТЬ

## ДИЗАЙН®

Відкрийте для себе наш новий дизайн, який надає трактору абсолютно нового сприйняття та виміру. Особливо вражає світлодіодна система зі світлодіодними смугами, які використовуються як постійні денні ходові вогні. Дизайн відповідає нашій мові дизайну AL-KO і надає тракторам **PREMIUM pro** і **COMFORT pro** одноманітного вигляду. Завдяки своїй величній формі, новий трактор **PREMIUM pro** схожий на старшого брата серед газонних тракторів. Розвиваючи дизайн, ми додатково підвищуємо конкурентоспроможність нашого трактора **PREMIUM pro**. Ця нова конструкція є основою для майбутніх розробок у галузі садових мінітракторів.



ПІДВИЩЕНА ЕРГОНОМІЧНІСТЬ

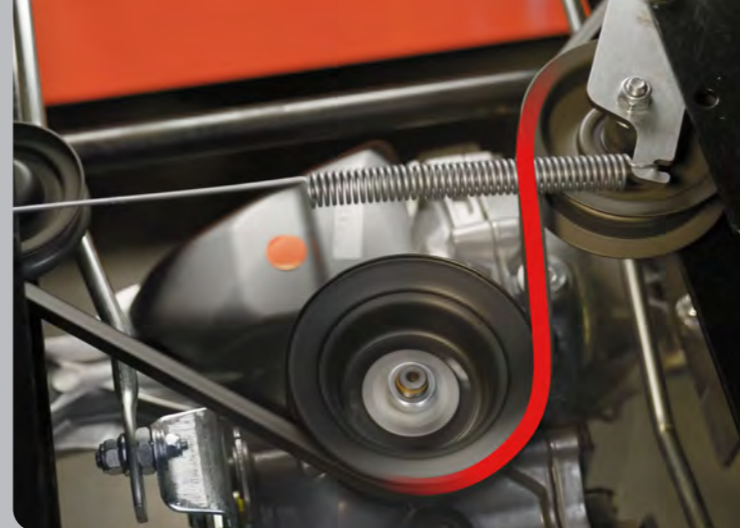

## ПОКРАЩЕНЕ СПРЯМУВАННЯ РЕМЕНЯ

На основі цінних відгуків клієнтів ми оптимізували ремінний привод наших тракторів. До цього часу привод час від часу слабшав під великими навантаженнями. Тепер ми збільшили кут охоплення зубчастого шківа на 40°. Для цього ми розробили новий ремінь, який можна навантажувати з обох сторін, додатковий напрямний ролик і пружину, яка підібрана до інших компонентів. Покращене спрямування стрічки покращує привод і мінімізує втрати. Для надійної роботи вашого трактора навіть за екстремальних умов.

## ПІДВИЩЕНА ШВИДКІСТЬ

Завдяки нашій оптимізованій системі приводу ви також відчуєте покращену продуктивність і вищу швидкість. Завдяки довгим випробуванням ми змогли визначити оптимізоване співвідношення передач в коробці передач, що забезпечує вищу швидкість і, отже, більшу продуктивність. Завдяки оптимізованому спрямуванню ремня ця збільшена потужність ефективно передається на задню вісь. Це означає не лише швидшу їзду, але й швидше косіння – для максимальної ефективності.



## ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ РЕГУЛЮВАННЯ ВИСОТИ

Полегшіть собі роботу з нашою функцією пам'яті, яка забезпечує більш надійне та швидке налаштування висоти скошування. Збережіть бажану висоту скошування та уникніть тим самим випадкової роботи на іншій висоті. Вам сподобається ця функція, особливо якщо ви працюєте багато годин поспіль. Завдяки віконцю керування ви завжди маєте на перед очима встановлену висоту скошування. Акустичний сигнал також допомагає вам у налаштуванні. На відміну від наших конкурентів, у яких таке рішення є в асортименті лише зрідка і переважно зі складним керуванням, ми пропонуємо зручне керування одним рухом.

## ПІДЛОКІТНИКИ

Відкрийте для себе наші підлокітники - відповідь на часті запити клієнтів щодо тривалої комфортної роботи, особливо на великих ділянках. Наші підлокітники регулюються по висоті, що дозволяє кожному користувачеві налаштувати їх відповідно до своїх потреб. Підлокітники також можна встановити на старі сидіння. Таким чином ми розширили асортимент аксесуарів. Ми навіть розробили власні модернізовані підлокітники для наших тракторів COMFORT pro. Звичайно, ми ретельно перевіряли стійкість - кожен підлокітник був навантажений по 100 кг і витримав це навантаження.



БЕНЗИНОВІ ТРАКТОРИ



# PREMIUM pro

## СПЕЦІАЛЬНІ ТРАКТОРИ



**T 22-105.4 HD V2 SD**  
Арт. № 127 710

### ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ SMART СОСКРІТ

Панель керування smart Cockpit революціонує підстригання газонів і робить його ефективнішим і легшим. Завантажте додаток AL-KO inTOUCH, вставте смартфон у стабільний тримач для мобільного телефона (підходить для всіх пристроїв з діагоналлю від 4 до 7 дюймів), підключіть його до трактора-газонокосарки через Bluetooth® і можете користуватися всіма перевагами розумних тракторів-газонокосарок.

Для швидкої підтримки можна дуже легко зв'язатися з обраними дилерами через додаток AL-KO inTOUCH на панелі керування. Це завжди забезпечує швидке рішення в разі виникнення проблем. Крім того, на панелі керування smart Cockpit зберігаються корисні відеоролики про продукцію, списки аксесуарів і запасних частин, а також цифрові посібники.



КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ  
ДЛЯ ВСІХ ТРАКТОРІВ  
**PREMIUM pro**  
З 2014 РОКУ

### БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІД ЧАС ВИКОРИСТАННЯ

Панель керування smart Cockpit має багато переваг під час експлуатації безпосередньо на тракторі. На особливу увагу заслуговує наступна індикація:

- ✓ **ЕФЕКТИВНІСТЬ КОСІННЯ** для ідеального підстригання
- ✓ **МАКСИМАЛЬНИЙ ЗАЛИШОК ЧАСУ КОСІННЯ**, який вираховується індивідуально по споживанню бензину

- ✓ **ШВИДКІСТЬ**, яка загоряється червоним кольором, коли ефективність косіння низька, щоб запобігти засміченню
- ✓ **НАХИЛ ТРАКТОРА**, як рекомендація з безпеки на крутих схилах
- ✓ **ГОДИНИ РОБОТИ**, які суттєво полегшують сервісне обслуговування пристрою

### РОЗУМНА ДОПОМОГА


Наш інноваційний додаток inTOUCH пропонує різноманітні корисні функції, які допоможуть вам отримати максимальну користь від свого трактора. Ви неправильно заводите свій трактор? Не хвилюйтеся, ви отримаєте відповідну підказку, щоб вирішити цю проблему.

Крім того, ви отримуватимете сповіщення про визначений час технічного обслуговування, наприклад про заміну леза чи масла. Ці нагадування допоможуть вам ніколи не пропустити важливу дію з обслуговування. З нашою книгою технічного обслуговування ви також маєте доступ до списку рекомендованих майбутніх заходів технічного обслуговування в будь-який час.

Щоб зробити технічне обслуговування вашого трактора ще простішим, ви можете зручно відстежувати всі попередні заходи з техобслуговування. Це означає, що ви завжди маєте огляд проведених перевірок та інтервалів обслуговування. Додаток також пропонує корисні відео про продукти, поширені запитання, відповідні аксесуари та сховище цифрових посібників. Крім того, ми дозволяємо вам підтримувати регулярний зв'язок зі своїм дилером через додаток.



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД  
ОТРИМАТИ ІНФОРМАЦІЮ  
ПРО РОЗУМНІ ТРАКТОРИ

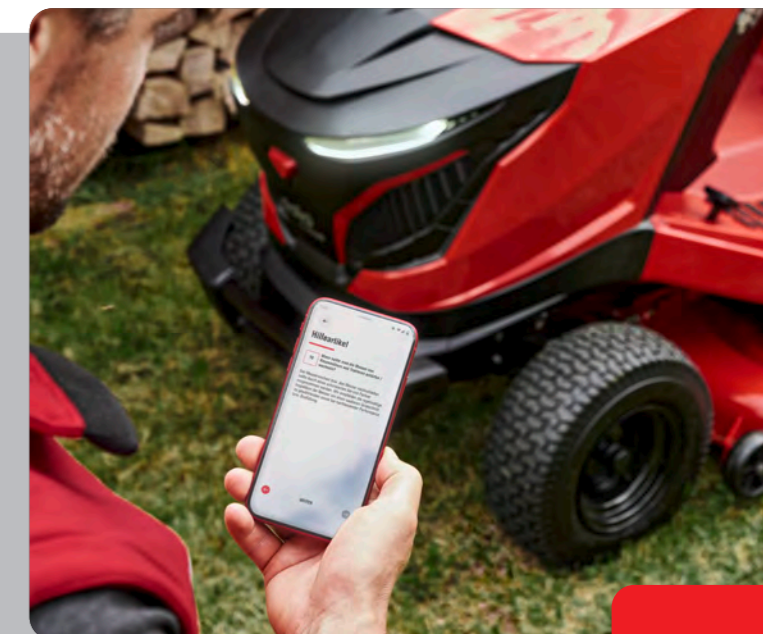


### ПРОПОЗИЦІЯ РОЗУМНИХ МАЙБУТНІХ ІНТЕРВАЛІВ СКОШУВАННЯ В Т. Ч. НА ОСНОВІ

- ✓ Положення саду
- ✓ Даних про погоду
- ✓ Умов у саду
- ✓ Режиму роботи: збирання чи мульчування

### ЖУРНАЛ КОСІННЯ ВАШОГО ТРАКТОРА\*

- ✓ Кількість годин на день, тиждень, місяць або рік
- ✓ Режим роботи, зокрема час їзди і час косіння

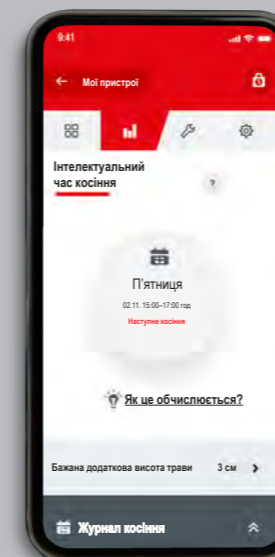

\* Потрібне з'єднання зі смартфоном під час косіння



# PREMIUM *pro*

## СПЕЦІАЛЬНІ ТРАКТОРИ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ПОДИВИТИСЬ ТРАКТОР З МЕХАНІЗМОМ БЛОКУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛА

**T 22-105.4 HDD-A V2**  
Арт. № 127 708



## МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛА

РІШЕННЯ ДЛЯ БУДЬ-ЯКОЇ ПОВЕРХНІ

НАДІЙНА РОБОТА НА СХИЛАХ І ВОЛОГОМУ АБО ПУХКОМУ ҐРУНТІ

Блокування задньої осі дає змогу безперешкодно працювати навіть взимку.

НАЙВИЩЕ ТЯГОВЕ ЗУСИЛЛЯ Й ОПТИМАЛЬНИЙ БАЛАНС

Якщо заднє колесо прокручується, механізм блокування диференціала блокує задню вісь і забезпечує краще тягове зусилля й безпечну роботу. Диференціал розблоковується автоматично.

НЕПЕРЕВЕРШЕНЕ ВИКОРИСТАННЯ ВЗИМКУ РАЗОМ З ПРОТИКОВЗНИМИ ЛАНЦЮГАМИ

## КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ

ЧАГАРНИКИ АБО ВИСОКА ТРАВА? НАША КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ СПРАВИТЬСЯ ЗІ ВСІМ!

МІЦНИЙ АСИНХРОННИЙ РІЗАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ІЗ 3 НОЖАМИ

Косильна дека для високої трави може впоратися практично з будь-якою травою і відрізняється особливою міцністю навіть на складній місцевості завдяки ножам товщиною 5 мм. 4 контактні ролики на косильній деці для належного вирівнювання, навіть на нерівній місцевості

СЕРІЙНІ ШИНИ З ГЛИБОКИМ МАЛЮНКОМ ПРОТЕКТОРА ДЛЯ НАЙКРАЩОГО ТЯГОВОГО ЗУСИЛЛЯ

Профіль сільськогосподарських шин з глибоким малюнком протектора збільшує зчеплення з дорогою і, таким чином, покращує просування на складній місцевості та у високій траві.

БІОРИЗНОМАНІТТЯ - МЕНШЕ КОСИТИ, БІЛЬШЕ БДЖІЛ І КОМАХ



**T 22-110.4 HDH-A V2**  
Арт. № 127 709

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ПОДИВИТИСЬ ТРАКТОР ДЛЯ ВИСОКОЇ ТРАВИ





# PREMIUM *pro*

engineered in  
**GERMANY**

made in  
**AUSTRIA**



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



БІЧНИЙ ВИКИД

**T 22-111.4  
HDS-A V2**

**T 15-95.4  
HD-A**

**T 18-95.4  
HD V2**

**T 18-105.4  
HD V2**

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

Робоча ширина	110 см (2 ножі)	95 см (2 ножі)	95 см (2 ножі)	105 см (2 ножі)
Площа косіння (до)	11000 м <sup>2</sup>	8000 м <sup>2</sup>	8000 м <sup>2</sup>	9000 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 450	Briggs & Stratton Intek 7160 V2	Briggs & Stratton Intek 7160 V2
Потужність	708 куб. см / 13 кВт / 2 700 об/хв	452 куб. см / 7,7 кВт / 2 600 об/хв	656 куб. см / 9,6 кВт / 2 600 об/хв	656 куб. см / 9,1 кВт / 2 450 об/хв
Кількість циліндрів	2 циліндри	1 циліндр	2 циліндри	2 циліндри
Привод	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (Т3)
Макс. Швидкість	11 км/год.	11 км/год.	11 км/год.	11 км/год.
Покращена система приводу	✓	✓	✓	✓
Об'єм травозбірника / матеріал	-	310 л / тканина, зі знімною кришкою	310 л / тканина, зі знімною кришкою	310 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбірника / Додаткове розширення Арт. № 119 602	-	Телескопічний важіль, електр.	Телескопічний важіль, електр.	Телескопічний важіль, електр.
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	-	✓	✓	✓
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте
функція пам'яті	✓	✓	✓	✓
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні/задні (дюйм)	16 × 6,5-8 / 20 × 10,0-8	15 × 6,0-6 / 20 × 10,0-8	15 × 6,0-6 / 20 × 10,0-8	16 × 6,5-8 / 20 × 10,0-8
підлокітники Арт. № 127 730	опція	опція	опція	опція
Панель управління smart Соскріт Арт. № 127 655	опція	опція	опція	опція
Лита вісь	-	-	-	-
Круїз-контроль Арт. № 127 729	опція	опція	опція	опція
Бампер Арт. № 127 731	опція	опція	опція	опція
Функція мульчування Арт. № 118 885	✓	опція	✓	✓
світлодіодна система	✓	✓	✓	✓
Довжина х ширина х висота, прибл.	200 x 117 x 117 см	251 x 102 x 117 см	251 x 102 x 117 см	251 x 110 x 117 см
EAN	400 371 806 4940	400 371 806 4766	400 371 806 4773	400 371 806 4780
Арт. №	127 727	127 705	127 706	127 707



МЕХАНІЗМ БЛОКУВАННЯ ДИФЕРЕНЦІАЛА

**T 22-105.4  
HDD-A V2**

**T 22-110.4  
HDH-A V2**

**T 22-105.4  
HD V2 SD**

**T 24-125.4  
HD V2**

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

**PREMIUM *pro***

Робоча ширина	105 см (2 ножі)	110 см (3 ножі)	105 см (2 ножі)	125 см (2 ножі, синхронні)
Площа косіння (до)	9.000 м <sup>2</sup>	10 000 м <sup>2</sup>	9 000 м <sup>2</sup>	11000 м <sup>2</sup>
Двигун	AL-KO Pro 700 V2	AL-KO Pro 700 V2	Briggs & Stratton Intek 7220 V2	Briggs & Stratton Intek 8240 V2
Потужність	708 куб. см / 12,2 кВт / 2 450 об/хв	708 куб. см / 13,4 кВт / 2 900 об/хв	656 куб. см / 11,7 кВт / 2450 об/хв	724 куб. см / 14,4 кВт / 2 900 об/хв
Кількість циліндрів	2 циліндри	2 циліндри	2 циліндри	2 циліндри
Привод	Ножний гідростат (Т3), блок. диф.	Ножний гідростат (Т3)	Ножний гідростат (G700)	Ножний гідростат (G700)
Макс. Швидкість	11 км/год.	11 км/год.	13 км/год.	13 км/год.
Покращена система приводу	✓	✓	✓	✓
Об'єм травозбірника / матеріал	310 л / тканина, зі знімною кришкою	-	310 л / тканина, зі знімною кришкою	310 л / тканина, зі знімною кришкою
Випорожнення травозбірника / Додаткове розширення Арт. № 119 602	Телескопічний важіль, електр.	-	Телескопічний важіль, електр.	Телескопічний важіль, електр.
<b>MAX AIRFLOW technology</b>	✓	-	✓	✓
Висота зрізу / регулювання висоти зрізу	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте	3-9 см / централізоване, 7-ступінчасте
функція пам'яті	✓	✓	✓	✓
Муфта ножа	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна	Електромагнітна
Колеса передні/задні (дюйм)	16 × 6,5-8 / 20 × 10,0-8	16 × 6,5-8 / 20 × 10,0-8	16 × 6,5-8 / 23 × 10,5-12	16 × 6,5-8 / 23 × 10,5-12
підлокітники Арт. № 127 730	опція	опція	опція	опція
Панель управління smart Соскріт Арт. № 127 655	опція	опція	✓	опція
Лита вісь	-	-	✓	✓
Круїз-контроль Арт. № 127 729	опція	опція	✓	✓
Бампер Арт. № 127 731	✓	✓	✓	✓
Функція мульчування Арт. № 118 885	✓	-	✓	✓
світлодіодна система	✓	✓	✓	✓
Довжина х ширина х висота, прибл.	251 x 110 x 117 см	200 x 114 x 117 см	256 x 110 x 120 см	256 x 130 x 120 см
EAN	400 371 806 4797	400 371 806 4803	400 371 806 4810	400 371 806 4827
Арт. №	127 708	127 709	127 710	127 711

\* Товар із швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі



# АКСЕСУАРИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ

ВІДСКАНУЙТЕ  
QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ  
ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



**БАМПЕР**  
EAN 400 371 835 3464  
Арт. № 119 658



**БАМПЕР PRO.**  
Трактори Premium з 2013  
Трактори Comfort з 2017  
EAN 400 371 806 4988  
Арт. № 127 731



**НАБІР ДЛЯ МУЛЬЧУВАННЯ  
ДЛЯ 93 / 95 СМ**  
EAN 400 371 834 5643  
Арт. № 118 885

**ДЛЯ 103 / 105 СМ**  
EAN 400 371 835 3440  
Арт. № 119 656



**СВІТЛОДІОДНІ ФАРИ**  
EAN 400 371 835 5116  
Арт. № 119 832



**ПІДЛОКІТНИКИ**  
Трактори Premium з 2013  
Трактори Comfort з 2017

**COMFORT pro**  
EAN 400 371 806 4995  
Арт. № 127 732

**PREMIUM pro**  
EAN 400 371 806 4971  
Арт. № 127 730



**ШИНИ З ГЛИБОКИМ  
МАЛЮНКОМ ПРОТЕКТОРА,  
20 ДЮЙМІВ**  
EAN 400 371 806 0911  
Арт. № 127 577

**23 ДЮЙМИ**  
EAN 400 371 806 0928  
Арт. № 127 578



**КОСИЛЬНА ДЕКА ДЛЯ  
ВИСОКОЇ ТРАВИ 110**  
Робоча ширина 110 см  
4 контактних ролика для  
нерівностей  
EAN 400 371 806 0904  
Арт. № 127 576



**ДЕФЛЕКТОР**  
**COMFORT pro**  
EAN 400 371 805 9281  
Арт. № 127 488

**PREMIUM pro**  
EAN 400 371 835 2986  
Арт. № 119 606



**ФУНКЦІЯ ПАМ'ЯТІ**  
Трактори Premium з 2013  
EAN 400 371 806 4957  
Арт. № 127 740



**КРУІЗ-КОНТРОЛЬ**  
Кращий контроль  
Трактори Premium з 2013  
EAN 400 371 806 4964  
Арт. № 127 729



**ЕЛЕКТРИЧНЕ  
ВИПОРОЖЕННЯ  
ТРАВАЗІРНИКА**  
Трактори Premium з 2013 року  
з травозбірником  
EAN 400 371 835 2948  
Арт. № 119 602




**КОМПЛЕКТ ДООСНАЩЕННЯ  
ПАНЕЛІ УПРАВЛІННЯ SMART  
СОСКРІТ**  
Трактори Premium з 2013 року  
EAN 400 371 806 3332  
Арт. № 127 655

**+ РОЗУМНА ІНДУКЦІЙНА  
ЗАРЯДКА**  
EAN 400 371 806 3349  
Арт. № 127 656



**СНІГОПРИБИРАЛЬНИЙ ЩИТ**  
Робоча ширина: 125 см  
Відкидний щиток з пружиною  
5-ступінчасте регулювання  
Поверхня краю скребка захищена  
гумовою смужкою  
EAN 400 371 835 2924  
Арт. № 119 600



**ПРОТИКОВЗНІ ЛАНЦЮГИ**  
18"  
EAN 400 371 803 4257  
Арт. № 112 339  
20"  
EAN 400 371 805 5306  
Арт. № 127 333  
23"  
EAN 400 371 804 8643  
Арт. № 113 137



**В'ЇЗНА РАМПА, ЗІБРАНА  
ПРЯМА (ПАРА)**  
2 м, 400 кг  
EAN 400 371 806 1949  
Арт. № 113 861



**В'ЇЗНА РАМПА, ЗІБРАНА  
З ПОВОРОТОМ (ПАРА)**  
2 м, 400 кг  
EAN 400 371 806 2038  
Арт. № 113 862



**РОЗКИДАЧ SP 60\***  
Ємність: 56 л  
Радіус розсіювання: 2-5 м  
EAN 400 371 806 1932  
Арт. № 113 874



**КОМБІНОВАНИЙ ПРИЧІП  
СТ 400\***  
Макс. Вага навантаження  
(рівна поверхня): 400 кг  
Макс. Вага навантаження  
(схил): 200 кг  
EAN 400 371 806 1895  
Арт. № 113 870



**САДОВИЙ ВАЛОК GW 100\***  
Робоча ширина: 98 см  
Робоча маса:  
140 кг (з водою),  
235 кг (з піском)  
EAN 576 972 033 0617  
Арт. № 130 539



**ТЯГОВО-ЗЧІПНИЙ ПРИСТРІЙ**  
**COMFORT pro**  
EAN 400 371 835 5109  
Арт. № 119 831  
**PREMIUM pro**  
EAN 400 371 835 3006  
Арт. № 119 608

## ПРАКТИЧНИЙ НАБІР

Складається з одного приладдя й одного тягово-зчіпного пристрою

### COMFORT pro

Комбінований причіп, набір  
Comfort  
Арт. № 113 877

Розкидач SP 60, набір Comfort  
Арт. № 113 879

Садовий валок GW 100, набір  
Comfort  
Арт. № 113 881

### PREMIUM pro

Комбінований причіп, набір  
Premium  
Арт. № 113 878

Розкидач SP 60, набір Premium  
Арт. № 113 880

Садовий валок GW 100, набір  
Premium  
Арт. № 113 882





# АКСЕСУАРИ ДЛЯ ТРАКТОРІВ

## COMFORT *pro*



Тягово-зчпний пристрій  
Арт. № 119 831

Комбінований причіп СТ 400  
Арт. № 113 870

Розкидач SP 60  
Арт. № 113 874

Садовий валок GW 100  
Арт. № 130 539

Дефлектор  
Арт. № 127 488

**Бампер Pro**  
Арт. № 127 731

Бампер  
Арт. № 119 658

Снігоприбиральний щит  
Арт. № 119 600

Комбінований причіп у комплекті  
Арт. № 113 877

Розкидач в комплекті  
Арт. № 113 879

Садовий валок в комплекті  
Арт. № 113 881

підлокітники  
Арт. № 127 732

Косильна дека для високої трави  
Арт. № 127 576

Набір для мульчування для 93 см  
Арт. № 118 885

Набір для мульчування для 103 см  
Арт. № 119 656

Світлодіодні фари  
Арт. № 119 832

Протиковзні ланцюги 18"  
Арт. № 112 339

Шини з глибоким малюнком протектора, 20" Арт. № 127 577

Пряма в'їзна рампа  
Арт. № 113 861

Вигнута в'їзна рампа  
Арт. № 113 862

### (СПЕРЕДУ)

### ЗЗАДУ

### ОНОВЛЕННЯ

### ШИНИ

### РІЗНЕ

**Бампер Pro**  
Арт. № 127 731

Бампер  
Арт. № 119 658

Снігоприбиральний щит  
Арт. № 119 600

Тягово-зчпний пристрій  
Арт. № 119 608

Комбінований причіп СТ 400  
Арт. № 113 870

Розкидач SP 60  
Арт. № 113 874

Садовий валок GW 100  
Арт. № 130 539

Дефлектор  
Арт. № 119 606

Комбінований причіп у комплекті  
Арт. № 113 878

Розкидач в комплекті  
Арт. № 113 880

Садовий валок в комплекті  
Арт. № 113 882

**PREMIUM *pro***  
експлуатаційний  
функція пам'яті для регулювання висоти  
Арт. № 127 740

Круїз-контроль  
Арт. № 127 729

Комплект для модернізації Smart Cockpit  
Арт. № 127 655

Розумна індукційна зарядка  
Арт. № 127 656

Електр. Випорожнення травозбірника  
Арт. № 119 602

підлокітники  
Арт. № 127 730

Косильна дека для високої трави  
Арт. № 127 576

Набір для мульчування для 93 см  
Арт. № 118 885

Набір для мульчування для 103 см  
Арт. № 119 656



Ланцюги протиковзання 20"  
Арт. № 127 333

Протиковзні ланцюги 23"  
Арт. № 113 137

Шини з глибоким малюнком протектора, 20" Арт. № 127 577

Шини з глибоким малюнком протектора, 23" Арт. № 127 578

Пряма в'їзна рампа  
Арт. № 113 861

Вигнута в'їзна рампа  
Арт. № 113 862

## COMFORT *pro*

## PREMIUM *pro*

T 15-93.3 HDS-A	T 18-111.4 HDS-A V2	T 15-93.3 HD-A	T 15-103.3 HD-A	T 13-93.3 HD	T 18-93.4 HD-A V2	T 18-103.4 HD-A V2	T3100LI-95.2eS	T6200LI-105.2e	T 22-111.4 HDS-A V2	T 15-95.4 HD-A	T 18-95.4 HD V2	T 18-105.4 HD V2	T 22-105.4 HDD-A V2	T 22-110.4 HDH-A V2	T 22-105.4 HD V2 SD	T 24-125.4 HD V2
-----------------	---------------------	----------------	-----------------	--------------	-------------------	--------------------	----------------	----------------	---------------------	----------------	-----------------	------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

### (СПЕРЕДУ)

Бампер  
Арт. № 119 658, EAN 400 371 835 3464

Бампер Pro  
Арт. № 127 731  
EAN 400 371 806 4988

Снігоприбиральний щит (з монтажною рамою)  
Арт. № 119 600, EAN 400 371 835 2924

Комбінований причіп СТ 400\*  
Арт. № 113 870  
EAN 400 371 806 1895

Розкидач SP 60\*  
Арт. № 113 874, EAN 400 371 806 1932

Садовий валок GW 100\*  
Арт. № 130 539, EAN 576 972 033 0617

Тягово-зчпний пристрій **COMFORT *pro***  
Арт. № 119 831, EAN 400 371 835 5109

Тягово-зчпний пристрій **PREMIUM *pro***  
Арт. № 119 608, EAN 400 371 835 3006

Дефлектор - **COMFORT *pro***  
Арт. № 127 488, EAN 400 371 805 9281

Дефлектор - **PREMIUM *pro***  
Арт. № 119 606, EAN 400 371 835 2986

Світлодіодні фари  
Арт. № 119 832, EAN 400 371 835 5116

Набір для мульчування 93 / 95 см  
Арт. № 118 885, EAN 400 371 834 5643

Набір для мульчування 103 / 105 см  
Арт. № 119 656, EAN 400 371 835 3440

Косильна дека для високої трави 110  
Арт. № 127 576, EAN 400 371 806 0904

Підлокітники - **COMFORT *pro***  
Арт. № 127 732, EAN 400 371 806 4995

Підлокітники - **PREMIUM *pro***  
Арт. № 127 730, EAN 400 371 806 4971

Функція пам'яті - **PREMIUM *pro***  
Арт. № 127 740, EAN 400 371 806 4957

Круїз контроль - **PREMIUM *pro***  
Арт. № 127 729, EAN 400 371 806 4964

Комплект дооснащення панелі управління smart Cockpit - **PREMIUM *pro***  
Арт. № 127 655, EAN 400 371 806 3332

Розумна індукційна зарядка - **PREMIUM *pro***  
Арт. № 127 656, EAN 400 371 806 3349

Електр. Випорожнення травозбірника - **PREMIUM *pro***  
Арт. № 119 602, EAN 400 371 835 2948

Ланцюги проти ковзання 18 дюймів (пара)  
Арт. № 112 339, EAN 400 371 803 4257

Ланцюги проти ковзання 20 дюймів (пара)  
Арт. № 127 333, EAN 400 371 805 5306

Ланцюги проти ковзання 23 дюйми (пара)  
Арт. № 113 137, EAN 400 371 804 8643

Сільськогосподарські шини з глибоким малюнком протектора 20"  
Арт. № 127 577, EAN 400 371 806 0911

Сільськогосподарські шини з глибоким малюнком протектора 23"  
Арт. № 127 578, EAN 400 371 806 0928

Пряма в'їзна рампа  
Арт. № 113 861, EAN 400 371 806 1949

Вигнута в'їзна рампа  
Арт. № 113 862, EAN 400 371 806 2038

### ЗЗАДУ

### ОНОВЛЕННЯ

### ШИНИ

### РІЗНЕ

Включено в комплект постачання: Сумісні аксесуари: Недоступно для цієї моделі: -



# АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ

## ІДЕАЛЬНА ПІДГОТОВКА ДО ЛІТА



АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ



### ДОВГОВІЧНІСТЬ І НАДІЙНІСТЬ

Міцний і якісний корпус, виготовлений з високоякісної сталі, має тривалий термін служби, на який не впливають удари та подряпини.

### ЛЕГКІСТЬ ПІД ЧАС РУХУ

Колеса на кулькових підшипниках з гумовим покриттям забезпечують легку їзду і управління навіть у складних умовах.

### ЗАВЖДИ ПРАВИЛЬНА РОБОЧА ГЛИБИНА

За допомогою практичної поворотної ручки можна зручно і точно відрегулювати робочу глибину відповідно до ваших потреб. За допомогою продуманого транспортувального важеля можна зручно опускати і піднімати вал-розпушувач від рукоятки (транспортне положення).



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



516

518

COMFORT pro

COMFORT pro

Двигун	Електричний, 1800 Вт	Бензиновий, Honda GP 160 163 куб. см / 3,6 кВт / 3.200 об/хв
Робоча ширина	36 см	36 см
Вал із ножами	15 сталевих лез	15 сталевих лез
Робоча глибина	0 - 25 мм	0 - 25 мм
Складна ручка	✓	✓
Колеса на кулькових підшипниках	✓	✓
Вага	29 кг	35 кг
Включено в комплект постачання	Травозбірник	Травозбірник
EAN	400 371 805 5900	400 371 805 5917
Арт. №	127 374	127 375

### СВІЖЕ ПОВІТРЯ ДЛЯ ВАШОГО ГАЗОНУ

Поряд зі звичним мульчуванням навесні і / або восени треба здійснювати аерацію газону, щоби він отримував вдосталь «повітря для дихання». Сталеві ножі аератора-розпушувача проникають у трав'яне покриття

й ретельно видаляють дерен, залишки моху та рослин. Після аерації оброблювані ділянки треба підживити, засіяти й рясно полити.



# МОТОКОСИ ТА КУЩОРИЗИ



## СУЧАСНІ 2-ТАКТНІ ДВИГУНИ І АКУМУЛЯТОРНІ ПРИСТРОЇ НА НАПРУГУ 36 В

Акумуляторні та бензинові коси solo® від AL-KO забезпечують безмежні можливості розчищення в напівпрофесійному секторі — від розчищення території, догляду за майном та ландшафтом до догляду за лісом. Сучасні мотокози встановлюють високі стандарти як у технічному, так і в економічному плані. Вони легко запускаються, мають високе співвідношення потужності й ваги та забезпечують легке заправлення ліски.



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ПОВНИЙ ПРАЙСЛИСТ МОТОКІС І КУЩОРИЗІВ

## ЗАРОСЛІ НАС НЕ ЗУПИНЯТЬ МИ ВИЗНАЧАЄМО МЕЖІ

Чи то чищення саду, чи професійний догляд за земельною ділянкою й ландшафтом — з мотокосами solo® by AL-KO, належними змінними ріжучими інструментами й відповідною потужністю двигуна відкриваються

численні можливості для застосування. Різні варіанти ручок і ременів дають змогу користувачам контролювати весь робочий процес.

## СИСТЕМА EASY START PRO

«Наступне покоління» бензинових кіс solo® by AL-KO з самого початку встановлює інноваційні технічні стандарти: Для всіх семи моделей процес запуску був спрощений і зведений до кількох кроків. Таким чином, з перемикачем Ready to Start початкове положення завжди знаходиться в положенні ON і немає необхідності в додатковому запуску для підтримки напівдросельної заслінки. Двигун запускають, кілька разів потягнувши за шнур стартера. Система Easy-Start-System Pro (моделі 126 і 130) забезпечує плавний запуск кущоріза з мінімальними зусиллями.



## ДВИГУНИ З ПОВІТРОЗАБІРНИКОМ БЕЗ НАДМІРНИХ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ

Бензинові коси solo® by AL-KO моделей 130, 140 і 151 мають двигуни з повітрязабірником і низьким рівнем викидів, отже, більш екологічно чисті. Ці ефективні двигуни приваблюють високим тяговим зусиллям і дуже доброю тягою. Крім того, очищення повітря в камері згоряння означає, що в пристрої не залишаються залишки димових газів. Це означає приблизно на 45 відсотків менше споживання CO<sub>2</sub>, більшу потужність і меншу витрату бензину.

## ШПУЛЬКА FAST AND EASY І АНТИВІБРАЦІЙНА СИСТЕМА PRO

В усіх моделях акумуляторних і бензинових кіс шпулька Fast and Easy дозволяє легко заправляти і намотувати ліску, не відкриваючи корпус. Крім того, найпотужніша модель 151 В оснащена професійною антивібраційною системою Pro, яка забезпечує роботу з низьким рівнем вібрації.

\*Не у всіх моделях





# АКУМУЛЯТОРНА КОСА



АКУМУЛЯТОРНА КОСА



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



GT 4235.2

**PREMIUM** pro

Двигун	Li-Ion 36 В 2,5 А·год* / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год
Ширина зрізу ніж / шпилька	25,5 см / 36 см
Ліска	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,0 мм
Ручка	Велосипедна
Подвійний ремінь базовий / напівпрофесійний / професійний	✓ / - / -
Шпилька/ніж Fast & Easy	✓ / ✓
Діаметр штанги	24 мм
Приблизна вага	5,3 кг
EAN	400 371 806 3097
Арт. №	127 644

ДО КОМПЛЕКТУ  
ВХОДЯТЬ  
АКУМУЛЯТОР В  
200 Li (5 А·ГОД.)  
І ЗАРЯДНИЙ  
ПРИСТРІЙ С  
130 Li

EAN 400 371 806 4230

Арт. № 127 673

\*Доступно з осені 2024 року  
\*\*Продукт зі швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі





# БЕНЗИНОВІ КОСИ І КУЩОРІЗИ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



126 L

126 B

130 L

**EASY pro**

**EASY pro**

**COMFORT pro**

Ширина зрізу ніж / шпилька	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см
Двигун куб. см / кВт / КС	2-тактний 25,4 / 0,8 / 1,08	2-тактний 25,4 / 0,8 / 1,08	2-тактний, повітрязабірник 30 / 0,9 / 1,22
Ліска	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм
Ручка	Кругла	Велосипедна	Кругла
Система Easy Start Pro	✓	✓	✓
Подвійний ремінь базовий / напівпрофесійний / професійний	✓ / - / -	✓ / - / -	- / ✓ / -
Шпилька Fast & Easy / ніж	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Об'єм бака	0,55 л	0,55 л	0,55 л
Діаметр штанги	26 мм	26 мм	26 мм
«Primer» Насос для підкачки паливної суміші	✓	✓	✓
Вимикач Ready to Start	✓	✓	✓
Гасіння вібрації / антивібраційна система Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -
Редуктор, що не потребує обслуговування	✓	✓	✓
Приблизна вага	4,9 кг	5,2 кг	5,5 кг
EAN	400 371 806 1635	400 371 806 1642	400 371 806 1659

Арт. №	127 610	127 611	127 612
--------	---------	---------	---------



130 B

140 L

140 B

151 B

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Ширина зрізу ніж / шпилька	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см	25 см / 41 см
Двигун куб. см / кВт / КС	2-тактний, повітрязабірник 30 / 0,9 / 1,22	2-тактний, повітрязабірник 40,2 / 1,5 / 2,04	2-тактний, повітрязабірник 40,2 / 1,5 / 2,04	2-тактний, повітрязабірник 50,8 / 1,9 / 2,6
Ліска	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм	Подвійна нейлонова ліска, Ø 2,4 мм
Ручка	Велосипедна	Кругла	Велосипедна	Велосипедна
Система Easy Start Pro	✓	-	-	-
Подвійний ремінь базовий / напівпрофесійний / професійний	- / ✓ / -	- / - / ✓	- / - / ✓	- / - / ✓
Шпилька Fast & Easy / ніж	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓	✓ / ✓
Об'єм бака	0,55 л	0,7 л	0,7 л	0,7 л
Діаметр штанги	26 мм	26 мм	26 мм	28 мм
«Primer» Насос для підкачки паливної суміші	✓	✓	✓	✓
Вимикач Ready to Start	✓	✓	✓	✓
Гасіння вібрації / антивібраційна система Pro	✓ / -	✓ / -	✓ / -	- / ✓
Редуктор, що не потребує обслуговування	✓	✓	✓	✓
Приблизна вага	6 кг	7,2 кг	7,7 кг	8,5 кг
EAN	400 371 806 1666	400 371 806 1673	400 371 806 1680	400 371 806 1697

Арт. №	127 613	127 614	127 615	127 616
--------	---------	---------	---------	---------

Інші мотокози з роз'ємним штоком (арт. № 127 634) на сторінці 92.



# АКСЕСУАРИ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Шпулька Fast & Easy  
Акумуляторна мотокоса для GT 4235.2  
Проста заміна й намотування ліски без  
відкривання шпульки  
Ø 2,0 мм  
Розмір різьбового з'єднання: M 10 x 1,25 l  
EAN 400 371 806 3523  
Арт. № 127 668



Напівпрофесійна шпулька fast & easy  
для 126 L, 126 B, 130 L, 130 B  
Проста заміна й намотування ліски без  
відкривання шпульки  
Ø 2,4 мм  
Зовнішній діаметр: 115 мм  
Розмір різьбового з'єднання: M 10 x 1,25 l  
EAN 400 371 806 1994  
Арт. № 127 619



Професійна шпулька fast & easy  
для 140 L, 140 B, 151 L  
Проста заміна й намотування ліски без  
відкривання шпульки  
Ø 2,4 мм  
Зовнішній діаметр: 130 мм  
Розмір різьбового з'єднання: M 10 x 1,25 l  
EAN 400 371 806 2007  
Арт. № 127 620



Ніж для трави  
для всіх бензинових кіс  
250 x 25,4 (3 зубці)  
EAN 400 371 804 4171  
Арт. № 112 906



Ремінь для перенесення Базовий  
для всіх кіс  
EAN 400 371 805 2824  
Арт. № 127 250



Подвійний ремінь для  
перенесення Базовий  
для всіх кіс  
EAN 400 371 805 2831  
Арт. № 127 251



Подвійний ремінь для  
перенесення напівпрофесійний  
для всіх кіс  
EAN 400 371 804 4188  
Арт. № 112 907



Подвійний ремінь для  
перенесення професійний  
для всіх кіс  
EAN 400 371 805 2848  
Арт. № 127 252



## АЛКО 36 V III


Усі садові інструменти AL-KO 36 V можна використовувати з акумуляторами і зарядними пристроями, наведеними на сторінках 16/17. Дані про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів знаходяться на сторінках 16–19.

## ВИСОКОЯКІСНА ЗАПАСНА ЛІСКА

Поперечний переріз	Діам. / довжина	Арт. №	EAN
КРУГЛИЙ	1,3 мм / 15 м	113 481	400 371 805 6693
	1,6 мм / 15 м	113 483	400 371 805 6716
	2,0 мм / 15 м	113 485	400 371 805 6730
	2,4 мм / 15 м	113 487	400 371 805 6754
	2,4 мм / 44 м	113 488	400 371 805 6761
	2,7 мм / 15 м	113 490	400 371 805 6785
	3,0 мм / 56 м	113 492	400 371 805 6808
	3,3 мм / 15 м	113 494	400 371 805 6822
	2,4 мм / 15 м	113 496	400 371 805 6846
	2,4 мм / 69 м	113 497	400 371 805 6853
КВАДРАТНИЙ	2,7 мм / 15 м	113 498	400 371 805 6860
	3,0 мм / 15 м	113 500	400 371 805 6884
	3,3 мм / 15 м	113 502	400 371 805 6907
	4,0 мм / 25 м	113 504	400 371 805 6921
	3,0 мм / 37 м	113 505	400 371 805 6938
	3,5 мм / 27 м	113 506	400 371 805 6945
ЗУБЧАСТИЙ			



# АКУМУЛЯТОРНИЙ БАГАТОФУ- НКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

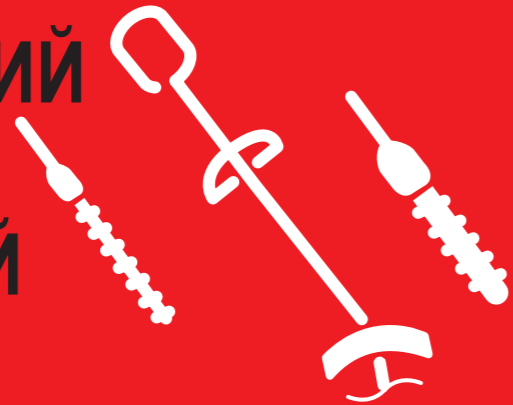

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



MT 42.2

**PREMIUM pro**

Довжина	95 см
Вага	2,2 кг
EAN	400 371 806 3011
Арт. №	127 633

ДО КОМПЛЕКТУ  
ВХОДЯТЬ АКУ-  
МУЛЯТОР В 200  
Li (5 А-ГОД.) І  
ЗАРЯДНИЙ ПРИ-  
СТРІЙ С 130 Li

Включено в  
комплект  
постачання

1 базовий агрегат MT 42.2,  
1 насадка-висоторіз CSA 4220.2,  
1 насадка-кущоріз HTA 4245.2

Арт. № 127 682

\*\*Товар зі швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі (арт. № 127 633)



ПОДОВЖУВАЧ МТА 42.2

**PREMIUM pro**

0,5 кг
400 371 806 3127
127 647

Подовжувач на 80 см  
З міцного алюмінію  
Для HTA 4245.2 і CSA 4220.2

НАСАДКА-КУЩОРИЗ HTA 4245.2 ДО МТ 42.2

Довжина шини	45 см
Потужність	Безщітковий
Число ходів, об/хв	1200 (Eco) / 1500 (Power)
Кут повороту	270° / 9 положень
Товщина зрізу	до 28 мм
Приблизна вага	2,3 кг
Довжина насадки	135 см
EAN	400 371 806 3110
Арт. №	127 646

Насадка-висоторіз з поворотною катушкою зі струною  
Швидке регулювання кута по 15 градусів лише одним натисканням  
кнопки, а також робочий радіус 270° з дев'ятьма різними кутковими  
положеннями, включно з положенням для зберігання

НАСАДКА-ВИСОТОРИЗ CSA 4220.2 ДО МТ 42.2

Довжина шини	25 см / 10"
Потужність	Безщітковий
Швидкість ланцюга	12 м/с / 14 м/с
Змащення ланцюга	Автоматичне
Кут повороту	4 ступені
Ланцюг	3/8" спец.
Об'єм бака для ланцюгової оливи	120 мл
Приблизна вага	2,1 кг
Довжина насадки	110 см
EAN	400 371 806 3080
Арт. №	127 643

Насадка-висоторіз з поворотною катушкою зі струною  
Високоякісна шина і спеціальний ланцюг Oregon 3/8"

## АКСЕСУАРИ

ШПУЛЬКА FAST & EASY  
ДЛЯ НАСАДКИМОТОКОСИ  
БАГАТОФУНКЦІО-  
НАЛЬНОГО ІНСТРУМЕНТА  
BCA 4235.2

Проста заміна й намотування ліски  
без відкривання шпульки  
Ø 2,0 мм  
Розмір різьбового з'єднання:  
M 10 x 1,25  
EAN 400 371 806 3103  
Арт. № 127 645



10" ШИНА  
OREGON 104MLEA041  
EAN 400 371 806 3592  
Арт. № 127 674

ЛАНЦЮГ OREGON 3/8"  
90PX040X  
EAN 400 371 806 0232  
Арт. № 127 549




**AL-KO 36 V III**

Усі садові інструменти **AL-KO 36 V** можна  
використовувати з акумуляторами і зарядними  
пристроями, наведеними на сторінках 16/17. Дані  
про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів  
знаходяться на сторінках 16–19.

НАСАДКА-КОСА BCA 4235.2 ДО МТ 42.2


Робоча ширина ножа / шпульки	Діаметр	25,5 см / 36 см
Двигун		Безщітковий
Площа косіння до***		380 м²
Довжина краю газону		1800 м
Товщина ножа / товщина ліски		2 мм / діам. 2,0
Приблизна вага		1,9 кг
Включено в комплект постачання		Шпулька, ніж
EAN		400 371 806 3073
Арт. №		127 642

Насадка-коса  
Чудовий догляд за зеленим килимом,  
Висока точність косіння

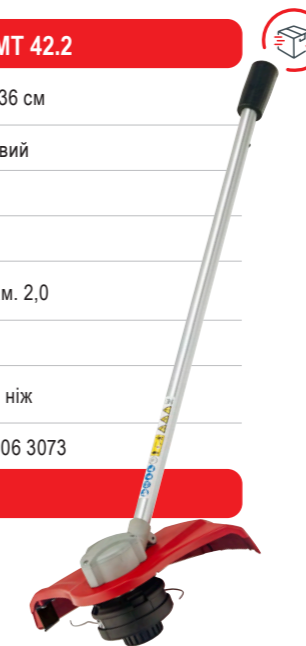



# БЕНЗИНОВИЙ БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

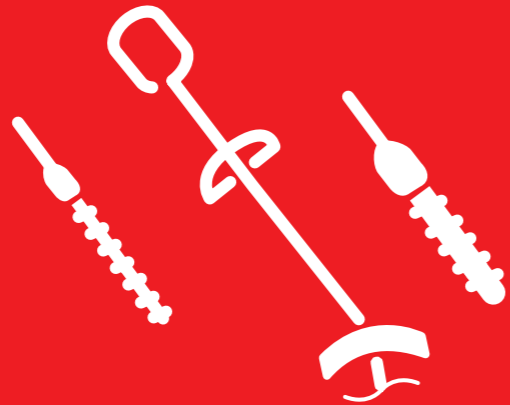


ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

MT 130

COMFORT *pro*

Двигун	30 куб. см / 0,9 кВт / 1,22 КС
Довжина основного пристрою (без кріплення коси)	102 см
Ширина зрізу ножа / шпильки	25 см / 41 см
Ручка	Кругла
подвійний ремінь базовий / напівпрофесійний / професійний	- / ✓ / -
Шпилька / ніж / мульчувальний ніж	✓ / ✓ / ✓
Об'єм бака	0,55 л
Штанга	26 мм
«Primer» Насос для підкачки паливної суміші	✓
Система Easy Start Pro / гасіння вібрації	✓ / ✓
Кутова передача, що не потребує обслуговування	✓
Приблизна вага	4,7 кг
Включено в комплект постачання	У комплекті ніж, напівпрофесійна шпилька Fast & Easy, ніж-подрібнювач і подвійний ремінь
EAN	400 371 806 3028
Арт. №	127 634

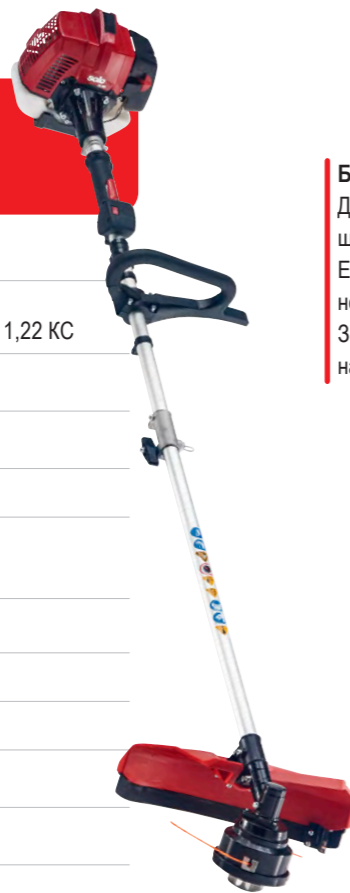

## Базовий агрегат

Двигун із повітрязабірником без надмірних шкідливих викидів  
Easy Start System Pro — легкий запуск двигуна з невеликими зусиллями  
Зі шпилькою Fast and Easy — проста заміна й намотування ліски без відкривання шпильки



У КОМПЛЕКТІ НІЖ,  
НІЖ-ПОДРІБНЮВАЧ,  
НАПІВПРОФЕСІЙНА  
ШПІЛЬКА FAST & EASY І  
ПОДВІЙНИЙ РЕМІНЬ



## НАСАДКА-КУЩОРІЗ НТА 130 МТ

Довжина шини	60 см
Кут повороту	180°
Товщина зрізу	25 мм
Приблизна вага	2,8 кг
Довжина насадки	156 см
EAN	400 371 806 3042
Арт. №	127 636

## Насадка-кущоріз

Протихідний ніж завдовжки 60 см. Одинадцять різних кутів із простим і швидким регулюванням різальної головки забезпечують робочий радіус приблизно 180°



## НАСАДКА-ВИСОТОРІЗ CSA 130 МТ

Довжина шини	25 см
Кут повороту	7 ступенів
Змащення ланцюга	Автоматичне
Приблизна вага	2 кг
Довжина насадки	111,5 см
EAN	400 371 806 3035
Арт. №	127 635

## Насадка-висоторіз

Сім різних кутів із простим і швидким регулюванням різальної головки забезпечують робочий радіус приблизно 93°  
Ланцюг Oregon 10"

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ CSA МТ 130



## ШИНА OREGON 10" 100SDEA318

EAN 400 371 806 3639  
Арт. № 127 677



## 10" ЛАНЦЮГ OREGON 91VXL40X

EAN 400 371 806 3646  
Арт. № 127 678

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ КОСИ МТ 130



## НАПІВПРОФЕСІЙНА ШПІЛЬКА FAST & EASY

Ø 2,4 mm  
EAN 400 371 806 1994  
Арт. № 127 619



## ПРОФЕСІЙНА ШПІЛЬКА FAST & EASY

Ø 2,4 mm  
EAN 400 371 806 2007  
Арт. № 127 620



## НІЖ ДЛЯ ТРАВИ

250x25,4 (3 зубці)  
EAN 400 371 804 4171  
Арт. № 112 906



## НІЖ-ПОДРІБНЮВАЧ

300x25,4 (2 зубці)  
EAN 400 371 806 3066  
Арт. № 127 641



## НАПІВПРОФЕСІЙНИЙ ПОДВІЙНИЙ РЕМІНЬ

EAN 400 371 804 4188  
Арт. № 112 907



# ФРОНТАЛЬНА СІНОКОСАРКА

МАНЕВРЕНА КОСАРКА ДЛЯ ПРИРОДНОГО САДУ



ФРОНТАЛЬНА СІНОКОСАРКА



ВІДСКАНЬТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5001-R III

COMFORT *pro*

Двигун	Briggs & Stratton EXi 625
Потужність	150 куб. см/ 2,3 кВт/ 3.200 об/хв
Ширина зрізу	102 см
Передня й задня передача	✓ / ✓
Можна включити привод косіння	✓
Діаметр шин (дюйми)	13 × 6,0–6
Вага	58 кг
EAN	400 371 805 8628

Арт. № 127 469



## ОПТИМАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ — НАВІТЬ НА ВАЖКОПРОХІДНІЙ МІСЦЕВОСТІ

За допомогою фронтальної сінокосарки 5001 R III можна ефективно доглядати за великими природними садами, фруктовими садами, відкритими просторами і кормовими луками. При цьому досягається екологічно щадний зріз для природних насаджень. Для комфортної роботи фронтальна сінокосарка оснащена великими широкими шинами, потужним приводом коліс з передньою й задньою передачами, приводом ножа, який можна вмикати та вимикати, і спеціально загартованими ножами для високої довговічності. Ергономічна довга рукоятка, яка зручна

для тіла та гасить вібрацію, гарантує безпечне використання та може бути індивідуально налаштована під будь-який розмір тіла. Потужний двигун з 150 куб. см Briggs & Stratton забезпечує легке проходження і надійний зріз навіть у високих заростях чагарнику і густих диких заростях на горбистій місцевості, а також на схилах. Тут пристрій демонструє свою чудову маневреність, що дозволяє оптимально використовувати його практично на будь-якому краю луку або межі поля.



# МОТОБЛОК

ОДИН ПРИСТРІЙ — БЕЗЛІЧ  
МОЖЛИВОСТЕЙ



МОТОБЛОК



## УНІВЕРСАЛ

Комбінований агрегат є дуже потужним базовим агрегатом і може бути обладнаний для 4-х застосувань. За допомогою відповідного навісного обладнання можна швидко переобладнати базовий пристрій для потрібного застосування. З косильною балкою шириною 87 см пристрій перетворюється на фронтальну сінокосарку для обробки площ до 2000 м<sup>2</sup>. Фронтальна сінокосарка використовується для чистого скошування лук, а ґрунтова фреза — для підгортання та перекопування. Плуг-підгортальник — це правильне знаряддя для вирощування картоплі та фруктів. При цьому привод навісного обладнання можна окремо вмикати

й вмикати. Висока потужність двигуна, привод коліс з можливістю вибору передачі вперед і назад, а також великі шини підвищеної прохідності, заповнені піною, гарантують легку і безпечну роботу машини навіть на непрохідній місцевості, на нерівних луках і на важкодоступних схилах. Регульована по висоті поворотна рукоятка управління, яку можна адаптувати до розміру тіла, забезпечує ідеальний комфорт при експлуатації та дозволяє легко маневрувати навіть у вузьких, звивистих подвір'ях, на луках і узліссях полів.



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



Combi  
BF 5002-R I

COMFORT *pro*

Двигун	Briggs & Stratton EXi 675
Потужність	163 куб. см / 2,74 кВт / 3200 об/хв
Передня й задня передача	✓ / ✓
Швидкість (вперед / назад)	2,2 / 1,1 км/год.
Привод	Черв'ячна шестірня в масляній ванні, клиноремінна передача
Діаметр шин (дюйми)	13 × 5.0-6
Рукоятка	Регулюється за висотою, повертається на 180°
Вага	45 кг
EAN	400 371 805 8635
Арт. №	127 470

## НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ



КОСИЛЬНА БАЛКА СВ 870

Робоча ширина 870 мм  
EAN 400 371 802 0038  
Арт. № 110 494



ФРОНТАЛЬНА  
КОСАРКА FSM 530

Робоча ширина 530 мм  
EAN 400 371 802 4630  
Арт. № 110 739



ҐРУНТОВА ФРЕЗА CF 500

Робоча ширина 500 мм  
EAN 400 371 802 0045  
Арт. № 110 495



ПЛУГ-ПІДГОРТАЛЬНИК

EAN 400 371 802 4661  
Арт. № 110 742



# КУЛЬТИВАТОР ПЕРЕОРЮЄ БУДЬ-ЯКИЙ ҐРУНТ



КУЛЬТИВАТОР



## РОЗПУШИТЬ БУДЬ-ЯКИЙ ҐРУНТ

Наш культиватор також ідеально підходить для роботи на великих площах і важких ґрунтах. З робочою глибиною до 15 см можна легко обробити будь-який ґрунт. Потужний двигун із запасом потужності ідеально підходить для робочої ширини до 75 см і робить культиватор незамінним помічником для кожного власника саду. Ручка ергономічної форми забезпечує легкий доступ до всіх елементів керування. Культиватор ідеально регулюється

під будь-який зріст. Завдяки регулюванню рукоятки в бічному напрямку вам не доведеться ходити по вже обробленим площам. Захисні пластини з боків забезпечують точну роботу без пошкодження рослин. Культиватор можна скласти в робоче положення без інструментів. Для зручності транспортування він оснащений переднім колесом.



ВІДСКАНЬТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

7505 VR

COMFORT *pro*

Двигун	Honda GP 160
Потужність	163 куб. см / 3,6 кВт / 3.200 об/хв
Передня й задня передача	✓ / ✓
Робоча ширина	50 / 75 см
Фрези	4/6, зірчоподібні
Вага	51 кг
EAN	400 371 805 5023

Арт. № 127 321



## НАВІСНЕ ОБЛАДНАННЯ



ПЛУГ-ПІДГОРТАЛЬНИК  
EAN 400 371 805 5313  
Арт. № 127 334



# АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА

ІДЕАЛЬНО ПІДХОДИТЬ ДЛЯ ШТОРМОВИХ ЧАСІВ



АКУМУЛЯТОРНА ПОВІТРОДУВКА



## ПРОЦАВАЙ, ОСІННЄ ЛИСТЯ

Наша нова інноваційна комбінована повітродувка та садовий пилосос LBV 3690 може продувати листя, всмоктувати листя або обидва в комбінації - окремі функції легко перемикаються без додаткових інструментів. Висока продуктивність, елегантний дизайн, маневреність, а також просте, інтуїтивне управління зі змінним регулюванням швидкості характеризують нашу комбіновану модель повітродувки та садового пилососа.

Акумуляторна повітродувка solo® by AL-KO LB 4250 з потужним літій-іонним акумулятором дає вам бездротовий і легкий досвід садівництва із задоволенням. Мобільний пристрій дозволяє гнучко працювати без бензину, а отже, і без вихлопних газів. Акумуляторна повітродувка AL-KO 36 В LB 4250 є потужною осьовою повітродувкою і працює з потоком повітря 870 м³ / год. Безщітковий двигун має режим підвищеної потужності і здатний також прибирати мокре листя.



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



LB 4250

LBV 3690

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Потужність	Li-Ion 36 В 2,5 А·год* / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год	Li-Ion 36 В 2,5 А·год* / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год
Видування	✓	✓
Всмоктування	-	✓
Швидкість потоку повітря	250 км/год.	260 км/год.
Ущільнення подрібненого матеріалу	-	10:1
Вага	2,2 кг	5,8 кг
Система ременів	✓ Можна використовувати лише з ременем ВВА 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Додатково можна використовувати з ременем ВВА 40 і адаптером 36 В Арт. № 127 573 / Арт. №127 579
EAN	400 371 805 9694	400 371 806 4698
Арт. №	127 507	127 735

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5,0 А·год.) 1 зарядний пристрій С 130 Li 1 пояс ВВ 40 для акумуляторної батареї	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5,0 А·год.) 1 зарядний пристрій С 130 Li
EAN	400 371 806 4193	400 371 806 5077
Арт. №	127 669	127 743

\*Доступно з осені 2024 року  
\*\*Товар із швидкою доставкою завдяки постійній наявності на складі (артикул 127 735)




AL-KO 36 V III+

Усі садові інструменти AL-KO 36 V можна використовувати з акумуляторами і зарядними пристроями, наведеними на сторінках 16/17. Ремінь ВВА 40 для акумуляторної батареї можна знайти на сторінці 14. Дані про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів знаходяться на сторінках 16-19.



# БЕНЗИНОВА ПОВІТРОДУВКА І ПИЛОСОС

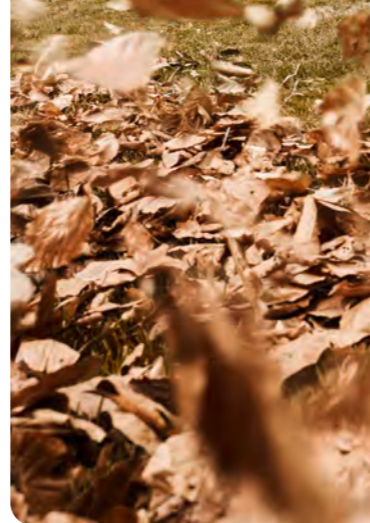

## ЗДУВАННЯ АБО ПРИБИРАННЯ ПИЛОСОСОМ ЛИСТЯ І РОСЛИННИХ ЗАЛИШКІВ

Наші садові пирососи мають дві різні функції для видалення листя: збирання листя з функцією подрібнення і здування листя. За короткий час вдається прибрати листя та інші рослинні рештки з під'їзної дороги, пішохідної доріжки та газону. Після цього вам залишиться лише викинути залишки в компост або в контейнер для органічних відходів. Великий

збірник садового пирососа 750P Premium pro оснащений застібкою-блискавкою, що полегшує його випорожнення. Ви переконаєтеся, що садові пирососи solo® by AL-KO — зручні помічники під час робіт у саду, особливо восени і для великого саду.

## ПРИЛАДДЯ ДЛЯ 442



Всі необхідні аксесуари в комплекті

## ПРИЛАДДЯ ДЛЯ 750 P



**ВСМОКТУВАЛЬНИЙ ШЛАНГ З СОПЛОМ**  
3 м, для садового пирососа 750 P  
Всмоктує листя і бруд із найменших закутків  
EAN 400 371 854 1731  
Арт. № 120 154



ВІДСКАНЬТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



442

750 P

**COMFORT pro**

**PREMIUM pro**

Потужність	27,6 куб. см / 0,8 кВт / 1,1 КС	140 куб. см / 2,0 кВт / 3.000 об/хв
Робоча ширина	-	75 см
Видування	✓	-
Швидкість потоку повітря	260 км/год.	-
Всмоктування	✓	✓
текстильний збірник	55 л	200 л
Регулювання висоти всмоктування	-	Окреме колесо, 4-ступінчасте
Ущільнення подрібненого матеріалу	до співвідношення об'ємів 10:1	-
Корпус турбіни	-	Листова сталь
Вага	4,8 кг	36,1 кг
EAN	400 371 805 6075	400 371 805 1445
Арт. №	127 380	127 141





# НОЖОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ НА ВИСОТІ, КОЛИ ЙДЕТЬСЯ ПРО ПОДРІБНЕННЯ



НОЖОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



**TCS  
Duotec 2500**

**PREMIUM<sup>pro</sup>**



**TCS  
Duotec 3000**

**PREMIUM<sup>pro</sup>**

ОКРЕМЕ  
ЗАВАНТАЖЕННЯ ГІЛОК

Потужність / напруга	2500 Вт/230 В	2900 Вт/400 В
Запобіжний вимикач під час зникнення напруги	✓	✓
Запобіжник (інерційний)	16 А	16 А
Макс. діаметр гілок	40 мм	43 мм
Висота	135 см	135 см
Колеса на кулькових підшипниках	✓	✓
Вага	51 кг	55 кг
EAN	400 371 835 3723	400 371 835 3730
Арт. №	119 684	119 685

## ШВИДКО ТА ЛЕГКО ПОДРІБНЮЙТЕ ГІЛКИ ДЕРЕВ І САДОВІ ВІДХОДИ

За допомогою садового подрібнювача TCS Duotec 3000 і його інноваційного різального механізму з розташованими під кутом ножами можна швидко й легко перетворити обрізки й садові відходи в подрібнену масу. Завдяки великому основному завантажувальному бункеру для м'якого матеріалу та окремому завантажувальному пристрою для гілок діаметром до 43 мм ножовий подрібнювач активно підтримує вас у вашій роботі в

саду. Швидка й легка робота стає можливою завдяки попередньому подрібненню в міцному подрібнювачі з потужним двигуном. Ручки на завантажувальному отворі та колеса XXL на кулькових підшипниках забезпечують легке транспортування. Бічні захисні пластини в зоні викиду роблять його безпечним, міцним і надійним пристроєм. Висота подрібнювача 135 см і вага 55 кг свідчать про міцну конструкцію.

## АКСЕСУАРИ




**ЗАПАСНИЙ НІЖ**  
EAN 400 371 832 3832  
Арт. № 104 655



# КУЩОРИЗИ

## ЧУДОВА ФОРМА ДО ОСТАНЬОГО МЕТРА

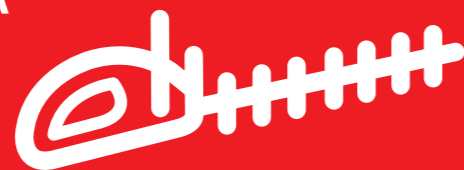

ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ  
ПОВНИЙ ПРАЙСЛИСТ КУЩОРИЗІВ

### ДОСКОНАЛА ЕРГОНОМІКА ДЛЯ ІДЕАЛЬНОГО ПІДРІЗАННЯ ЖИВОПЛОТУ

Кущорізи solo® by AL-KO значно полегшують роботу з живоплотом. Їх відрізняє продумана і функціональна ергономічність, що економить ваші сили й нерви під час роботи. Чи бензиновий професійний інструмент, чи з електричним двигуном: Кущоріз solo® by AL-KO — ваш надійний садовий інструмент. Гострі безпечні ножі з алмазним заточенням забезпечують надзвичайно високу товщину різання, що призводить до

відмінних результатів різання. Оскільки підстригання живоплоту часто передбачає роботу над головою, ми оптимально спроектували ручки наших кущорізів: вони регулюються в широких межах і в поєднанні з продуманою ергономікою пристрою полегшують роботу в порівнянні зі звичайним кущорізом.

### РОЗУМНА ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ І ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

З розумною панеллю керування HT3645 та HT3660 вам буде надаватися важлива інформація про ваш кущоріз. Як тільки кущоріз вмикається або активується режим ECO, підсвічується розумна панель керування. Також можна побачити рівень заряду акумулятора на дисплеї, коли він розряджається.




### МАГНІЄВИЙ СПЛАВ ДЛЯ СТАБІЛЬНОСТІ І КОМФОРТУ

Кущорізи HT3645 та HT3660 мають високоякісну основу з магнієвого сплаву, що надає їм виняткової стабільності та довговічності. В результаті вони дуже міцні і мають тривалий термін служби. Завдяки оптимальному розподілу ваги та 5-сторонній регульованій ручці, кущорізи також завжди зручно тримати в руці.

### РОБОТА БЕЗ ВТОМИ

Ергономічні елементи керування й ідеально збалансована маса дають змогу працювати без надмірних зусиль. Завдяки бездротовій функції акумуляторних моделей HT 4245 і HT 4260 в поєднанні зі зручним ремнем акумулятора BVA 40 ви можете працювати з легкістю.

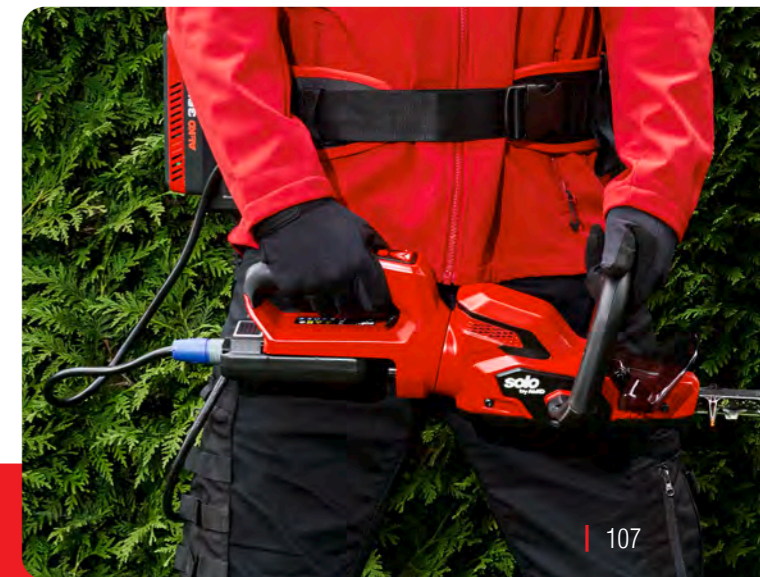



# АКУМУЛЯТОРНІ КУЩОРИЗИ



## ДЛЯ ЛЕГКОГО ДА АКУРАТНОГО ДОГЛЯДУ ЗА ЖИВОПЛОТОМ

Зручна система ременів solo® by AL-KO BBA 40 ідеально підтримує вас під час роботи з акумуляторними кущорізами solo® by AL-KO HT 4245 та HT 4260. Кущорізи HT 3645 та HT 3660 також можна використовувати з ременем для акумулятора та без нього. За допомогою ременя для акумуляторної батареї усіма інструментами можна працювати набагато легше і комфортніше, так як вагу акумулятора не доводиться утримувати

руками, оскільки вона розподіляється по всьому тілу. До двох акумуляторів AL-KO 36 V можна прикріпити до ременя і забезпечити живлення пристрою через кабель. Акумуляторні батареї можна розмістити в будь-якому місці на ремені. Це полегшує садівництво, а навантаження на руки зменшується завдяки значно зменшеній вазі садового інструменту.



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



HT 4245

HT 4260

HT 3645

HT 3660

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

PREMIUM pro

Потужність	Li-Ion 36 V 2,5 A·год* / 4 A·год / 5 A·год / 8 A·год	Li-Ion 36 V 2,5 A·год* / 4 A·год / 5 A·год / 8 A·год	Li-Ion 36 V 2,5 A·год* / 4 A·год / 5 A·год / 8 A·год	Li-Ion 36 V 2,5 A·год* / 4 A·год / 5 A·год / 8 A·год
Довжина ножа	450 мм	600 мм	450 мм	600 мм
Відстань між ножами	28 мм	28 мм	36 мм	36 мм
Площа косіння	2,5 A·год: 360 м² 4 A·год: 570 м² 5 A·год: 720 м² 8 A·год: 1026 м²	2,5 A·год: 360 м² 4 A·год: 650 м² 5 A·год: 800 м² 8 A·год: 1170 м²	2,5 A·год: 360 м² 4 A·год: 650 м² 5 A·год: 800 м² 8 A·год: 1170 м²	2,5 A·год: 360 м² 4 A·год: 650 м² 5 A·год: 800 м² 8 A·год: 1170 м²
Регульована ручка	3-ступінчаста (90°-0°-90°)	3-ступінчаста (90°-0°-90°)	5-ступінчаста (90°-45°-0°-45°-90°)	5-ступінчаста (90°-45°-0°-45°-90°)
Вага	3,5 кг	3,6 кг	3,5 кг	3,6 кг
Збірник для відходів Арт. № 127 753	-	-	опція	опція
Система ременів	✓ Можна використовувати лише з ременем BBA 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Можна використовувати лише з ременем BBA 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем BB 40 і адаптером 36 В Арт. № 127 573 + Арт. № 127 579	✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем BBA 40 і адаптером 36 В Арт. № 127 573 + Арт. № 127 579
EAN	400 371 805 9724	400 371 805 8000	400 371 806 5053	400 371 806 4681
Арт. №	127 510	127 440	127 741	127 734

КОМПЛЕКТ, ВКЛЮЧАЮЧИ АКУМУЛЯТОР, РЕМІНЬ І ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ:

Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея B 150 Li (4,0 A·год.) 1 зарядний пристрій C 130 Li 1 пояс BBA 40 для акумуляторної батареї	1 акумуляторна батарея B 150 Li (4,0 A·год.) 1 зарядний пристрій C 130 Li 1 пояс BBA 40 для акумуляторної батареї	1 акумуляторна батарея B 200 Li (5 A·год.) 1 зарядний пристрій C 130 Li	1 акумуляторна батарея B 200 Li (5 A·год.) 1 зарядний пристрій C 130 Li
EAN	400 371 806 1314	400 371 806 1291	400 371 806 5060	400 371 806 5169
Арт. №	127 592	127 590	127 742	127 752

\*Доступно з осені 2024 року  
\*\*Продукт зі швидкою доставкою завдяки великій наявності на складі

AL-KO 36 V III




Усі садові інструменти AL-KO 36 V можна використовувати з акумуляторами і зарядними пристроями, наведеними на сторінках 16/17. Ремінь BBA 40 для акумуляторної батареї можна знайти на сторінці 14. Дані про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів знаходяться на сторінках 16–19.



ЗБІРНИК ВІДХОДІВ  
EAN 400 371 806 5176  
Арт. № 127 753



# БЕНЗИНОВІ КУЩОРИЗИ

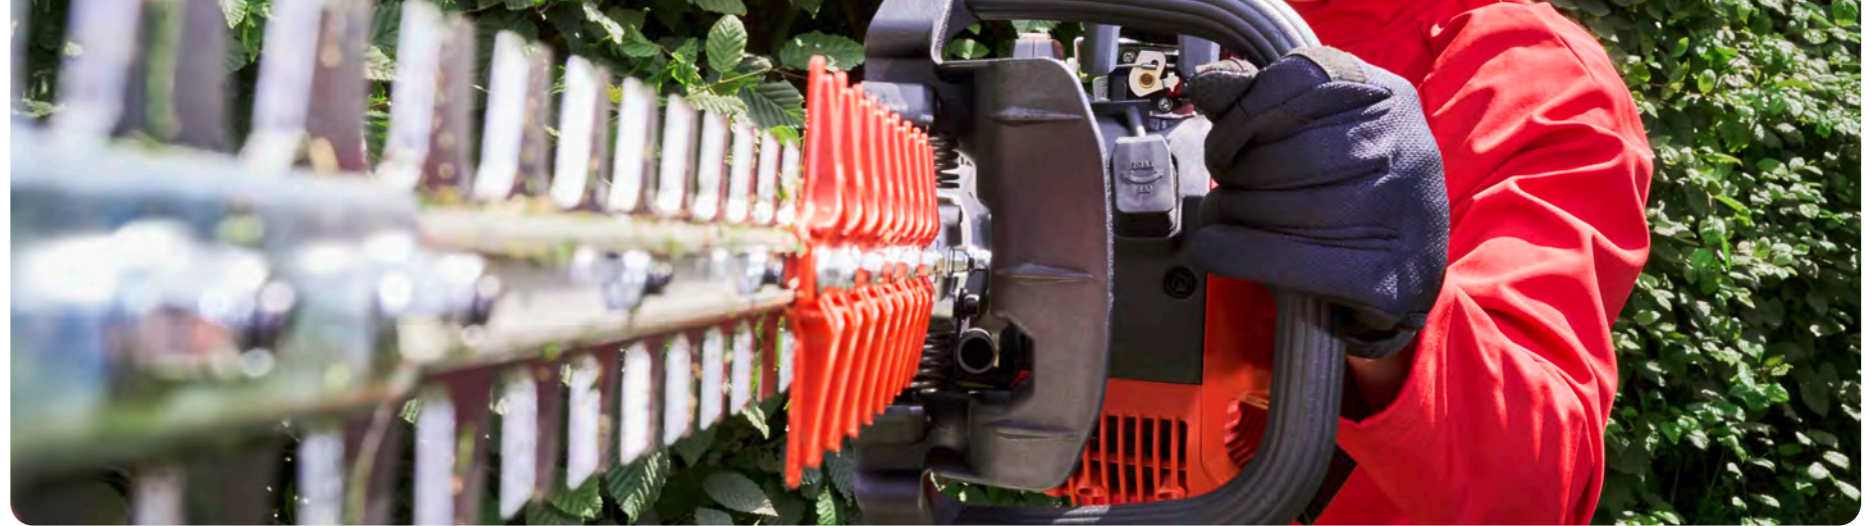

БЕНЗИНОВІ КУЩОРИЗИ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



163-55

163-70

**COMFORT** *pro*

**PREMIUM** *pro*

Потужність	0,68 кВт / 0,9 КС	0,68 кВт / 0,9 КС
Довжина ножа	610 мм	750 мм
Відстань між ножами	35 мм	35 мм
Об'єм двигуна	22,2 куб. см	22,2 куб. см
Регульована ручка	3-ступінчаста (90°–0°–90°)	3-ступінчаста (90°–0°–90°)
Бак	440 мл	440 мл
Збірник для відходів Арт. № 127 753	опція	-
Приблизна вага	5,2 кг	5,4 кг
EAN	400 371 805 5115	400 371 805 5122
Арт. №	127 325	127 326

## ПОТУЖНІСТЬ І ТОЧНІСТЬ, МОБІЛЬНІСТЬ І БЕЗПЕКА

Потужні бензинові кущорізи solo® by AL-KO 163-55 та 163-75 — це ваш потужний інструмент для ефективного й точного підстригання великих і високих живоплотів, кущів і чагарників. Завдяки бакам об'ємом 440 мл їх можна мобільно використовувати де завгодно - для великого радіусу дії та незалежності. Завдяки сталевим безпечним ножем довжиною 55 см і 75 см ви досягаєте ідеальної структури різання і швидко просуваєтеся вперед. Зручні гумові ручки, легкодоступні елементи управління та добре збалансована вага забезпечують роботу без втоми.

Основна рукоятка може регулюватися в 3-х положеннях, забезпечуючи оптимальний захват в кожному робочому положенні. Вбудована антивібраційна система дозволяє легко контролювати потужність бензинового кущоріза — для максимального захисту долонь, рук і плечей.

Фактор безпеки є найвищим пріоритетом: З одного боку, бензиновий кущоріз дає вам велику свободу пересування без ризику перерізати кабель. З іншого боку, пригвинчена пластина для захисту від порізів захищає від травм.





# АКУМУЛЯТОРНІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ



## ГНУЧКЕ ПОТУЖНЕ ЖИВЛЕННЯ БЕЗ ШКІДЛИВИХ ВИКИДІВ

Акумуляторна ланцюгова пила вражає своєю стрункою формою, чудовим оснащенням і бездротовим літій-іонним акумулятором без шкідливих викидів. Вона забезпечує дуже високу продуктивність пиляння і довговічність завдяки оригінальним шині та ланцюгу Oregon. Натягування ланцюга без використання інструментів робить роботу особливо

легкою, так само як і автоматичне змащування ланцюга з віконцем для візуального контролю на масляному баку. Безпека забезпечується системою гальмування ланцюга та захисною скобою для захисту рук зі швидкою зупинкою ланцюга.

## МАЛА ВАГА І ЗРУЧНІСТЬ

Наша зручна система ременів solo® by AL-KO BBA 40 ідеально підтримує вас під час роботи з нашими акумуляторними ланцюговими пилами solo® by AL-KO. За допомогою ремня для акумуляторної батареї усіма інструментами можна працювати набагато легше і комфортніше, так як вагу акумулятора не доводиться утримувати руками, оскільки вона розподіляється по всьому тілу.



## СВІТЛОДІОДНЕ ОСВІТЛЕННЯ НОВОГО РІВНЯ

Завдяки потужному світлодіодному освітленню наша акумуляторна бензопила також ідеально підходить для використання в умовах несприятливого освітлення. Світло, яке можна вмикати окремо, забезпечує освітлення і безпеку на робочому місці і є корисною функцією під час виконання лісових робіт.

## SMART-ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ ТА ВИСОКА ПРОДУКТИВНІСТЬ

Smart-панель керування надає вам важливу інформацію про вашу пилу: Вона загоряється, коли в масляному баку немає оливи для ланцюга, увімкнено гальмо ланцюга або активований режим ECO.





# AL-KO 36 V III

## ПЕРЕВАГИ НАШИХ АКУМУЛЯТОРНИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ PREMIUM pro

- ✓ Легше працювати завдяки меншій вазі, адже акумуляторна батарея не встановлена в самому пристрої
- ✓ Висока швидкість ланцюга (до 22 м/с у режимі збільшеної потужності)
- ✓ Натягування ланцюга, а також заміна ланцюга й шини без додаткових інструментів завдяки швидкозатискному пристрою
- ✓ Три довжини різання на вибір: 25, 30 або 35 см
- ✓ Можливість контролювати рівень оливи
- ✓ Висока продуктивність різання



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



CS 4235

CS 4235

CS 4235

### PREMIUM pro

### PREMIUM pro

### PREMIUM pro

Потужність	Li-Ion 36 В 2,5 А·год* / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год	Li-Ion 36 В 2,5 А·год* / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год	Li-Ion 36 В 2,5 А·год* / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год
Довжина шини	25 см / 10"	30 см / 12"	35 см / 14"
Ланцюг	3/8" спец.	3/8" спец.	3/8" спец.
Швидкість ланцюга	22 м/с	22 м/с	22 м/с
Об'єм бака для ланцюгової оливи	250 мл	250 мл	250 мл
Змащення ланцюга	Автоматичне	Автоматичне	Автоматичне
Ведучі ланки	40 Е / 0,043" / 1,1 мм	45 Е / 0,050" / 1,3 мм	52 Е / 0,050" / 1,3 мм
Приблизна вага	3,75 кг	3,8 кг	3,85 кг
Система ременів	✓ Можна використовувати лише з ременем ВВА 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Можна використовувати лише з ременем ВВА 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573	✓ Можна використовувати лише з ременем ВВА 40 для акумуляторної батареї Арт. № 127 573
EAN	400 371 806 0256	400 371 806 0263	400 371 806 0270
Арт. №	127 551	127 552	127 553

ДО КОМПЛЕКТУ ВХОДИТЬ АКУМУЛЯТОРНА БАТАРЕЯ ТА ЗАРЯДНИЙ ПРИСТРІЙ

Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5,0 А·год.) 1 зарядний пристрій С 130 Li 1 пояс ВВА 40 для акумуляторної батареї	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5,0 А·год.) 1 зарядний пристрій С 130 Li 1 пояс ВВА 40 для акумуляторної батареї	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5,0 А·год.) 1 зарядний пристрій С 130 Li 1 пояс ВВА 40 для акумуляторної батареї
EAN	400 371 806 4209	400 371 806 4216	400 371 806 4223
Арт. №	127 670	127 671	127 672



CS 3635

CS 3640

### PREMIUM pro

### PREMIUM pro

Потужність	Li-Ion 36 В 2,5 А·год* / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год	Li-Ion 36 В 2,5 А·год* / 4 А·год / 5 А·год / 8 А·год
Довжина шини	35 см / 14"	40 см / 16"
Ланцюг	3/8" спец.	3/8" спец.
Швидкість ланцюга	24 м/с	24 м/с
Об'єм бака для ланцюгової оливи	250 мл	250 мл
Змащення ланцюга	Автоматичне	Автоматичне
Ведучі ланки	52Е / 0,050" / 1,1 мм	57Е / 0,050" / 1,1 мм
Приблизна вага	4,1 кг	4,2 кг
Система ременів	✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем ВВА 40 і адаптером 36 В Арт. №127 573 / Арт. № 127 579	✓ Додатково можна використовувати з акумуляторним ременем ВВА 40 і адаптером 36 В Арт. № 127 573 / Арт. №127 579
EAN	400 371 806 4674	400 371 806 5091
Арт. №	127 733	127 745
Включено в комплект постачання	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5,0 А·год.) 1 зарядний пристрій С 130 Li	1 акумуляторна батарея В 200 Li (5,0 А·год.) 1 зарядний пристрій С 130 Li
EAN	400 371 806 5084	400 371 806 5107
Арт. №	127 744	127 746



### AL-KO 36 V III

Усі садові інструменти AL-KO 36 V можна використовувати з акумуляторами і зарядними пристроями, наведеними на сторінках 16/17. Ремінь ВВА 40 для акумуляторної батареї можна знайти на сторінці 14. Дані про інші садові інструменти цієї лінійки акумуляторів знаходяться на сторінках 16–19.

\*Доступно з осені 2024 року  
\*\*Продукт зі швидкою доставкою завдяки постійній наявності на складі



# БЕНЗИНОВІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ




БЕНЗИНОВІ ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ



## ВЕЛИКА ПОТУЖНІСТЬ І ПРОСТАТА ВИКОРИСТАННЯ

Потужні бензинові ланцюгові пили solo® by AL-KO для вимогливих користувачів не тільки приємно вражають потужним силовим агрегатом з нікель-кремнієвим покриттям циліндра, який використовується в багатьох моделях, зручною в обслуговуванні конструкцією і системою змащення ланцюга і шини — вони також добрі в роботі й оптимально лежать в руці.

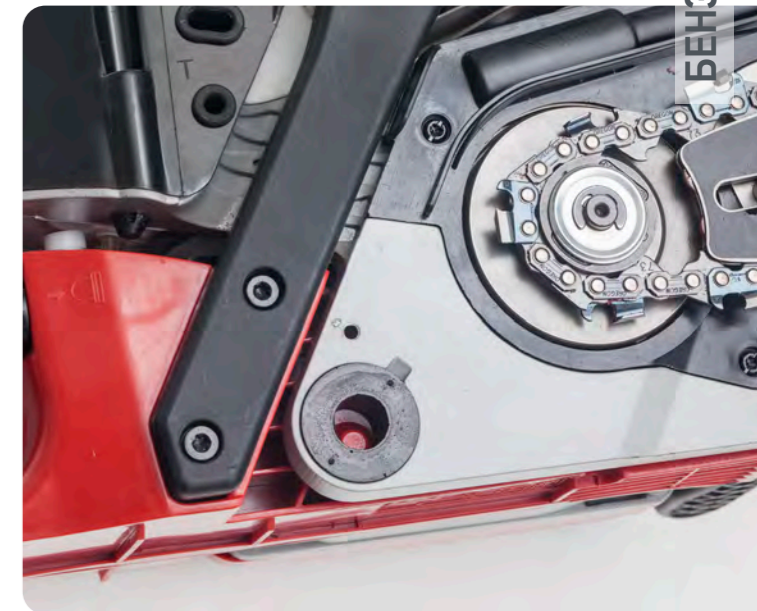

## СИСТЕМА EASY START PRO

«Нове покоління» бензинових бензопил solo® by AL-KO з самого початку визначає інноваційні технічні стандарти: Для всіх моделей процес запуску був спрощений і зведений до кількох кроків. З перемикачем Ready-to-Start початкове положення завжди знаходиться в положенні ON. Двигун запускають, кілька разів потягнувши за шнур стартера. Система легкого запуску Easy Start Pro (усі моделі) забезпечує плавний запуск ланцюгової пили з мінімальними зусиллями.

## ШИРОКИЙ АСОРТИМЕНТ ПИЛ

Починаючи з компактних пил для використання вдома й закінчуючи надпотужними пилами для професійного застосування — все це входить в широкий асортимент бензопил solo® by AL-KO. Водночас всі пили відзначаються стабільно високою безкомпромісною якістю,

надійністю і зручністю використання. Кожна модель оснащена ідеально відрегульованим потужним 2-тактним двигуном і ріжучою гарнітурою, які забезпечують стабільно швидкі й чисті результати різання.

## УНІВЕРСАЛЬНІ ТА ПРОФЕСІЙНІ ПИЛИ

Завдяки найвищій якості, ідеальному співвідношенню потужності до ваги й оптимальній зручності використання універсальні та професійні пили створюють найкращі передумови для досягнення найкращих результатів — навіть у комерційному використанні. Професійна ріжуча гарнітура, покращене подавання повітря, бічний натяг ланцюга і високоякісні карбюратори з компенсатором є додатковими перевагами цих машин — як і магнісний картер, продумана ергономіка, високе прискорення й ефективне гасіння вібрації. Кований колінвал, що складається з трьох частин, також забезпечує максимальну зносостійкість.





## ПЕРЕВАГИ БЕНЗИНОВИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ **EASY pro | COMFORT pro**

- ✓ Потужний силовий агрегат із циліндром із покриттям
- ✓ Просте технічне обслуговування
- ✓ Система змащування ланцюга
- ✓ Ідеально підходить для розпилювання дров і деколи — спилування малих і середніх дерев
- ✓ Міцна й легка конструкція пил дає змогу зручно працювати



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ  
ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ



## ПЕРЕВАГИ БЕНЗИНОВИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ **PREMIUM pro**

- ✓ Покращена подача повітря
- ✓ Бічне натягування ланцюга
- ✓ Високоякісний карбюратор Walbro
- ✓ Магнісвий картер двигуна
- ✓ Ефективне гасіння вібрації
- ✓ Кований колінвал складається з трьох частин і надзвичайно стійкий до зношування



6240

6436

6442

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Двигун	2-тактний	2-тактний	2-тактний
Потужність	40,1 куб. см / 1,5 кВт / 2,0 КС	35,2 куб. см / 1,5 кВт / 2,0 КС	41,9 куб. см / 1,7 кВт / 2,3 КС
Співвідношення ваги й потужності	3,0 кг / кВт	2,8 кг / кВт	2,5 кг / кВт
Довжина шини	40 см / 16"	35 см / 14"	40 см / 16"
Крок ланцюга / тип ріжучого зубця	3/8" спец. Заокруглений	3/8" спец. Заокруглений	3/8" спец. Заокруглений
Бічне натягування ланцюга	✓	✓	✓
Антивібраційна система	✓	✓	✓
Регулювання витрати оливи	✓	✓	✓
Підігрівання повітря взимку	-	✓	✓
Заміна повітряного фільтра без інструментів	✓	-	-
Закривання кришки бака без інструментів	✓	✓	✓
Декомпресійний клапан	-	-	-
Система Easy Start Pro	✓	✓	✓
«Primer» Насос для підкачки паливної суміші	✓	✓	✓
Вимикач Ready to Start	-	✓	✓
Приблизна вага	4,6 кг	4,8 кг	4,8 кг
EAN	400 371 805 6594	400 371 805 8208	400 371 805 8215
Арт. №	127 392	127 429	127 430



6646

6651

6656

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**


Двигун	2-тактний	2-тактний	2-тактний
Потужність	46,5 куб. см / 2,0 кВт / 2,7 КС	50,9 куб. см / 2,2 кВт / 3,0 КС	55,5 куб. см / 2,4 кВт / 3,2 КС
Співвідношення ваги й потужності	2,8 кг / кВт	2,5 кг / кВт	2,3 кг / кВт
Довжина шини	38 см / 15"	38 см / 15"	45 см / 18"
Крок ланцюга / тип ріжучого зубця	0,325" Заокруглений	0,325" Заокруглений	0,325" Заокруглений
Бічне натягування ланцюга	✓	✓	✓
Антивібраційна система	✓	✓	✓
Регулювання витрати оливи	✓	✓	✓
Підігрівання повітря взимку	✓	✓	✓
Заміна повітряного фільтра без інструментів	-	-	-
Закривання кришки бака без інструментів	✓	✓	✓
Декомпресійний клапан	✓	✓	✓
Система Easy Start Pro	✓	✓	✓
«Primer» Насос для підкачки паливної суміші	✓	✓	✓
Вимикач Ready to Start	✓	✓	✓
Приблизна вага	5,6 кг	5,6 кг	5,6 кг
EAN	400 371 805 9823	400 371 805 9830	400 371 806 0447
Арт. №	127 520	127 521	127 564

### (БАЗОВИЙ АГРЕГАТ БЕЗ ШИНИ Й ЛАНЦЮГА)

400 371 805 9854	400 371 805 9861	400 371 805 9878
127 523	127 524	127 525

### ІНШІ ВАРІАНТИ РІЖУЧОЇ ГАРНІТУРИ

-	45 см / 18" / 0,325" / заокруглений 127 561 / 400 371 806 0416	38 см / 15" / 0,325" / заокруглений 127 522 / 400 371 805 9847
-	-	45 см / 18" / 3/8" / гострий 127 562 / 400 371 806 0423
-	-	50 см / 20" / 3/8" / гострий 127 563 / 400 371 806 0430

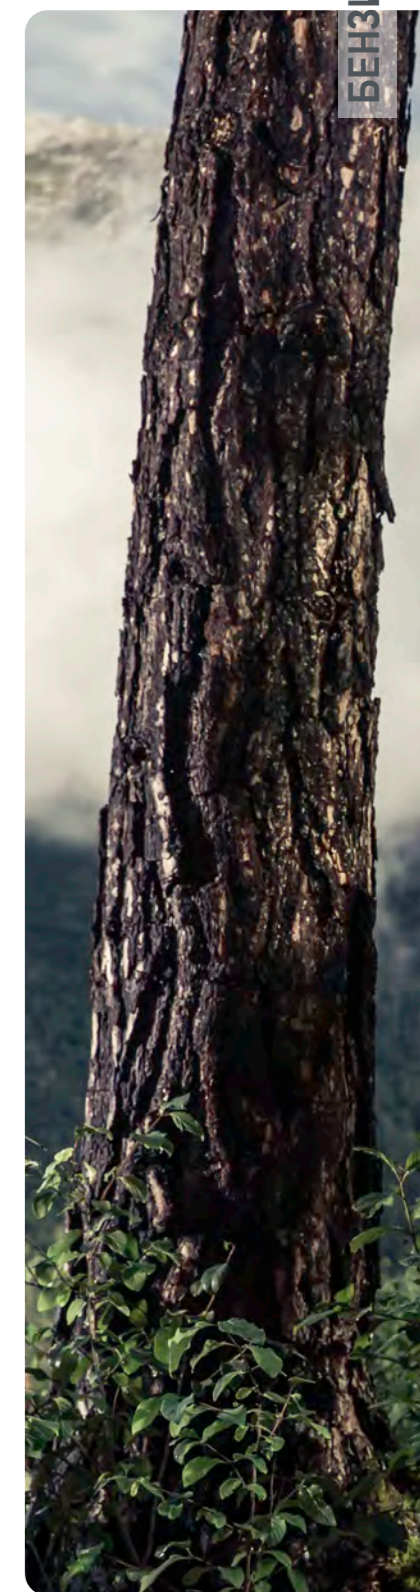



# АКСЕСУАРИ ДО ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



## ОКРЕМІ КОМПОНЕНТИ

### ЛАНЦЮГИ

ПИЛА	ДОВЖИНА ШИНИ	КРОК ЛАНЦЮГА	ВЕДУЧІ ЛАНКИ	ТИП РІЗУЧОГО ЗУБЦЯ	ТИП	АРТ. №	EAN
621	40 см / 16"	3/8" спец.	57 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91PX	127 546	400 371 805 9816
	25 см / 10"	3/8" спец.	40 E / 0,043" / 1,1 мм	Заокруглений	90PX	127 549	400 371 806 0232
CS 4235	30 см / 12"	3/8" спец.	45 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91PX	127 200	400 371 805 2329
	35 см / 14"	3/8" спец.	52 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3635	35 см / 14"	3/8" спец.	52 E / 0,050" / 1,1 мм	Заокруглений	90PX	127 736	400 371 806 5015
	35 см / 14"	3/8" спец.	52 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	90PX	127 201	400 371 805 2336
CS 3640	40 см / 16"	3/8" спец.	57 E / 0,050" / 1,1 мм	Заокруглений	90PX	127 750	400 371 806 5145
	40 см / 16"	3/8" спец.	57 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	90PX	127 546	400 371 805 9816
6240	35 см / 14"	3/8" спец.	53 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91PX	127 545	400 371 805 9809
	40 см / 16"	3/8" спец.	57 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91PX	127 546	400 371 805 9816
6436	35 см / 14"	3/8" спец.	53 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91PX	127 545	400 371 805 9809
6442	40 см / 16"	3/8" спец.	57 E / 0,050" / 1,3 мм	Заокруглений	91PX	127 546	400 371 805 9816
6646	33 см / 13"	.325	56 E / 0,050" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 см / 15"	.325	64 E / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 см / 18"	.325	72 E / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 см / 13"	.325	56 E / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 202	400 371 805 2343
6651	38 см / 15"	.325	64 E / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 см / 18"	.325	72 E / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 204	400 371 805 2367
	33 см / 13"	.325	56 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 см / 15"	.325	64 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 211	400 371 805 2435
6656	45 см / 18"	.325	72 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	33 см / 13"	.325	56 E / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 202	400 371 805 2343
	38 см / 15"	.325	64 E / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 203	400 371 805 2350
	45 см / 18"	.325	72 E / 0,058" / 1,5 мм	Заокруглений	21 BP	127 204	400 371 805 2367
6656	33 см / 13"	.325	56 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 210	400 371 805 2428
	38 см / 15"	.325	64 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 211	400 371 805 2435
	45 см / 18"	.325	72 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	21 LP	127 212	400 371 805 2442
	40 см / 16"	3/8"	60 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	73 LP	127 205	400 371 805 2374
6656	45 см / 18"	3/8"	68 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	73 LP	127 206	400 371 805 2381
	50 см / 20"	3/8"	72 E / 0,058" / 1,5 мм	Гострий	73 LP	127 207	400 371 805 2398

## АКСЕСУАРИ ДО БЕНЗИНОВИХ ЛАНЦЮГОВИХ ПИЛ

### ШИНИ

КРІПЛЕННЯ ШИНИ	АРТ. №	EAN
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 550	400 371 806 0249
A041	127 555	400 371 806 0294
A041	127 557	400 371 806 0317
A041	127 737	400 371 806 5022
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 749	400 371 806 5138
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 489	400 371 805 9359
A041	127 489	400 371 805 9342
A041	127 489	400 371 805 9359
A041	127 490	400 371 805 9359
A041	127 490	400 371 805 9359
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 493	400 371 805 9380
K095	127 494	400 371 805 9397
K095	127 495	400 371 805 9403
K095	127 501	400 371 805 9465
K095	127 502	400 371 805 9472
K095	127 503	400 371 805 9489
K095	127 496	400 371 805 9410
Z095	127 506	400 371 805 9519
K095	127 498	400 371 805 9434



**2-ТАКТНА ОЛИВА**  
Бездимна напівсинтетична універсальна двотактна олива зі стабілізатором пального Fuel Fresh для тривалого зберігання, 1,0 л.  
EAN 400 371 804 4034  
Арт. № 112 896

## АКСЕСУАРИ ДЛЯ ВСІХ БЕНЗИНОВИХ ПИЛ



**ОЛИВА ДЛЯ ЛАНЦЮГІВ**  
Мінеральна олива для змащування ланцюгів з антикорозійними властивостями й високою стійкістю до старіння, 1,0 л.  
EAN 400 371 804 4843  
Арт. № 112 918



**БІООЛИВА ДЛЯ ЗМАЩУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ**  
Мінеральна високопродуктивна олива для ланцюга пилки, довготривалий захист від перетворення на смолу

1,0 л  
EAN 400 371 805 6662  
Арт. № 113 480

5,0 л  
EAN 400 371 805 7317  
Арт. № 113 530



**ЧОХОЛ ДЛЯ ШИНИ**  
58 x 14 см, універсальний  
EAN. 400 371 805 2312  
Арт. № 127 199



# СНІГОПРИБИРАЧІ ПОТУЖНО КРІЗЬ СНІГ



## ТОЧНИЙ ВИКИД СНІГУ

При значному обертанні до 190 градусів викидний жолоб можна вирівняти вручну. В результаті сніг приземляється конкретно і точно в потрібному місці. Залежно від моделі можна досягти вражаючої дистанції кидка в 15 м.



## ІДЕАЛЬНЕ ПРИБИРАННЯ СНІГУ ТА ЕФЕКТИВНИЙ ПЕРЕДНІЙ ПРИВОД

Досконала чистота та ефективний передній привод: 2-х-ступінчасті прибиральні шнеки на всіх бензинових приладах ретельно очищають тротуари і входи у двір і залишають чисту поверхню, без залишків снігового покриву.



## ІДЕАЛЬНЕ ОСВІТЛЕННЯ І ЗРУЧНА ЕКСПЛУАТАЦІЯ

Нові кабіни з надширокою світлодіодною світловою стрічкою відмінно освітлюють околиці навіть у найнесприятливіших погодних умовах та під час сильних снігопадів, рано вранці або пізно ввечері. Нещодавно розроблені ергономічні важелі управління дозволяють легко регулювати шестерні та висоту викидання, завдяки чому прибирання снігу можна проводити без будь-яких зусиль.

## ПРАКТИЧНІ ПОМІЧНИКИ, КОЛИ ЙДЕ СНІГ

Завдяки практичним снігоприбирачам важке прибирання снігу лопатою залишилося в минулому. Вони оснащені потужним двигуном, який виконує роботу за вас швидко й ефективно. Наш вибір варіюється від невеликого електропристрою з шириною прибирання 46 см до великого бензинового снігоприбирача з шириною прибирання 76 см, який без особливих зусиль прибирає навіть великі обсяги снігу за допомогою потужного двигуна.


Вибір машини, яка б вам найкраще підійшла, залежить від очікуваної кількості снігу та території, яку потрібно розчистити. Залежно від кількості снігу ми пропонуємо вам снігоприбирачі з різною шириною і 1- або 2-ступінчастим робочим механізмом. Тепер прибирати сніг швидко й легко.

## ВІДМІННЕ ЗЧЕПЛЕННЯ З ДОРОГОЮ І ІДЕАЛЬНА МАНЕВРЕНІСТЬ

Завдяки великим гумовим шинам з глибоким протектором на бензинових снігоприбирачах або ефективній гусеничній доріжці ви можете впоратися з будь-яким викликом, навіть за найнесприятливіших умов. Завдяки 6 переднім передачам і 2 заднім передачам швидкість колісного приводу також можна легко регулювати.





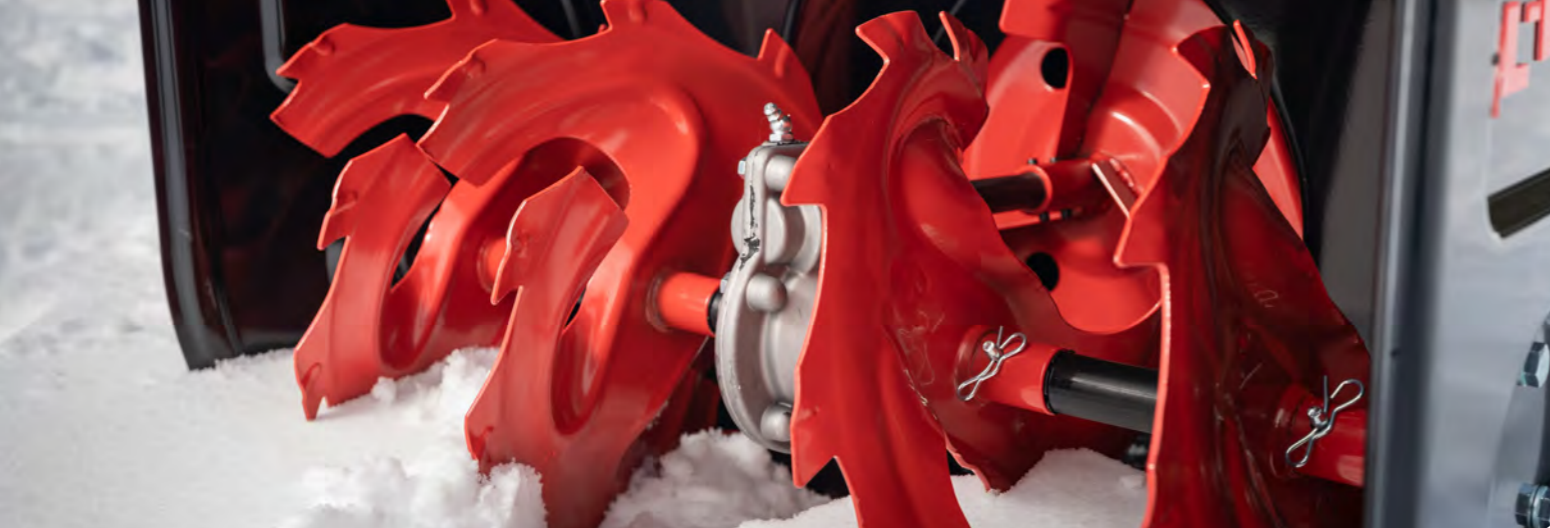


## АКСЕСУАРИ



### 4-ТАКТНА ОЛИВА ДЛЯ СНІГОПРИБИРАЧІВ

5 Вт 30, 0,6 л  
EAN 400 371 804 4065  
Арт. № 112 899



### НАБІР ЗАПОБІЖНИХ ШТИФТІВ

Набір з 4 шт.  
EAN400 371 806 4568  
Арт. № 114 030



### ПРОТИКОВЗНІ ЛАНЦЮГИ

для 560–620  
EAN 400 371 804 4096  
Арт. № 112 902

Для 700 Е  
EAN 400 371 804 5970  
Арт. № 112 985



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД, ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ



46 E

560 II

620 E II

**EASY pro**

**COMFORT pro**

**COMFORT pro**

Двигун	Електричний	Бензин	Бензин
Потужність	2000 Вт / 230 В	4,4 кВт / 212 куб. см	4,4 кВт / 212 куб. см
Робоча ширина	46 см	56 см	62 см
Робоча висота	20 см	51 см	51 см
Пускова система	–	Трос	Трос / електрична 230 В
Робочий механізм	1-ступінчастий, лопать	2-ступінчастий, шнек/крильчатка	2-ступінчастий, шнек/крильчатка
Макс. відстань відкидання	6 м	10–12 м	10–15 м
Регулювання викидного каналу	Вручну, 190°	Вручну, 190°	Вручну, 190°
Передачі / привід	–	5 передніх / 2 задні пневматичні шини	5 передніх / 2 задні пневматичні шини
Об'єм бака	–	3 л	3 л
Фара	–	–	✓
Ручки з обігрівом	–	–	–
Вага	14,5 кг	65 кг	83 кг
EAN	400 371 804 5147	400 371 804 5154	400 371 804 5178
Арт. №	112 932	112 933	112 935



620.4 E III СВІТЛОДІОД

700.4 E СВІТЛОДІОД

760.4 К.С. СВІТЛОДІОД

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

**PREMIUM pro**

Бензин	Бензин	Бензин
6,2 кВт / 302 куб. см	7,8 кВт / 375 куб. см	9,0 кВт / 420 куб. см
62 см	70 см	76 см
51 см	54,5 см	54,5 см
Трос / електрична 230 В	Трос / електрична 230 В	Трос / електрична 230 В
2-ступінчастий, шнек/крильчатка	2-ступінчастий, шнек/крильчатка	2-ступінчастий, шнек/крильчатка
10–15 м	15 м	15 м
Вручну, 190°	Вручну, 190°	Вручну, 190°
6 передніх / 2 задні пневматичні шини	6 передніх / 2 задні пневматичні шини	6 передніх / 2 задні гусеничний
4 л	6,5 л	6,5 л
✓	✓	✓
✓	✓	✓
96 кг	118 кг	126 кг
400 371 806 4599	400 371 806 4605	400 371 806 4612
114 036	114 037	114 038





# ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДІВНИКІВ



# ЗАПЧАСТИНИ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ОРИГІНАЛЬНІ ЗАПЧАСТИНИ ТА АКСЕСУАРИ AL-KO



ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ САДІВНИКІВ



ВІДСКАНУЙТЕ QR-КОД,  
ЩОБ ЗАВАНТАЖИТИ  
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ВІД 2 РОКІВ

## ДИТЯЧИЙ САДОВИЙ НАБІР

Великий дитячий садовий набір  
Вага: 0,8 кг  
EAN 400 371 804 3792  
Арт. № 112 875



ВІД 2 РОКІВ

## ДИТЯЧА ГАЗОНОКОСАРКА MINIMOWER

Дитяча газонокосарка з  
травозбірником і звуковим  
супроводом косіння, вага: 1,0 кг  
EAN 400 371 804 1309  
Арт. № 112 733



## ПРИЧІП для дитячого трактора KidTrac

Причіп для дитячого трактора KidTrac.  
Вага: 1,5 кг  
EAN 400 371 804 3815  
Арт. № 112 876



ВІД 2,5 ДО  
5 РОКІВ

## ДИТЯЧИЙ ТРАКТОР KIDTRAC

Педальний трактор з відкидним капотом  
Вага: 6,5 кг  
EAN 400 371 804 3822  
Арт. № 112 877



AL-KO Gardentech відома своєю найвищою якістю. Так усі вироби відрізняються надзвичайною довговічністю навіть при частому використанні. Однак, може настати момент, коли треба замінити деталі в пристроях через їхнє зношення або під час ремонтних робіт. У такому разі обирайте оригінальні запчастини та аксесуари AL-KO. Адже найвищу якість і абсолютну безпеку можуть гарантувати лише компоненти, які максимально відповідають технічним і якісним характеристикам усіх виробів AL-KO.

Тому потрібні оригінальні запчастини та аксесуари здебільшого є в наявності в Німеччині, що мінімізує простій ваших пристроїв.



Лише застосування оригінальних запасних частин і аксесуарів забезпечує надійну роботу взаємоузгоджених компонентів пристрою та незмінну високу якість і надійність виробів AL-KO. Крім того, гарантія поширюється або зберігається лише у випадку ремонту, якщо використовуються оригінальні запчастини та аксесуари AL-KO. Наші оригінальні запчастини мають інші особливі переваги. Удосконалення серійних виробів і відповідних оригінальних запасних частин відбувається одночасно. Починаючи з гвинтика й закінчуючи платою керування: Оригінальні запчастини AL-KO і solo® by AL-KO є результатом технічних знань і багаторічного досвіду.

Наші авторизовані сервісні партнери також користуються перевагами оригінальних запасних частин і аксесуарів AL-KO. Належні компоненти скорочують час ремонту і зменшують його вартість.

Одним словом, надійні, високоякісні та завжди підходящі — з оригінальними запасними частинами та аксесуарами AL-KO ви завжди зробите правильний вибір для ремонту чи обслуговування. Це — основа для тривалої та надійної роботи виробів.





# ТЕХНІЧНІ ДАНІ

## ОГЛЯД



Сторінка	Найменування	Арт. №	Рівень звукового тиску	Рівень звукової потужності	Рівень звукової потужності	Коефіцієнт невизначеності	Рівень вібрації	Коефіцієнт невизначеності
			вимірний LpA [дБ (A)]	вимірний LwA [дБ (A)]	гарантований LwA [дБ (A)]	Рівень звукового тиску K <sub>ра</sub> [дБ (A)]	гарантований ahw (м/с <sup>2</sup> )	K (м/с <sup>2</sup> )

### РОБОТИЗОВАНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

26	Robolinho® 520 W	127 695	-	56,0	60,0	-	-	-
26	Robolinho® 822 W	127 696	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolinho® 1423 W	127 697	-	56,0	60,0	-	-	-
27	Robolinho® 2323 W	127 698	-	56,0	60,0	-	-	-

### ГАЗОНОКОСАРКИ

36	3833 Li P	127 701	80,0	88,1	93,0	3,0	2,5	1,5
36	4232 Li	127 597	69,0	89,0	90,0	2,0	6,0	2,0
36	4232 Li SP	127 661	68,4	88,4	90,0	2,0	6,0	2,0
37	4732 Li SP	127 598	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
37	4772 Li VS-W	127 599	69,0	89,0	91,0	2,0	6,0	2,0
37	5272 Li VS-W	127 600	73,5	93,5	95,0	2,0	6,0	2,0
40	4212 P-A	127 638	75,0	95,0	96,0	2,0	6,0	2,0
40	4712 P-A	127 639	74,4	94,4	95,0	2,0	6,0	2,0
41	4712 SP-A	127 640	74,3	94,3	95,0	2,0	6,0	2,0
41	5210 SP-A	127 582	76,8	96,8	98,0	2,0	6,0	2,0
42	4238 SP-A	127 454	74,9	94,9	96,0	2,0	6,0	2,0
42	4731 SP-A	127 602	73,9	93,9	95,0	2,0	6,0	2,0
42	4734 VSED-A	127 715	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
43	5231 SP-A	127 603	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
43	5231 SP-H	127 605	75,6	95,6	97,0	2,0	6,0	2,0
44	4754 VS-A	127 716	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
44	4754 VSED-A	127 717	73,3	93,3	94,0	2,0	6,0	2,0
45	5254 VS-A	127 718	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
45	5254 VSED-A	127 719	76,0	96,0	97,0	2,0	6,0	2,0
45	5274 VS-H	127 720	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
46	4852 VS ALU	127 631	75,4	95,4	96,0	2,0	6,0	2,0
46	5352 VS ALU	127 632	77,0	97,0	98,0	2,0	6,0	2,0
47	548 K	127 448	77,0	97,0	98,0	1,0	3,5	1,8
47	553 K	127 148	77,0	97,0	98,0	2,0	4,0	2,0



Сторінка	Найменування	Арт. №	Рівень звукового тиску	Рівень звукової потужності	Рівень звукової потужності	Коефіцієнт невизначеності	Рівень вібрації	Коефіцієнт невизначеності
			вимірний LpA [дБ (A)]	вимірний LwA [дБ (A)]	гарантований LwA [дБ (A)]	Рівень звукового тиску K <sub>ра</sub> [дБ (A)]	гарантований ahw (м/с <sup>2</sup> )	K (м/с <sup>2</sup> )

### МУЛЬЧУВАЛЬНІ ГАЗОНОКОСАРКИ

49	4734 SP-A BIO	127 721	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
----	---------------	---------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

### САДОВІ МІНІ-ТРАКТОРИ

51	R 85.1 Li	127 617	69,7	89,7	92,0	3,0	1,8 / 1,5	1,5
53	R 7-63.8 A	127 486	76,0	96,0	98,0	2,0	2,0 / 3,4	2,0
53	R 7-65.8 HD	127 487	73,7	93,7	98,0	3,0	3,5 / 2,7	1,5

### ТРАКТОРИ

59	T 3100Li - 95.2e S	127 660	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
59	T6200Li - 105.2e	127 659	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
64	T 15-93.3 HDS-A	127 685	77,1	97,1	100,0	2,0	4,0	2,0
64	T 18-111.4 HDS-A V2	127 724	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
65	T 15-93.3 HD-A	127 687	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 15-103.3 HD-A	127 688	78,3	98,3	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 13-93.3 HD	127 689	78,7	98,7	100,0	2,0	4,0	2,0
65	T 18-93.4 HD-A V2	127 725	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
65	T 18-103.4 HD-A V2	127 726	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
74	T 22-111.4 HDS-A V2	127 727	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
74	T 15-95.4 HD-A	127 705	78,5	98,5	100,0	2,0	4,0	2,0
74	T 18-95.4 HD V2	127 706	78,8	98,8	100,0	2,0	4,0	2,0
74	T 18-105.4 HD V2	127 707	79,2	99,2	100,0	2,0	4,0	2,0
75	T 22-105.4 HDD-A V2	127 708	78,7	98,7	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 22-110.4 HDH-A V2	127 709	79,4	99,4	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 22-105.4 HD V2 SD	127 710	79,0	99,0	100,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0
75	T 24-125.4 HD V2	127 711	84,0	104,0	105,0	2,0	2,0 / 4,0	2,0

### АЕРАТОРИ-РОЗПУШУВАЧІ

81	516	127 374	80,0	77,0	79,0	0,5	3,5	0,5
81	518	127 375	80,0	92,5	93,0	0,5	3,5	0,5

### МОТОКОСИ

85	GT 4235.2	127 644	84,0	93,0	96,0	3,0	4,5	1,5
86	126 L (з 3-зубчастим ножем)	127 610	92,9	107,1	111,0	3,0	9,1	1,5
86	126 B	127 611	92,9	107,1	111,0	3,0	10,3	1,5

Залишаємо за собою право вносити технічні зміни. \*а. А. = за запитом



Сторінка	Найменування	Арт. №	Рівень звукового тиску	Рівень звукової потужності	Рівень звукової потужності	Коефіцієнт невизначеності	Рівень вібрації	Коефіцієнт невизначеності
----------	--------------	--------	------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

### МОТОКОСИ

			вимірний LpA [дБ (A)]	вимірний LwA [дБ (A)]	гарантований LwA [дБ (A)]	Рівень звукового тиску K <sub>ра</sub> [дБ (A)]	гарантований ahw (м/с <sup>2</sup> )	K (м/с <sup>2</sup> )
86	130 L	127 612	96,6	107,8	111,0	3,0	4,4	1,5
87	130 B	127 613	96,6	107,8	111,0	3,0	6,7	1,5
87	140 L	127 614	94,3	109,1	113,0	3,0	5,8	1,5
87	140 B	127 615	94,3	109,1	113,0	3,0	10,3	1,5
87	151 B	127 616	95,8	111,7	115,0	3,0	7,8	1,5

### БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТРУМЕНТ

90	MT 42.2 / HTA 4245.2	127 646	86,0	94,0	97,0	3,0	2,6	1,5
90	MT 42.2 / CSA 4220.2	127 643	82,0	98,0	101,0	3,0	3,1	1,5
91	MT 42.2 / BCA 4235.2	127 642	89,0	94,0	97,0	3,0	4,2	1,5
92	MT 130 / коса	127 634	94,4	111,0	114,0	3,0	8,5	1,5
92	MT 130 / HTA	127 636	95,1	107,7	110,7	3,0	5,5	1,5
93	MT 130 / CSA	127 635	91,6	108,1	111,1	3,0	4,5	1,5

### ФРОНТАЛЬНІ СІНОКОСАРКИ

95	5001-R III	127 469	90,0	102,0	104,0	2,0	26,0	10,4
----	------------	---------	------	-------	-------	-----	------	------

### МОТОБЛОК

97	Combi BF 5002-R I	127 470	80,0	92,0	93,0	2,0	5,5	0,7
----	-------------------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

### КУЛЬТИВАТОР

99	7505 VR	127 321	83,8	95,4	96,0	0,4	7,4	0,2
----	---------	---------	------	------	------	-----	-----	-----

### САДОВІ ПОВІТРОДУВКИ ТА ПИЛОСОСИ

101	LB 4250	127 507	89,3	98,0	101,0	3,0	1,0	1,5
101	LBV 3690	127 735	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
103	442	127 380	93,9	106,6	109	2,4	2,0	1,5
103	750 P	127 141	86,0	96,0	98,0	2,0	6,0	2,0

### НОЖОВІ ПОДРІБНЮВАЧІ

105	TCS Duotec 2500	119 684	88,0	113,0	115,0	2,0	-	-
105	TCS Duotec 3000	119 685	88,0	113,0	115,0	2,0	-	-



Сторінка	Найменування	Арт. №	Рівень звукового тиску	Рівень звукової потужності	Рівень звукової потужності	Коефіцієнт невизначеності	Рівень вібрації	Коефіцієнт невизначеності
----------	--------------	--------	------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------	-----------------	---------------------------

### КУЩОРІЗИ

109	HT 4245	127 510	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 4260	127 440	80,5	93,1	95,0	2,0	1,8	1,5
109	HT 3645	127 741	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
109	HT 3660	127 734	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
110	163-55	127 325	95,0	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5
110	163-70	127 326	94,2	104,3	107,0	3,0	2,1 / 2,9	1,5

### ЛАНЦЮГОВІ ПИЛИ

114	CS 4235 – 25 см	127 551	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 – 30 см	127 552	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
114	CS 4235 – 35 см	127 553	88,0	103,3	108,0	3,0	2,2 / 2,5	1,5
115	CS 3635 – 35 см	127 733	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
115	CS 3640 – 40 см	127 745	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*	а. А.*
118	6240	127 392	99,5	110,1	113,0	3,0	8,5 / 9,0	1,5
118	6436	127 429	101,1	109,9	113,0	3,0	6,6 / 6,5	1,5
118	6442	127 430	101,5	110,9	113,0	3,0	6,9 / 7,0	1,5
119	6646	127 523	99,1	112,4	115,0	3,0	3,7 / 3,9	1,5
119	6651	127 524	100,8	112,9	116,0	3,0	4,2 / 4,4	1,5
119	6656	127 525	100,3	113,1	116,0	3,0	4,4 / 4,4	1,5

### СНІГОПРИБИРАЧІ

124	46 E	112 932	86,0	95,0	97,0	2,0	2,5	1,5
124	560 II	112 933	91,0	100,0	102,0	2,0	6,0	2,0
124	620 E II	112 935	91,0	102,0	103,0	3,0	4,5	1,5
125	620.4 E III СВІТЛОДІОД	114 036	91,0	100,0	102,0	2,5	4,5	1,5
125	700.4 E СВІТЛОДІОД	114 037	94,0	103,0	105,0	2,0	6,0	2,0
125	760.4 К.С. СВІТЛОДІОД	114 038	94,0	104,0	106,0	2,0	6,0	2,0

Залишаємо за собою право вносити технічні зміни. \*а. А. = за запитом



**solo**<sup>®</sup>  
by **AL-KO**



Дійсно для України

ТОВ "АЛ-КО КОБЕР"

Вул. Броварська, 156

07442 Київська обл.

Броварський р-н, с.

Велика Димерка

Україна

Тел. +380 0800 50 10 10

info@al-ko.ua

www.alko-garden.ua

Відвідайте наші сторінки:



@alko\_gardentech\_de



facebook.com/ALKOGardenUA



AL-KO Gardentech



ALKO\_GARDENTECH\_DE

Передано дилером компанії solo<sup>®</sup> by AL-KO:



Залишаємо за собою право вносити можливі зміни у ціну та технічні зміни. Компанія не несе відповідальності за похибки та друкарські помилки.

Номер замовлення 2301725 (UA)/01-2024

Реєстраційний номер WEEE для утилізації старих електричних пристроїв: DE89889102